



PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUCUBA/CE
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.10.02/01
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE JUÁ, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2016/01166. DE
 RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAUCUBA/CE. DATA DE ABERTURA: 24/10/2024 HORA DA ABERTURA: 08:00

PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOTE 1


ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO (EXTENSÃO)	VALOR TOTAL (EXTENSÃO)
1	UND	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 3000 BTUS -AR 1 (PROINFANCIA) - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S - CICLO QUENTE /FRIO; REGIÕES SUL E SUDESTE - CICLO FRIO; DEMAIS REGIÕES DIMENSÕES UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA ALTURA MÁXIMA: 350 MM; LARGURA MÁXIMA: 1200 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM; UNIDADE EXTERNA - CONDENSADORA ALTURA MÁXIMA: 840 MM; LARGURA MÁXIMA - 950 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 460 MM. CARACTERÍSTICAS CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO - A. TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER. GÁS REFRIGERANTE R410A. FILTRO ANTI-BACTÉRIA. DESUMIDIFICAÇÃO. CONTROLE REMOTO UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA. FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATIVIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO. PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATIVIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V. CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.	1	AGRATTO	RS 8.200,00 OITO MIL E DUZENTOS REAIS	RS 8.200,00 OITO MIL E DUZENTOS REAIS
2	UND	EXAUSTORVENTILADOR INDUSTRIAL PARA COZINHA - EX (PROINFANCIA) - ESPECIFICAÇÃO: EXAUSTOR INDUSTRIAL DE 40 CM DE DIÂMETRO, PRODUZIDO EM AÇO, COM MOTOR DE POTÊNCIA EM USCV. VAZÃO DE 70000M³/H. RPM 1600 - 50/60HZ E CHAVE DE REVERSÃO DO MOTOR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.	1	VENTISOL	RS 400,00 QUATROCENTOS REAIS	RS 400,00 QUATROCENTOS REAIS
3	UND	PURIFICADOR DE ÁGUA-PR (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: PURIFICADOR; REBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO. DIMENSÕES E CAPACIDADE ALTURA MÁXIMA: 410 MM; LARGURA MÁXIMA: 315 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 370 MM; FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 12 L/H. CARACTERÍSTICAS SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTAÇÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FILTRO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL, PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. CORPO EM AÇO INOX E ELÉTRICAMENTE A PÓ. PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. VAZÃO APROX.: 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/HORA. PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 M.C.A (0,3 KG/CM² A 4 KG/CM²). TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 A 40° C. COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO: -CANOPLA; CONEXÕES CROMADAS; RUCHAS DE FIXAÇÃO S8; PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO; ADAPTADORES, PARA REGISTRO; ELETIVEL E MANGUEIRA. PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO,	3	ESMALTITE	RS 1.000,00 MIL REAIS	RS 3.000,00 TRES MIL REAIS



Assinado eletronicamente
 digital por
 LEANDRO JOSE VIEIRA
 SOARES/531736249
 349
 Data: 2024.10.24
 10:55:12 -03'00'

LEANDRO JOSE VIEIRA
 SOARES/531736249
 173628349

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ 29.843.035/0001-74



24/10/2024

MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 2024100201 (BLL)

A Empresa Sentinela do Vale Comercial LTDA sediada à Rua Fritz Spernau, 1000 - Galpão 1 - CEP: 89.055-200 Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.843.035/0001-74, neste ato representada por Jean Carlos Sestrem, abaixo assinada, propõe a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unif.	Preço Total
1	1	UN	<p>LOTE 02</p> <p>FREEZER VERTICAL -FZ (PROINFANCIA) - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS, COM SISTEMA FROSTFREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. LARGURA MÁXIMA: 750 MM; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 450 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONGELADOR (FREEZER) VERTICAL EM AÇO INOX COM SISTEMA DE OEGELO "FROSTFREE" (QUE NÃO PRECISA DESCONGELAMENTO), COM UMA PORTA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, NO MÍNIMO, ENTRE -16°C E -24°C. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22(0,79 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO. PÉS FIXOS EM MATERIAL METÁLICO E MACIÇO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA. PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ RESISTENTE AO PESO DA PORTA. BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSACÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA. COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO MÍNIMO, 1/3 HP, MONOFÁSICO 127 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL). TEMPORIZADOR PARA DEGELO, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO MONOFÁSICO DE 127 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA "FROST-FREE"). OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO. GÁS REFRIGERANTE R600A, R134A OU R290. QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM GRADE DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1/4". DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE ARAMES. AS PAREDES INTERNAS DO GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE POSSIBILITEM O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A CADA 70 MM (+/- 10 MM). PISO INTERNO DO GABINETE REVESTIDO EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM). A BASE DEVE TER FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O DIRECIONAMENTO DE DUAL GAR LÍQUIDO DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE PARA O DRENO, COM VISTA AO SEU ESGOTAMENTO. PAINEL SUPERIOR EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM), PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. CONTROLE AUTOMATIZADO E PROGRAMADO, TERMÔMETRO DIGITAL, VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA, FACHOS DE LUZ COM BORNES PROTETORES E SAFATELAS PARA COMPRESSÃO DOS FIOS. TODOS O PARAFUSOS UTILIZADOS SERÃO FIXADOS AO GABINETE POR MEIO DE REBITE DE COMPRESSÃO DE ALTO PADRÃO.</p>	gelopar	gpc57	R\$ 8.080,00	R\$ 8.080,00
2	1	UN	<p>GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFANCIA) - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. LARGURA MÁXIMA: 750 MM; CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 410 LITROS. CARACTERÍSTICAS GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA, PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES. SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE". GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.</p>	consul	crm50	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
			<p>GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF 1 (PROINFANCIA) - ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL DE QUATRO PORTAS E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS, COM SISTEMA FROST-FREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. LARGURA MÁXIMA: 1250 MM; CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 1000 LITROS. CARACTERÍSTICAS GABINETE COM QUATRO PORTAS. REFRIGERADOR VERTICAL EM AÇO INOX COM SISTEMA "FROSTFREE" (DEGELO AUTOMÁTICO, QUE NÃO PRECISA DESCONGELAMENTO), GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. PÉS FIXOS EM MATERIAL METÁLICO E MACIÇO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM). BATENTE DAS PORTAS COM MEDIDAS 55 CM DE LARGURA, 65 CM DE ALTURA, COM TOLERÂNCIA +/- 5%. ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA. PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ RESISTENTE AO PESO DA PORTA. BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSACÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL. COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. SISTEMA DE</p>				

(Handwritten signatures and initials)

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ 29.843.035/0001-74



3	1	UN	REFRIGERAÇÃO COMPLETA COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA, COM FORÇADOR DE AR (AR FORÇADO) SITUADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO REFRIGERADOR. TEMPORIZADOR PARA DEGELO COM O EVAPORADOR SITUADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO, COM DEGELO POR RESISTÊNCIA, COM CONDENSADORES EM CANO DE COBRE EM VOLTA POR TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO MÍNIMO, ½ HP, MONOFÁSICO 127 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA "FROST-FREE"). OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO. GAS REFRIGERANTE R600A, R134A OU R290. OITO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM GRADE DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1/4". DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE ARAMES. AS PAREDES INTERNAS DO GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE POSSIBILITEM O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A CADA 70 MM (+/- 10 MM). PISO INTERNO DO GABINETE REVESTIDO EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM). A BASE DEVE TER FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O DIRECIONAMENTO DE QUALQUER LÍQUIDO DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE PARA O DRENO, COM VISTA AO SEU ESGOTAMENTO. PAINEL SUPERIOR EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM), PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO. TERMÔMETRO DIGITAL E CONTROLE DE TEMPERATURA. DISPOSITIVOS DE FIAÇÃO COM BORNES DOTADOS DE SAFATELAS PARA COMPRESSÃO DOS FIOS. TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVER SER FIXADO AO GABINETE POR MEIO DE BRACEADEIRAS. EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO PARA A TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ 43°C E GARANTIR O FUNCIONAMENTO A AMBIENTES DE ATÉ 45°C. DEVEM SER UTILIZADOS COMPONENTES (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO) QUE PERMITAM A OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA DURANTE A SUA VIDA ÚTIL. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DEMANDADA. VOLTAGEM 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO	gelopar	grep4	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
---	---	----	--	---------	-------	---------------	---------------

Valor Total: **vinte e dois mil, novecentos e oitenta reais** Total R\$ 22.980,00

LOTE 04

Item	Qlde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unil.	Preço Total
1	1	UN	ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM PÓLIETILENO - (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NÃO TÓXICO. DIMENSÕES LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; COMPRIMENTO: 205CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%. MANUAL DE INSTRUÇÃO O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	lig lig	1001	R\$ 940,00	R\$ 940,00
2	1	UN	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 400 MM; ALTURA: 470 MM; COMPRIMENTO: 1110 MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. GANGORRA EM MONOBLOCO PARA DUAS CRIANÇAS. MANOPLAS DUPLAS E FIXAS QUE OFEREÇAM SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS, EVITANDO ACIDENTES. BASE ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PÉS. ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE COM RESSALTOS NAS EXTREMIDADES PARA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE A CRIANÇA CAIR PARA TRÁS. PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM OLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	liglig	1019	R\$ 588,00	R\$ 588,00
3	1	UN	GIRA-GIRA OU CARROSSEL - CR (PROINFÂNCIA) - GIRA-GIRA OU CAROSSEL - CR (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DIÂMETRO: 1000 MM; ALTURA MÍNIMA: 495 MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE. BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE. VOLANTE CENTRAL FIXO. EIXO METÁLICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE DEVERÃO GIRAR FACILMENTE E DE MANEIRA SEGURA PARA OS USUÁRIOS. TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E ANTIDERRAPANTES. APOIO PARA OS PÉS. PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	liglig	1010	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00

Handwritten signatures and initials.

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ 29.843.035/0001-74



4	1	UN	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) - TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 870 MM; ALTURA MÍNIMA: 870 MM; COMPRIMENTO: 2140 MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA. MÍNIMO DE TRÊS MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO. DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O TÚNEL DEVERÁ APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS MÓDULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	liglig	1007	RS 3.100,00	RS 3.100,00
Valor Total: cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais						Total	RS 5.888,80

Dados da empresa:

Razão Social: Sentinela do Vale Comercial Eireli;
 CNPJ: 29.843.035/0001-74; IE: 258.815.273 IM: 124674
 Endereço: Rua Fritz Spernau, 1000, Galpão 1, Fortaleza, Blumenau/SC, CEP 89055-200
 Fone: (47) 3232-1221 Fax: 3232-1221.
 E-mail: sentinela@sentinelavale.com.br,
 Banco do Brasil: AG: 95-7 CC: 28.782-2

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: Jean Carlos Sestrem;
 RG nº: 2.966.395 SSP-SC;
 CPF nº: 670.349.349-91
 Cargo/Função ocupada: Administrador;
 Fone: (47) 3232-1221 Fax: 3232-1221.

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

PRAZO PARA O PAGAMENTO

De acordo com o especificado no Edital.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Edital.

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

... dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Agradecemos e nos prontificamos para qualquer esclarecimento,

JEAN CARLOS Assinado de forma digital por JEAN CARLOS
SESTREM:670 SESTREM:67034934991
34934991 Dados: 2024.10.24 10:04:08 -03'00'

JEAN CARLOS SESTREM
ADMINISTRADOR
 CPF: 670.349.349-91
 RG: 2.966.395-SSP-SC

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ 29.843.035/0001-74



COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A Empresa Sentinela do Vale Comercial Eireli sediada à Rua Fritz Spernau, 1000 - Galpão 1 - CEP: 89.055-200 Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.843.035/0001-74, neste ato representada por Jean Carlos Sestrem, abaixo assinada, apresenta a composição de preços referente aos lote 04 do pregão 2024100201 Do MUNICÍPIO DE ITAIPAVA / CE

Item	Descrição	Custo Insumos	Frete	Despesas Operacionais + Impostos	Lucro	Preço de Venda
1	ESCORREGADOR COM RAMPAS E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - (PROINFÂNCIA)	R\$ 520,96	R\$ 78,14	R\$ 52,10	R\$ 288,80	R\$ 940,00
2	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA)	R\$ 113,96	R\$ 17,09	R\$ 11,40	R\$ 44,55	R\$ 286,00
3	GIRA-GIRA OU CARROSSEL - CR (PROINFÂNCIA)	R\$ 795,00	R\$ 112,25	R\$ 79,50	R\$ 266,25	R\$ 1.260,00
4	TUNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)	R\$ 1.319,40	R\$ 197,91	R\$ 131,94	R\$ 1.450,75	R\$ 3.100,00

Declaro, sob as penas da lei, que a (citar o nome da empresa licitante) que os preços cotados não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prever o Edital e seus anexos.

Declaro ainda que os preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

JEAN CARLOS SESTREM:67034934991
34934991

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS SESTREM:67034934991
 Dados: 2024.10.24 10:27:57 -03'00'

JEAN CARLOS SESTREM
ADMINISTRADOR
 CPF: 070.349.349-91
 RG: 2.966.395-SSP-SC

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

DUNAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 08161139/0001-87
 Inscrição: 127.268.282.110
 Inscrição: 041.97253
 Endereço: R. ...
 Guarulhos - SP
 Telefone: (11) 9.483.3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

PRESEÇÃO ELETRÔNICA Nº 2024.10.02.01
 PROCESSO Nº 2024.10.02.01



Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos destinados ao Centro de Educação Infantil do Distrito de José, de acordo com o Termo de Referência PAR Nº 20160156, de responsabilidade da Secretaria da Educação do Município de Iracubá/SC.

QTE	ITEM	DISCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
5	1	<p>ARMÁRIO ROLUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - ANTI-PROJURNAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ROLUPEIRO DE AÇÃO COM DEZESSIS PORTAS COM VENTILANAS PARA VENTILAÇÃO. COMPONENTES DE TAMANHOS, MEDIDAS INDEPENDENTES SEM DIVISÕES INTERNAS. FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PÉDÃO PARA CALÇADO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LANGURA: 1230 MM +/- 30 MM. PROFUNDIDADE: 450 MM +/- 30 MM. ALTURA: 1980 MM +/- 30 MM. TOLERÂNCIAS PARA CAVADA DE TRAVA: MÍNIMO 40 MICROMETROS / MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM), PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,6MM), PÉTIMA CHAPA 16 (0,5MM). DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERMEDIÁRIA VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MOVEL. NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA. 10 (10MM) DAS UNIDADES POR PORTA. PORTA-ESTUDETES ESTAMPADO OU SOBREPÓSITO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NUNO FERROSA CROMADO. PINTURA EM TRINTE EM POLÍMERO EPOXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRANCA. POLIMERIZADA EM ESTUVA, ESPESURA MÁXIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.</p>	AMANDA	GRA 1/16	UNID ADE	1	dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta centavos	R\$ 2.265,70	dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta centavos	R\$ 11.328,50

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL PARCIAL	VALOR TOTAL GERAL
5	3	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LQ2 (PRONAFIANÇA) - ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL. DIMENSÕES: CAPACIDADE: ALTURA MÁXIMA: 720 MM; LARGURA MÁXIMA: 450 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM; TECNICAMENTE ADIUVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO, ADIÇÃO EXTRA COM ANTIDONDANTE E AVALI UV PARA OS ANEIS DE PROTEÇÃO, GLASSE B UV - SO QUE EVITA O PRODUTO DEBILITAR, RESSECAR OU RACHAR, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADO PLÁSTICO OU AÇO-COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO OU PINTURA ELETROSTÁTICA, SUPECIFIDADES VARIAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS, PASSIVA DE SFR RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.	UNID. ADE	1	cento e setenta reais	R\$ 170,00	cento e setenta reais	R\$ 170,00
5	2	FOGO INDUSTRIAL DE BODYS- PGI (PRONAFIANÇA) ESPECIFICAÇÃO: FOGO COMERCIAL CENTRAL DE 5 DIMENSÕES BÁSICAS FOGO DIAMETRO CONDICIONADA AO PÉDO DO DE AQUISIÇÃO DO GÁS NATURAL AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. OBS.: A LARGURA DE VÃO DEVE SER RESPECTO AMBIENTE PARA PASSAGEM DESTE FOGO E DE 1 METRO. LARGURA MÁXIMA: 2450 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA: 1320 MM. GRELHAS MINIMAS: 400 MM X 400 MM. OBS.: O DESIGN DAS GRELHAS DEVE GARANTIR A POSSIBILIDADE DE APROXIMADO 70% DE DIAMETRO A PARTIR DE 300 MM DIAMETRO DO QUEIMADOR TIPO CACHIMBO SUDAM 70. DIMEN. DIAMETRO DO QUEIMADOR TIPO CORO: 190MM +/- 10 MM. NO CASO DE G.L.P. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-COMERCIAL: CENTRAL DE SEIS QUEIMADORES (BOCCAS) COM DOIS ALIMENTADO POR G.L.P. (GÁS LIQUEFIEDO) NO LADO NOROCCIDENTAL, FIXADO EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (SABARABRA) POSSUÍR IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO: GARANTIA DE FORMAS/DESEMPENHO. O FOGO DEVE CONSERVAR COM A REDE DE GÁS, ATRAVÉS DE UMA DAS SEGUINTE EXPRESSÕES: "UTILIZAR GÁS NATURAL" OU "UTILIZAR G.L.P.". COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA" ORÇAVADO PÉS EM DE BASE METÁLICA E PONTIÇA (MADÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADOS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE APROXIMADAMENTE 50 MM DO PÉDO, QUADRO INFERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL "U" DE FERRILMADO UM QUADRO REGIO FICADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. QUADRO SUPERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL "U" DE AÇO INOX EM CHAPA 18 1,25MM TENDO AS TRAVESSAS LONGITUDINAIS 60 MM DE ALTURA E AS TRANSVERSAS 100MM DE ALTURA, SOLDADAS ENTRE SI FORMANDO UM QUADRO REGIO FICADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. AS TRAVESSAS TRANSVERSAS CONSTITUEM-SE NO PAINEL DE FECHAMENTO LATERAL DO FOGO TAMPO (TEMPERE) CONSTITUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX, CHAPA 18 (1,90MM), OBTIDA ATRAVÉS DE FORTE A CATER, EM UMA PEÇA ÚNICA, ONDE SE ENCAIXAM AS GRELHAS EM NÚMERO DE SEIS, RETORNOS ESTRUTURAIS DO TAMPO EM AÇO INOX, CONSTITUÍDOS POR PERFIL "U" EM CHAPA 18 (1,90MM), DE AGAS IGUAIS DE 1,4" X 1,4" DE ESPESURA DEVEM SER APLICADOS NO PERÍMETRO DO TAMPO, BEM COMO EM SUAS DIVISÕES INTERNAS, FIXAÇÃO DO TAMPO AOS PÉS, ATRAVÉS DE QUATRO CANTONHEIRAS DE AÇO INOX, SOLDADAS A FACE INTERIOR DO TAMPO E FIXADAS AOS PÉS ATRAVÉS DE PORCAS E PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. CONSULTAR DE APROX. DOS QUEIMADORES EM AÇO INOX, COM 40 MM DE LARGURA E 1,6" DE ESPESURA, COM PUNÇÃO PARA ENCAIXE, BARRILETAS COLETORAS EM AÇO INOX, CHAPA 20 (0,90 MM) COM PUNÇADOR DESMOLVADO NA PRÓPRIA PEÇA CONJUNTO.	UNID. ADE	1	seis mil, oitocentos e onze reais e trinta centavos	R\$ 6.811,30	seis mil, oitocentos e onze reais e trinta centavos	R\$ 6.811,30

VALOR TOTAL PARCIAL	VALOR TOTAL GERAL
R\$ 170,00	R\$ 7.011,30


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MERIDIONAL

DISTRIBUIDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.10.02.01
PROCESSO Nº 2024.10.02.01

DECLARAÇÕES

RAISSA RABELO FERREIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 4.007.225-8 SDS/AL, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, DECLARA,

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seus anexos, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.
- 4) Declaramos ter ciência de que em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o Município, para a execução do serviço objeto deste edital e em decorrência de obrigações legais e cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), da Legislação de Licitações e determinações legais emanadas dos Órgãos de Controle, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, RG, telefone, endereço físico e eletrônico, e todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual, e poderá dar o tratamento legal aos mesmos, inclusive para atendimento de exigências dos órgãos de controle interno e externo.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

RAISSA RABELO FERREIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 4.007.225-8 SDS/AL, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA

RAISSA RABELO FERREIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 4.007.225-8 SDS/AL, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, DECLARA, sob as penalidades da lei e sob pena de desclassificação que, suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º, do inciso IV, do Art. 63, da Lei nº 14.133/2021 e em outras normas específicas.

IRAUÇUBA - CE, 23 DE OUTUBRO DE 2024.

RAISSA RABELO FERREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 40.061.199/0001-82

MERIDIONAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ: 40.061.199/0001-82, RUA SANTA VITORIA 123, BAIRRO:
CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO, GUARULHOS-SP
meridionaldistribuidora@outlook.com



MERIDIONAL

D I S T R I B U I D O R A



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.10.02.01
PROCESSO Nº 2024.10.02.01

DECLARAÇÃO

A EMPRESA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, SEDIADA NA RUA SANTA VITORIA, BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SÃO PAULO, GUARULHOS-SP, DECLARA QUE:

PARA FINS DE POSTERIOR PAGAMENTO, FORNECEMOS OS SEGUINTE DADOS:

NOME DE FANTASIA: MERIDIONAL DISTRIBUIDORA
RAZÃO SOCIAL: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.061.199/0001-82
ENDEREÇO: R SANTA VITÓRIA, N º 123 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SÃO PAULO
CEP: 07.223-120
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127.268.282.110
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM () NÃO (X)
TELEFONE: (87) 3762-0445
E-MAIL: MERIDIONALDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA Nº: 8075-6
CONTA CORRENTE: 424-3 MERIDIONAL D A P LTDA

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

REPRESENTANTE: RAISSA RABELO FERREIRA
ENDEREÇO: AVENIDA DR. JOSÉ SAMPAIO LUZ, Nº 267, APTº 0104, PONTA VERDE, CEP: 57.035-260 – MACEIÓ – AL
IDENTIDADE Nº: 4007225-8 SDS-AL
CPF: 136.619.254-07
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
ESTADO CÍVIL: SOLTEIRA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA

IRAUÇUBA - CE, 23 DE OUTUBRO DE 2024.

RAISSA RABELO FERREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 40.061.199/0001-82

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.10.02.01
Portal – BLL Compras

Dados da Empresa:

Razão Social: 49.486.039 TAIANNY SOARES AURELIANO
CNPJ/MF: 49.486.039/0001-50
Endereço: Av. Gov. Afrânio Lages, nº 80, Bl. 02, apto 201, CEP: 57.017-225
Cidade: Macció
UF: Alagoas
Telefone: (82) 98829-9866
E-mail: taianny.a@hotmail.com
Banco: Banco Nubank; Agência n.º: 001; C/C n.º: 59418352-9.

Representante Legal:

Nome: Taianny Soares Aureliano
Carteira de Identidade n.º: 3504323-7; Expedida por SEDS/AL e CPF n.º: 048.950.754-94.

Apresentamos nossa proposta para o objeto do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico Nº 2024.10.02.01, Data: 24/10, instaurado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos:

Os bens cotados nesta proposta dispõem das seguintes características:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
LOTE 02 – ITEM 02	TELEVISOR SMART TV LED 32 POLEGADAS	PHILCO/PTV32G7PR2 CSBLH	01	Unidade	R\$1.074,12	R\$1.074,12

Valor total da proposta: R\$ 1.074,12 (mil, setenta e quatro reais e doze centavos).

Prazo de validade da proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo e local de entrega: O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da autorização de fornecimento, conforme edital, no local fixado no instrumento editalício.

Condições gerais: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Composição dos preços: nos preços propostos acima estão consideradas as despesas necessárias para o fornecimento de materiais, impostos, taxas, fretes, custos diretos e indiretos, despesas administrativas,

[Handwritten signatures]



trabalhistas, previdenciárias, fiscais, financeiras e quaisquer outras julgadas essenciais ao perfeito cumprimento do objeto da presente licitação.

Declaramos, por fim, inteira submissão à Legislação em vigor, especialmente ao Decreto nº 3.221/81, à Lei n.º 14.133/2021, aos termos desta proposta e do Edital deste Pregão.

Maceió/AL, 24 de outubro de 2024.

Taianny Soares Aureliano

TAIANNY SOARES AURELIANO

Sócia da T & A Participações e Logística

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



CATÁLOGOS



Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto




Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador CRM50F/CRM56F



Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre automaticamente.

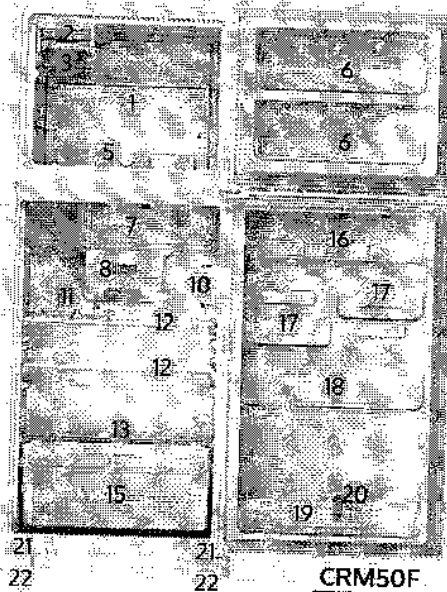

CRM50F


Características Gerais

Freezer

- 1 - Compartimento Freezer
- 2 - Formas de Gelo
- 3 - Gaveta Gelo Extra
- 4 - Prateleira Flex (CRM56F)
- 5 - Controlador de Circulação de Ar
- 6 - Prateleiras Porta Freezer

Refrigerador

- 7 - Compartimento Extra-Frio
- 8 - Alojamento Filtro de Ar
- 9 - Iluminação LED (CRM56F)
- 10 - Painel de Controle (CRM50F)
- 11 - Porta-Ovos
- 12 - Prateleiras de Vidro (removíveis)
- 13 - Tapa da Gaveta de Hortaliças (CRM50F)
- 14 - Fruteira (CRM56F)
- 15 - Gaveta de Hortaliças
- 16 - Prateleira Acesso Fácil
- 17 - Prateleiras Espaço Flex
- 18 - Prateleira Diversos
- 19 - Prateleira Garrafas
- 20 - Separador de Garrafas
- 21 - Rodapés
- 22 - Pés Estabilizadores

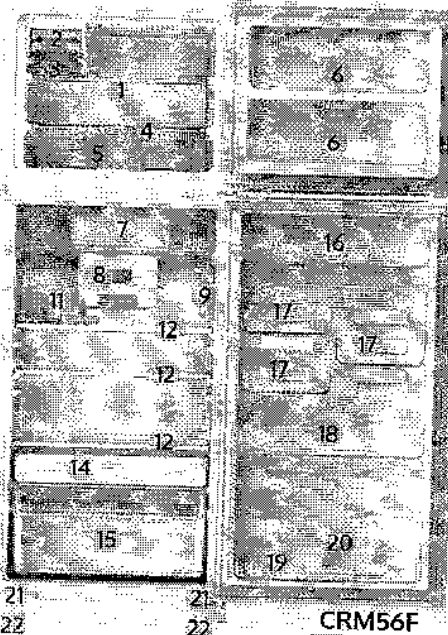

CRM56F

INFORMAÇÃO AMBIENTAL


Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Usando o Refrigerador

Nivelamento do refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.

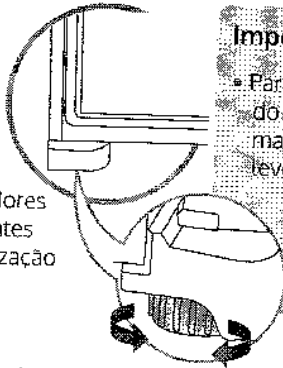

Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.


Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação.

Como operar o controle de temperatura

Para regular o ajuste da temperatura do refrigerador é necessário pressionar o botão de controle até a posição desejada, conforme orientações a seguir:


Controle interno de temperatura Refrigerador CRM50F



Resfriamento Situações de uso

- | Resfriamento | Situações de uso |
|--------------|--|
| Máximo | Dias quentes (acima de 30 °C), muitos alimentos armazenados. Uso intenso do refrigerador como festas e muita abertura das portas. |
| Médio | Temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C. Refrigerador parcialmente carregado, condições normais de uso. |
| Mínimo | Dias frios (abaixo de 18 °C), poucos alimentos armazenados e pouca abertura das portas. |
| Turbo | Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do refrigerador e freezer. A função Turbo ficará ativa de 1 a 3 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado. Quando a função estiver ativa, as luzes do led ficarão alternando entre as posições no painel. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à posição em que estava anteriormente. |

Controle temperatura Refrigerador CRM56F




Resfriamento Situações de uso

- | Resfriamento | Situações de uso |
|--------------|---|
| Máximo | Dias quentes (acima de 30 °C), muitos alimentos armazenados. Uso intenso do refrigerador como festas e muita abertura das portas. |
| Médio/Máximo | Muitos alimentos armazenados e temperatura ambiente acima de 30 °C. |
| Médio | Temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C. Refrigerador parcialmente carregado, condições normais de uso. |
| Mínimo/Médio | Poucos alimentos armazenados e temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C. |
| Mínimo | Dias frios (abaixo de 18 °C), poucos alimentos armazenados e pouca abertura das portas. |

Controle de Circulação de Ar

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.



Importante

Não deixe na posição **Freezer Máx** por mais de 24 horas.

- **Refrigerador Máx:** Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

Importante

Utilizando na posição **Refrigerador Máx**, o refrigerador ficará mais frio. Isto pode causar o congelamento dos alimentos.


Previdência Municipal de Itaipava
Fls. 357
Rubrica

- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.
- **Freezer Máx:** Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

Como Operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

Painel de Controle CRM56F

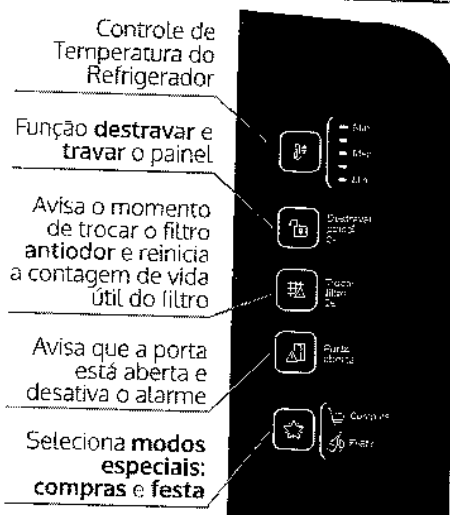

será possível acionar nenhuma função ou fazer ajustes na temperatura do refrigerador. Para destravar o painel, pressione por 2 segundos a tecla "Destravar painel" até que a luz do símbolo se apague.

Função Compras (modelo CRM56F)

Esta função proporciona um resfriamento acelerado, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas ou até o produto estabilizar a sua temperatura. Para ativar a função ou desativá-la antes do tempo determinado, toque na tecla "modos especiais" uma vez. O símbolo "compras" acenderá indicando que o modo está ativo.

Função Festa (modelo CRM56F)

Esta função é indicada para manter a temperatura estável quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Para ativar a função ou desativá-la antes do tempo determinado, toque na tecla "modos especiais". O símbolo irá acender (ativado) ou apagar (desativado) de acordo com a sua seleção.

Destravar Painel (modelo CRM56F)


Seu refrigerador possui um sistema automático de travar o painel. Desta forma, o painel bloqueia automaticamente após 2 minutos sem uso, garantindo que não haja alterações na sua programação. Quando o painel estiver travado, o símbolo "Destravar painel" estará aceso e não

Componentes do Refrigerador

Prateleiras Espaço Flex


Seu refrigerador possui prateleiras removíveis na porta para que você possa posicioná-las de acordo com a sua necessidade. Para isso, basta removê-las do suporte puxando-as para cima e encaixá-las na

nova posição desejada até que elas alcancem o seu fim de curso, identificado pelo acionamento da trava.



Prateleira Flex (modelo CRM56F)

- Posição **Inteira**.
- Posição **Retraída**: Basta empurrar a parte frontal da prateleira para trás.
- Para retirar a prateleira, coloque na posição retraída e empurre a parte traseira para cima até que seja liberada.

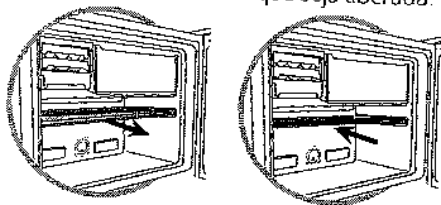


Gaveta Gelo Extra

A gaveta gelo extra permite que você armazene até 2 vezes mais gelo no seu freezer.

Basta retirar o gelo formado na forma e adicioná-lo ao compartimento extra, assim você poderá produzir mais gelo novamente, possibilitando uma maior estocagem do mesmo.


Sistema Frost Free

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.




Compartimento Freezer

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximo às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto e aumenta o ruído de ventilação (veja o item "Ruídos Considerados Normais").

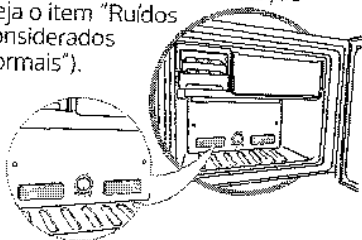

Compartimento Extra Frio


Este compartimento apresenta as temperaturas mais frias do refrigerador e, portanto, é indicado para o resfriamento mais rápido dos alimentos. É normal a formação de uma leve sudação na tampa. Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal de compartimento extra frio. Não se deve armazenar neste local alimentos quentes.



Prateleiras do Refrigerador


O seu refrigerador possui prateleiras de vidro temperado removíveis. Você pode trocar de lugar de acordo com as suas necessidades.

Para isto, puxe-as primeiro para cima e depois para fora, utilizando as duas mãos.




Gaveta de Hortaliças

A gaveta de Hortaliças ajuda a organizar seus alimentos dentro do refrigerador.



Fruteira (modelo CRM56F)


A gaveta de frutas foi desenvolvida para o armazenamento de frutas delicadas.



Filtro Antiodor


O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação e deve ser trocado a partir desse período. Para o modelo CRM56F, o aviso "trocar filtro" acende no painel informando a necessidade de troca. Após este período, adquira um novo filtro através da **Rede de Serviços Consul** ou diretamente em nosso site <https://loja.consul.com.br>. A substituição deste componente não é coberta pela garantia do produto.

- Para remover, pressione as travas laterais e puxe o filtro para frente.
- Retire o filtro da embalagem e encaixe no local conforme indicado na figura.
- Após a troca, mantenha a tecla "trocar filtro" (apenas para o modelo CRM56F) pressionada por aproximadamente 2 segundos para reiniciar a contagem de vida útil do filtro.



Município de Igarapava/SP
Fls. 358
6
12/2023

Manutenção e Cuidados



⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Iluminação LED

Importante


Seu produto utiliza LEDs para iluminação interna. Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Consul.

Painel de controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.



Esta peça não deve ser retirada.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador".
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Refrigerador" ("Como Operar o Controle de Temperatura" e "Controle de Circulação de Ar").
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demasiado.	Feche a porta ou toque no botão Porta aberta.
Não consigo alterar a função no Painel de Controle	Quando os Modos Especiais (compras ou festa) estão acionados não é possível alterar a temperatura ou acionar duas funções ao mesmo tempo.	Pressione a tecla que corresponde a função acionada anteriormente, até desativar a mesma. Sendo assim, será possível acionar outra função.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Consul.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Ruídos considerados normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.

Ruído "clac" na parte traseira do produto quando o compressor liga

Ruído característico do produto. Quando o relé é acionado o mesmo gera um "clac" que significa que o compressor partiu (ligou).

Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.



Características Técnicas

Modelo	CRM50F	CRM56F
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura	1740	1860
Largura	702	702
Largura c/ a porta aberta a 115°	1175	1175
Profundidade	721	721
Profundidade c/ a porta aberta a 90°	1313	1313
Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	438	479
Compartimento refrigerador	314	355
Compartimento freezer	124	124
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	410	451
Compartimento refrigerador	311	353
Compartimento freezer	99	98
Interior do compartimento freezer	91	90
Interior do compartimento freezer	8	8
Capacidade de congelamento (em 24h)	4,5	4,5
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Compartimento extra frio	14	14
Prateleira de vidro (cada)	26	26
Tampa gaveta de hortaliças	21	-
Gaveta de Hortaliças	8	8
Fruteira	-	3
Prateleira de porta freezer (cada)	5	5
Prateleira garrafas	7,5	7,5
Prateleira diversos	7,5	7,5
Prateleira espaço flex (cada)	2	2
Prateleira acesso fácil	3	4
Prateleira flex	-	11
Formas de gelo (cada)	0,5	0,5
Gaveta de Gelo	1	1
Peso sem embalagem (kg)	71	76

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores detalhes consulte o Manual