


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – LINHA AÇO

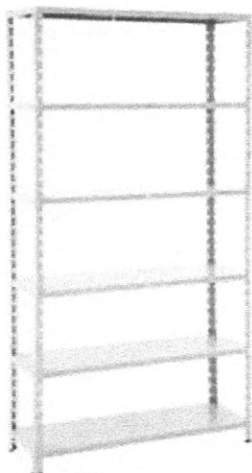

ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS

MODELO EP6 AR

Características:

Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade.

Prateleiras: em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x300mm(P), com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90° e a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamento no fundo da prateleira.



Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras.

Acessórios: admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo ou fechamento total com chapa lateral e fundo, acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de $\frac{1}{4}$ x $\frac{1}{2}$ e 4 sapatas em "L" em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas.

ACABAMENTO

Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C , nas cores disponíveis no padrão PANDIN.

Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.


Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.

Capacidade:

Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme.

DIMENSÕES	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
Externas	2000mm	920mm	300mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – LINHA AÇO

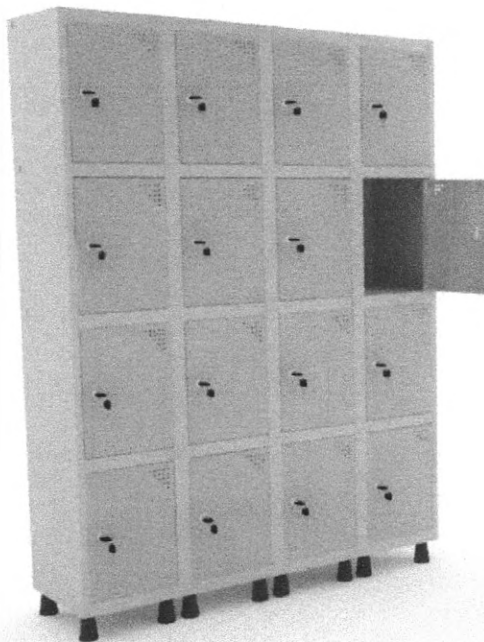

ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS

MODELO GRP/F 504/16 - COM VARÃO

Características:

Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, **composto por 1 módulo inicial e 3 complementos.**

LATERAIS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva.

RETAGUARDAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo.



PRATELEIRAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno.

PORTAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 408mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino.

Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo(superior, inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta) ou fechadura tipo yale.

BASE : confeccionadas em chapa de aço # 24 (0,60mm) nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado ao encaixe e fixação dos pés.

Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em polipropileno alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm.

Acessório: acompanha o produto um cabide de encaixe por vão.

Montagem: Utilizando os módulos iniciais, permite montagem em série ilimitada através de parafusos 1/4 x 3/8 com lentilha para união dos módulos.

Na utilização de módulos complementos a fabrica indica conjunto com 1 modulo inicial e no máximo 3 módulos complemento com as mesmas características do modulo inicial.

www.pandin.com.br
Fone: (17) 2136-8300 - Fax: 2136-8305
Inscrição Estadual: 647.002.798.113
CNPJ: 59.960.203/0001-72
Av. João Batista Vitorazzo, 1539
CEP: 15035-470 - São José do Rio Preto - SP



Estrutura:

Confeccionada em chapa de aço laminada a frio # 26(0,45mm) e # 24(0,60mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 1008.

ACABAMENTO:

Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C .

Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.

Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.

Capacidade por prateleira 15kg.


DIMENSÕES	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
Externas	1930mm	1380mm	400mm
Internas	410mm	265mm	375mm

www.pandin.com.br
Fone: (17) 2136-8300 - Fax: 2136-8305
Inscrição Estadual: 647.002.798.113
CNPJ: 59.960.203/0001-72
Av. João Batista Vitorazzo, 1539
CEP: 15035-470 - São José do Rio Preto - SP

LANÇAMENTO

LINHA MF APP

Música a um toque de distância

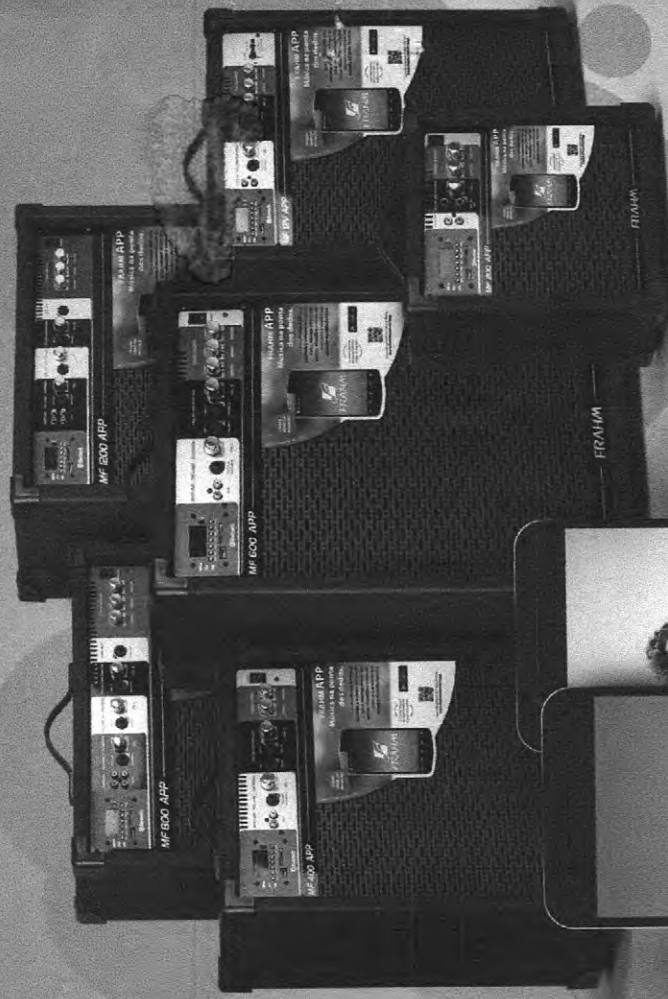

Controle de suas músicas com apenas um toque.

Item 01
Lote 01
Prefeitura Municipal de Itaboraí



GARANTIA ESTENDIDA GRÁTIS:

O consumidor que ligar para a Frahm ou responderem questionário no site terá mais 6 meses de garantia do produto que adquirir da linha MF. frahm.com.br/garantia-estendida

TECNOLOGIAS PRESENTES:

- Aplicativo para Smartphone
- Bluetooth
- USB
- Rádio FM
- Alta Fidelidade sonora
- Capacitor Filter e Filtro de Passa
- SD Card
- Bluetooth Automática 3W / 7.5W
- Baixa Microfonia
- Baixo Nivel de Burdo
- Garantia Estendida Grátis

DIFERENCIAIS:

ALTA FIDELIDADE SONORA: Todos os modelos MF APP possuem um circuito que elimina ruídos indesejáveis e interferências no som da caixa, além de reproduzir com fidelidade todos os timbres sonoros. Possui ainda filtros de frequências (crossover) especialmente desenvolvidos para processar o sinal do microfone e de instrumentos musicais com qualidade superior, mantendo a fidelidade e o brilho da voz.

BAIXA MICROFONIA: Um circuito interno foi especialmente desenvolvido para diminuir os efeitos de microfonia, que geralmente são percebidos quando o microfone é aproximado do alto-falante da caixa.

Download do Frahm APP em: www.frahm.com.br/app



NH Indústria e Comércio Ltda.
Rodovia BR-70 Km140 - nº 5840 - Valadares Ilustrado
Rio de Janeiro / Santa Catarina - CEP 89192-915
Fone: +55 51-2800 - Fax: +55 51-2835


Fale com o Frahm:
frahm@frahm.com.br 0800 47 8002

www.frahm.com.br | [Facebook](https://www.facebook.com/frahm) | [Instagram](https://www.instagram.com/frahm) | [YouTube](https://www.youtube.com/frahm) | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/frahm)

Especificações técnicas e design dos produtos podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas. Março/2016

Streaming das suas músicas direto do smartphone ou tablet

Controle as funções da caixa Frahm na palma de sua mão

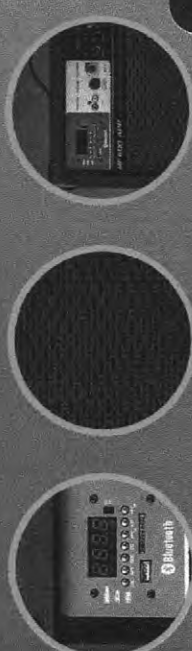

Novo Dispositivo

Novo Tela

Novo Painel



LINHA MF	POTÊNCIA RMS	POTÊNCIA MUSICAL	CANAL 1	CANAL 2	CANAL 3	EQUALIZADOR	ALTO-FALANTE	ALIMENTAÇÃO	DIMENSÕES (A X L X P mm)	PESO	SAÍDA
MF200 APP 31233	60 W	120 W	Bluetooth, USB, SD card e FM, controle remoto com trava de pastas, auxiliar: iPhone, iPad, iPod, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV, Teclado, Acordeon, Microfone, Violão e Cavaquinho	—	—	2 vias (graves e agudos)	Woofer 6" coaxial	Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240V	339 x 285 x 208	4,5 Kg	—
MF400 APP 31234	80 W	160 W	Bluetooth, USB, SD card e FM, controle remoto com trava de pastas, auxiliar: iPhone, iPad, iPod, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV, Teclado, Acordeon, Microfone, Violão, Cavaquinho e Guitarra	Mic 1 + violão / cavaquinho Mic 2 + violão / cavaquinho	—	2 vias (graves e agudos)	Woofer 8" e tweeter 2 1/2"	Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240V	510 x 421 x 218	8 Kg	—
MF600 APP 31235	100 W	200 W	Bluetooth, USB, SD card e FM, controle remoto com trava de pastas, auxiliar: iPhone, iPad, iPod, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV, Teclado, Acordeon, Microfone, Violão, Cavaquinho e Guitarra	Mic 1 + violão / cavaquinho Mic 2 + violão / cavaquinho	—	3 vias (graves, médios e agudos)	Woofer 10" e tweeter 2 1/2"	Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240V	565 x 423 x 252	9,5 Kg	—
MF800 APP 31236	120 W	240 W	Bluetooth, USB, SD card e FM, controle remoto com trava de pastas, auxiliar: iPhone, iPad, iPod, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV, Teclado, Acordeon, Microfone, Violão, Cavaquinho e Guitarra	Mic 1 + violão / cavaquinho	Mic 2 + violão / cavaquinho	3 vias (graves, médios e agudos)	Woofer 12" e super tweeter	Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240V	630 x 495 x 269	12,8 Kg	Line out
MF1200 APP 31237	160 W	320 W	Bluetooth, USB, SD card e FM, controle remoto com trava de pastas, auxiliar: iPhone, iPad, iPod, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV, Teclado, Acordeon, Microfone, Violão, Cavaquinho e Guitarra	Mic 1 + violão / cavaquinho	Mic 2 + violão / cavaquinho	3 vias (graves, médios e agudos)	Woofer 15" e super tweeter	Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240V	714 x 548 x 312	22,2 Kg	—
MF1400 APP 31238	100 W	200 W	Bluetooth, USB, SD card e FM, controle remoto com trava de pastas, auxiliar: iPhone, iPad, iPod, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV, Teclado, Acordeon, Microfone, Violão, Cavaquinho e Guitarra	Mic 1 + violão / cavaquinho Mic 2 + violão / cavaquinho	—	2 vias (graves e agudo)	Woofer 10" e tweeter 2 1/2"	Bateria interna 12V Fonte Externa 90 - 240V	565 x 423 x 252	10,6 Kg	—

Handwritten signatures and notes:
 - Next to MF1200 APP: *Alma*
 - Next to MF1400 APP: *Alma*
 - Next to MF1200 APP: *31237*
 - Next to MF1400 APP: *31238*
 - Next to MF1200 APP: *31237*
 - Next to MF1400 APP: *31238*

MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

L I N H A

GROOV

PROFESSIONAL

17em 02
207004



Alma

Alma

Alma

Alma

Alma

Alma

A MAIS ALTA
FIDELIDADE SONORA.

FRAHM
Caixas Acústicas e Amplificadores

L I N H A

GROOV

PROFESSIONAL



Bluetooth



USB



Radio FM



SD Card



GR 15.2A BT

2 alto-falantes de 15"
+ Driver Titanium

GR 12.2A BT


2 alto-falantes de 12"
+ Driver Titanium

DRIVER
TITANIUM

ALTA
POTÊNCIA

FRAHM

FRAHM

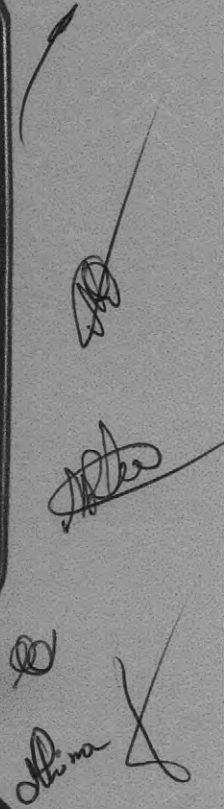

Opção perfeita para sonorizar ambientes com **MUITA POTÊNCIA.**

CONEXÃO PARA MICROFONE E VIOLÃO

As caixas GR 15.2A BT e GR 12.2A BT possuem dois canais de entrada para instrumentos musicais com volume independente. Cada canal possui duas conexões, uma P10 e uma XLR. Pressione o botão MIC/LINE para definir o tipo de instrumento a ser utilizado.





LINE

Teclados, pianos elétricos, arcadeons, guitarras, violões elétricos, mesa de som.






MIC

Microfones, violões acústicos, violas, cavaquinhos, ukuleles.



Plugue XLR ou P10 balanceado.

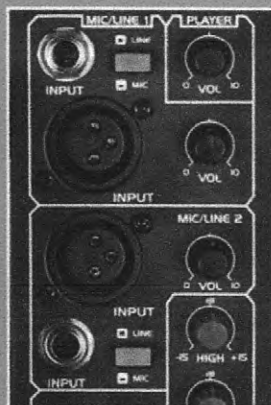


BLUETOOTH - USB - FM - SD CARD

A caixa possui em seu painel traseiro um dispositivo especial para a conexão Bluetooth, USB (pendrive) ou SD Card (cartão de memória) que armazenem arquivos de áudio MP3. Também possui Sintonizador de FM.



- 1 - Display LCD.
- 2 - Conexão USB.
- 3 - Conexão SD Card.



POSSUI CONTROLE

Handwritten signatures and notes.

Handwritten stamp: Prefeitura Municipal de Itapicaci




L I N H A
GROOV
PROFESSIONAL



APLICAÇÕES:



Sistema Retorno



• Vertical

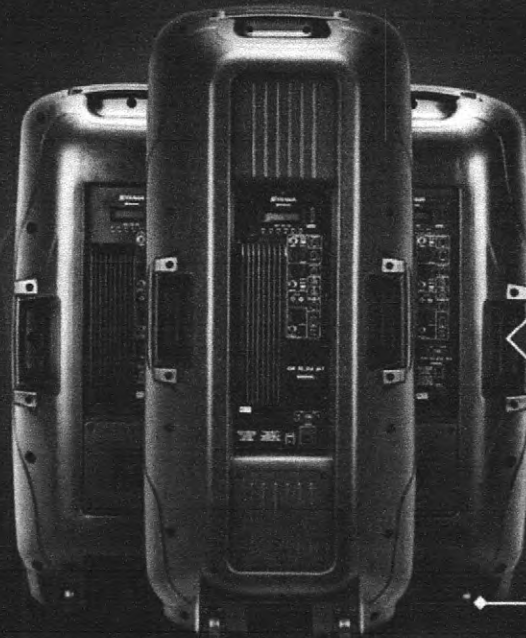

Rodas que facilitam o transporte.

Especificações Técnicas	GR 15.2A BT	GR 12.2A BT
Potência RMS	500W	300W
Sistema acústico	Bass reflex	Bass reflex
Amplificador	Classe AB	Classe AB
Número de canais de Entrada	4	4
Driver	Titanium	Titanium
Pico de resposta do Driver	108dB	108dB
Alto-falantes	2x 15"	2x 12"
BIVOLT (com chave seletora)	110-220V	110-220V
Fusível	5A	5A
Consumo Máximo	710W	425W
Dimensões (AxLxP)mm	1115x450x370	920x425x315
Peso	28,2Kg	18,2Kg
Código	31.403	31.402



/FrahmOficial



/FrahmOficial



@FrahmOficial

FRAHM
Caixas Acústicas e Amplificadores

NH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rod. BR-470, Km 140, 5640 - Valada Itoupava - CEP: 89.162-915
Rio do Sul/SC - Fone: (47) 3531-8800 - CNPJ: 85776466/0001-36
I.E. 250170515 - Indústria Brasileira - Made in Brazil

www.frahm.com.br / frahm@frahm.com.br
Fale com a Frahm: 0800 47 8002

Fotos meramente ilustrativas. Informações técnicas podem sofrer alteração sem aviso prévio.

17 em 03
Lote 04

◀ SUPORTE SONY | SÉRIE DSC-H

DSC-H300

Câmera H300 com Super Zoom óptico 35X



📘 Especificações

DSC-H300 ▾ O que você procura?

Downloads | Manuais | Principais dúvidas | Compatibilidade

📘 Tópicos Populares

Como redefinir ou inicializar uma câmera para configurações originais de fábrica. >

Downloads

Selecione o Sistema Operador ▾	Data de lançamento
PlayMemories Home	17/05/2018 >

Manuais

Português ▾	Tamanho do arquivo	Data de lançamento
[PDF] Instruções de operação		29/06/2014 >

Chat On-line

Acompanhe seu Reparo

Loja Eletrônicos ▾ PlayStation Entretenimento ▾ Suporte ▾

SUPPORT SONY | DSC-H300

Especificações



Sensor	TIPO DE SENSOR Super HAD CCD tipo 1/2,3 (7,76 mm)	NÚMERO DE PIXELS (EFETIVOS) 20.1MP
Lente	TIPO DE LENTE Lentes Sony NÚMERO F (ABERTURA MÁXIMA) F 3,0 (W) - 5,9 (T) DISTÂNCIA FOCAL f = 4,5 a 157,5 mm ÂNGULO DE VISÃO (EQUIVALENTE AO FORMATO DE 35 MM) (IMAGEM ESTÁTICA) 82 graus a 2 graus. 50 min. (25 a 875 mm)	FAIXA DE FOCO (DA FRENTE DALENTE) 1 cm até o infinito (W), 1,5 m até o infinito (T) ZOOM ÓPTICO 35x ZOOM DIGITAL (IMAGEM ESTÁTICA) Até 280x (VGA) ZOOM DIGITAL (FILME) Aprox. 70X
Tela	TIPO DE TELA 3,0" (7,5 cm) (4:3) / 460.800 pontos / Xtra Fine / LCD TFT TIPO DE TELA 3,0" (7,5 cm) (4:3) / 460.800 pontos / Clear Photo / TFT LCD	CONTROLE DE BRILHO 5 (brilhante) / 4 / 3 / 2 / 1 (escuro)
Visor Eletrônico	VISOR -	
Câmera	MECANISMO DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM Slim STEADYSHOT Óptico MODO DE MEDIÇÃO DE LUZ Multipadrão, Ponderado ao centro, Ponto COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO Etapa +/- 2,0 EV, 1/3 EV SENSIBILIDADE ISO (IMAGEM ESTÁTICA) (ÍNDICE DE EXPOSIÇÃO RECOMENDADO) ISO 80-3200 SENSIBILIDADE ISO (FILME) Auto: (Nível ISO200-ISO1600) MODOS DE EQUILÍBRIO DE BRANCOS Automático, Luz do dia, Nublado, Equilíbrio de brancos fluorescente 1, Equilíbrio de brancos fluorescente 2, Equilíbrio de brancos fluorescente 3, Incandescente, Flash, Um toque, Um toque definido VELOCIDADE DO OBTURADOR iAuto (2 - 1/1500) / Programa Auto (1 - 1/1500) / Manual (30 - 1/1500) MODO DE CAPTAÇÃO iAuto, Captura fácil, Programa auto, Modo de filme, Panorama, Exposição manual, Seleção de cenas, Picture Effect	SELEÇÃO DE CENAS Alta sensibilidade, Cena noturna, Retrato noturno, Passagem, Condições suaves, Pele macia, Praia, Neve, Fogos de artifício, Gourmet, Modo Pet VELOCIDADE DE CAPTAÇÃO CONTÍNUA (MÁXIMA) (COM MÁX. PIXELS DE GRAVAÇÃO) 0,80 fps (para até 100 fotos) TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO Desl. / 10 s / 2s / retrato 1 / retrato 2 PANORAMA (CAPTAÇÃO) Sweep Panorama de 360 PICTURE EFFECT Câmera de brinquedo, Cor pop, Cor parcial, Tecla Soft High ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMAGEM Sim MODO DE MEDIÇÃO Multipadrão, Ponderado ao centro, Ponto ILUMINAÇÃO MÍNIMA Auto: 28 lux (velocidade do obturador 1/30) CORREÇÃO DE OLHOS VERMELHOS COM FLASH INTEGRADO Auto / Ligado / Desligado
Flash	MODO DE FLASH Automático / Flash ligado / Sincronização lenta / Flash desligado / Flash avançado TIPO DE FLASH Desculpe, esses dados não estão disponíveis	MODO DE FLASH EXTERNO Automático / Flash ligado / Sincronização lenta / Flash desligado / Flash avançado ALCANCE DO FLASH INTEGRADO ISO automático: Aprox. 0,4m a 6,8m (1,3 pés a 22,3 pés)

Chat On-line

Acompanhe seu Reparo

Automático / Desligado

(23,6 pés) (T)



Gravação

MÍDIA DE GRAVAÇÃO COMPATÍVEL

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (alta velocidade), Memory Stick PROHG Duo, Memory Stick Micro™10, Memory Stick Micro (Mark2)™10, Memory Stick XC-HG Duo, Cartão de memória SD, Cartão de memória SDHC, Cartão de memória SDXC, microSD Memory Card™10, microSDHC Memory Card™10, microSDXC Memory Card™10

FORMATO DE GRAVAÇÃO

Imagens estáticas: Compatível com JPEG (Linha de base DCF, Exif, MPF), compatível com DPOF

MODOS DE GRAVAÇÃO DE FILMES (NTSC)

VGA (640 x 480/30 fps)

RESOLUÇÃO DE IMAGEM ESTÁTICA

Modo 4:3:20M (5152 x 3864) / 10M (3648 x 2736) / 5M (2592 x 1944) / VGA / modo 16:9:15M (5152 x 2896) / 2M (1920 x 1080)

PANORAMA (GRAVAÇÃO)

360° (11520x1080) / Wide (7152 x 1080 / 4912 x 1920) Padrão (4912 x 1080 / 3424 x 1920)

RESOLUÇÃO DO FILME

1280x720 (Fino) (1280x720 / 30fps) / 1280x720 (Padrão) (1280x720 / 30fps) / VGA (640x480/30fps)

MEMÓRIA INTERNA

Aprox. 55MB

Interface

TERMINAIS DE ENTRADA E SAÍDA

Multi (AV/USB), USB de alta velocidade (USB 2.0)

Energia

CONSUMO DE ENERGIA (MODO DE CÂMERA)

Aprox. 1,6W

DURAÇÃO DA BATERIA (IMAGENS ESTÁTICAS) (CIPA)

Até 350 fotos / 175 minutos

BATERIA FORNECIDA

Bateria AA

Outros

FUNÇÕES DE FILMAGEM

Deteção de rosto, Obturador de sorriso, Linhas de grade

FUNÇÕES DE REPRODUÇÃO

Efeito de beleza, exibição de data, apresentação de slides com música

REPRODUÇÃO DO ÍNDICE

16 / 25 imagens

ZOOM DE REPRODUÇÃO

8X

Tamanho e peso

DIMENSÕES (L X A X P) (APROX.)

127,5 x 89 x 91,7 mm

PESO (EM CONFORMIDADE COM A CIPA)

495 g (somente o corpo), 590 g (com bateria e mídia)

Na caixa

SOFTWARE

PlayMemories Home

Flash Externo

ALCANCE DO FLASH EXTERNO

ISO auto: Aprox.0,4m a 6,8m (1,3 pés a 22,3 pés) (W) /Aprox.1,5m a 3,6 m (4,9 pés a 11,8 pés) (T), ISO3200: até Aprox.13,7 m (44,9 pés) (W) /Aprox.7,2 m (23,6 pés) (T)

O que há na caixa

Bateria AA
Alça para ombro
Tampa da lente
Alça da lente

Cabo multi-USB
Manual de Instruções
Cartão de Memória de BGB

Esta informação foi útil?

Sim

Não

Chat On-line

Acompanhe seu Reparo



Reparo
Encontre uma Assistência



Peças e Acessórios
Informação de produtos e assistência de vendas



Contate o Suporte
Suporte ao produto & Relações com o consumidor



Support by Sony
Obtenha conteúdos de suporte em qualquer lugar!



Compra Online

Sony Store Online

Comunidade

Facebook Sony Brasil
You Tube Sony Brasil
Google+ Sony Brasil
Instagram Sony Brasil

Novidades e Informações

Imprensa
Sobre a Sony
Meio Ambiente
Descarte Consciente
Código de Conduta

Produtos Profissionais Trabalhe Conosco Contato Vendas Corporativas Soluções Corporativas

Brasil



© 2018 SONY BRASIL, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DIREITOS AUTORIAIS

Chat On-line

Acompanhe seu Reparo

[Handwritten signatures and marks]



Projektor Corporativo MX532

Características

- ✓ Tecnologia DLP
- ✓ Apresentações deslumbrantes com 3.300 ANSI Lúmens de brilho
- ✓ Muito mais conectividade com 2 x Portas HDMI e 2 x Portas VGA
- ✓ Desenvolvido para uso intuitivo e manutenção descomplicada

12em 09
L07E04



Especificações Técnicas

Resolução	XGA (1024 x 768)
Brilho Contraste	3.300 ANSI Lúmens 15.000:1
Número de Cores	1.07 Bilhões
Lentes	F=2.46-2.66, f=21.8-25.6
Formato da Tela	4:3 (5 modos de seleção)
Ângulo de Projeção	1.39~2.26 (100"@ 3.94m)
Tamanho da Imagem (Diagonal)	60"~300"
Zoom	1.2x
Lâmpada	UHP 203W com 1 ano de garantia
Lâmpada – Modo de operação (Normal/Eco/SmartEco/Lamp Save)	4.500 / 6.000 / 10.000 horas
Correção do Trapézio	1D, Vertical +/- 40°
Projeção Offset	Vertical: 106%±5%
Resolução Suportada	VGA (640x480) para WUXGA_RB (1920x1200)
Frequência Horizontal	15K ~ 102 KHz
Frequência Vertical	23 ~120Hz
Compatibilidade	HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) Vídeo (NTSC, PAL, SECAM)
Conexões	VGA in (D-sub 15pinos) x2 *integrado com vídeo componente / HDMI x2 / Monitor out x 1 / Vídeo Composto in (RCA) x 1 / S-Video in x 1 / Audio in (Mini Jack) x 1 / Áudio out (Mini Jack) x 1 / Alto Falante 2W x 1 / USB (Tipo Mini B) x 1 / RS232 (DB-9pinos) x 1 / IR Receiver x1 (Frontal)
Dimensão Peso (Produto)	332.4 x 99 x 214.3 mm 3.8 Kg
Garantia	2 anos para Projektor MX532 e 1 ano para Lâmpada que acompanha o produto

Handwritten signatures and marks:
 - A large signature pointing towards the top right.
 - A signature 'Alma' with a checkmark.
 - A signature 'Alma' at the bottom.

17em 03



UH-02MM
Wireless Microphone System

FICHA TÉCNICA



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 2 Frequências fixas UHF
- Baixo ruído de manuseio
- Microfone dinâmico
- Funcionamento com 2 pilhas AA
- Diversity com 2 antenas de recepção
- Sistema mão, mão

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Receptor sem fio com 2 antenas
- 2 Microfones de mão
- 1 Cabo P10/P10
- 1 Fonte de energia bivolt
- 1 Manual de instruções
- 1 Certificado de garantia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alcance médio: 100 mts
- Resposta de frequência: 50 Hz ~15 KHz (± 3 dB)
- Relação sinal - ruído: 98dB
- T.H.D.: 0,1%
- Nível de saída de áudio: XLR: -30 dBV, P10: -8dBV
- Estabilidade de frequência: ± 15 KHz
- Conexão de saída: XLR balanceada P10 e não balanceada
- Alimentação: 2 pilhas AA
- Faixa de portadora de RF: 614 ~ 806 Mhz
- Faixa de operação: 100m sob condições típicas
- Resposta em frequência de áudio: 50 a 15.000 Hz, ± 3 dB
- Rejeição de imagem: 60 dB típico
- Rejeição a espúrios: > 60 dB típico
- Distorção do sistema (referente a ± 15 KHz de desvio, modulação a 1 KHz): 0,1% de T.H.D típico
- Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD típico
- Sistema mão, mão

DIMENSÕES E PESOS DA EMBALAGEM

Peso: 2,780kg

Dimensões: 46,5(L) x 32,7(A) x 10,5cm(P)

Acompanha case para transporte



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



FICHA TÉCNICA



Cachimbo com
rosca metálica




Cabo XLR / P10
de 5 metros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tipo de elemento: Dinâmico
- Padrão Polar: Unidirecional
- Impedância: $300 \Omega \pm 30\%$
- Resposta de frequência: 50Hz ~ 13KHZ
- Sensibilidade: $-56 \pm 1\text{dB}$
- Chave ON/OFF
- Cabo Coaxial: Blindado e balanceado
- Comprimento do cabo: 5mts
- Corpo: Metálico
- Globo: Em aço

Frequency Response

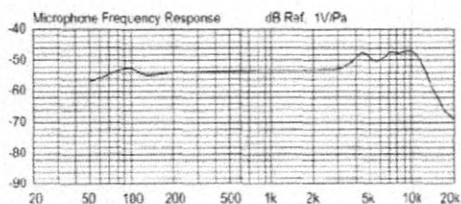

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Microfone com fio
- Padrão polar: Unidirecional
- Impedância: $300 \Omega \pm 30\%$
- Sensibilidade: $-56\text{dB} \pm 1\text{dB}$
- Resposta de frequência: 50Hz ~ 13KHZ
- Chave ON/OFF

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Microfone com fio
- 1 Cabo XLR/P10 de 5mts
- 1 Cachimbo com rosca metálica
- 1 Certificado de garantia
- 1 Manual de instruções

DIMENSÕES E PESOS DA EMBALAGEM

Peso: 1,100 Kg

Dimensões: 25 x 7 x 16,5 cm (LxPxA)

* Acompanha case para transporte



Código EAN



7 898922 937954


17 em 07
2020 04

Philco



Revisão: 00 / Data: 19/06/2017

TV PH43N91DSGWA LED

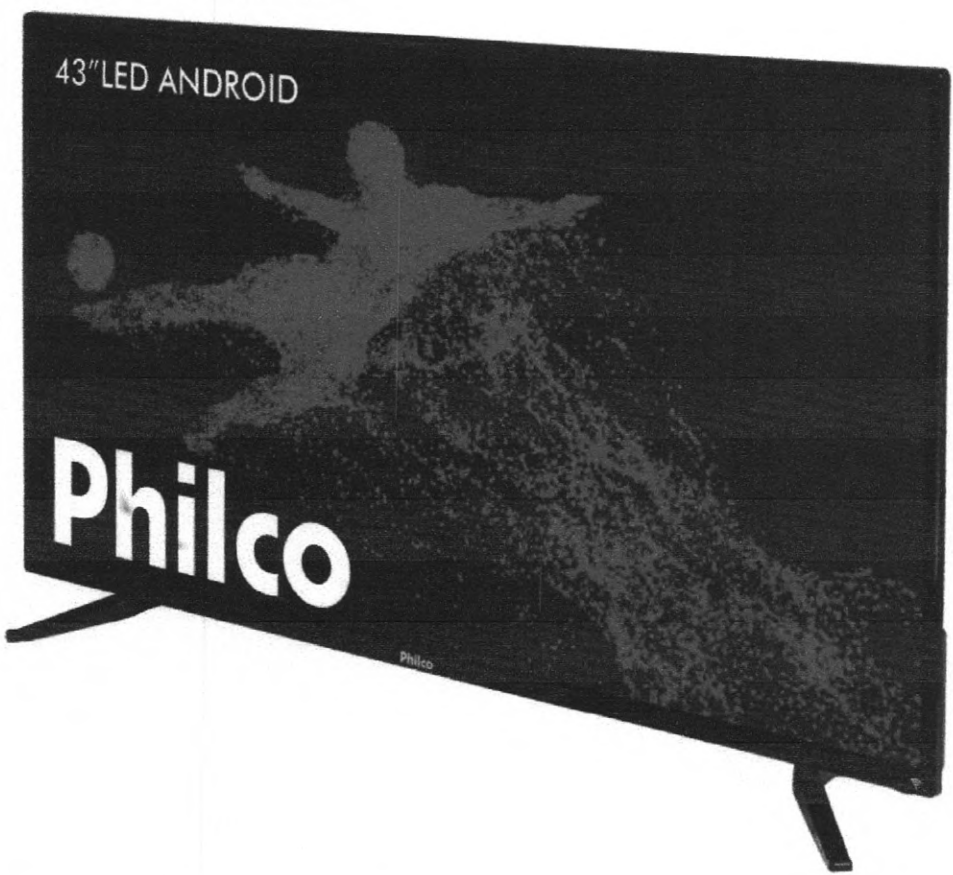

Função Smart:
Diversão para toda a família

Android: Os aplicativos favoritos de toda a família podem ser baixados diretamente no televisor

Midiacast:
Conectividade sem fio

Apelo Comercial	Benefício
Sistema GINGA	Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço).
HDMI	Veja seus filmes em alta qualidade.
Função MUDIACAST	Comunicação sem fio entre dispositivos móveis (compatíveis).
Aplicativos no televisor	Os aplicativos favoritos de toda a família podem ser baixados diretamente no televisor, reunindo jogos, filmes, séries em um só lugar.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Características

- TV Backlight D-LED 43"
- Resolução: FullHD 1920 x 1080 (pixels)
- Tempo de resposta: 6,50ms
- Ângulo de Visão Horizontal: 178°
- Ângulo de Visão Vertical: 178°
- Brilho: 241 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Velocidade do painel: 50/60Hz
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Suporte para Parede: 200x200 (vesa)

- CONEXÕES:
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 2 entradas HDMI
- Saída de áudio digital coaxial
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
- 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos
- Entrada RJ45¹
- Dispositivo wireless integrado

- Menu multi-idiomas
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Receptor DTV integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Funções: MUTE | MTS² | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE² | INFO² | VOLUME | BLOQUEIO DE CANAL | RELOGIO | ZOOM.
- Função MIDICAST³: Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) e HDTVs
- Funções Smart4: Loja de aplicativos⁵ e Browser⁶

- 1- Para uso no sistema GINGA da TV digital e/ou para recursos Smart TV.
- 2- Apenas para transmissões em ISDB-T (TV digital).
- 3- Necessário que o dispositivo móvel possua Android 4.3 ou superior.
- 4- Aplicativos Smart passíveis de alteração, sem aviso prévio.
- 5- Podem ser baixados aplicativos relacionados a redes sociais, vídeos entre outros.
- 6- O Aparelho possui recurso de Acesso de internet via browser, porém nem todos os websites ou conteúdos disponíveis serão compatíveis com o produto, como conteúdos que requerem codecs para visualização ou aplicativos integrados, como Flash players, entre outros.



Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Termo de Garantia, Parafusos da base e Base.

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exhibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora;

GINGA: Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço);

Progressive Scan: Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização.

Midiacast³: Comunicação ponto a ponto sem fio entre dispositivos móveis e televisor.

Numero de desenho

1730-00-01

[Handwritten signatures and marks]

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master			Origem NF
Bivolt	92W	<1kWh	099433006	7899466423965	-	MANAUS	8528.72.00	
Garantia: 1 ano			-		-			
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Descrição do Produto NF TV PH43N91DSGWA LED Bivolt	
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtde		
Aparelho sem base		7,00	567	970	89	0,048		01
Aparelho com base		7,39	610	970	230	0,136		01
Cx. unitária		8,30	660	1040	153	0,105	01	



Empilhamento Máximo: 05

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.
Pesos e medidas provisórios, serão alterados com a chegada do 1º lote.

SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

17en 8 2 9
62704



CATÁLOGO DE PRODUTOS 2018

10

anos de história, uma
década de
Inovação.

Handwritten signature and mark

Handwritten signature and mark

Sumay, sua vida com praticidade.

Handwritten signature



Fácil de montar




Não necessita de ferramentas para montagem



Tripé com ajuste de altura.



Pintura Eletrostática.



Diferencial
Tela costurada e resistente



Tela de Projeção Tripé

- Enrolamento automático por mola;
- Película Matte-White 1.0;
- Melhor enquadramento de imagem;
- Sistema multiponto de parada;
- Case em aço carbono;
- Embalagem: caixa.

*FORMATO SQUARE (1:1)

Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas
71	TTGS 84	1,50x1,50	84"
72	TTGS 100	1,80x1,80	100"
74	TTGS 110	2,00x2,00	110"

*formato quadrado com bordas

FORMATO VÍDEO (4:3)

Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas
77	TTVS 72	1,46x1,10	72"
78	TTVS 84	1,70x1,27	84"
80	TTVS 100	2,03x1,52	100"
81	TTVS 120	2,34x1,75	120"




Alina
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Item 10
L07E04



AMW L12ES Mesa 12 Canais Efx Reverb

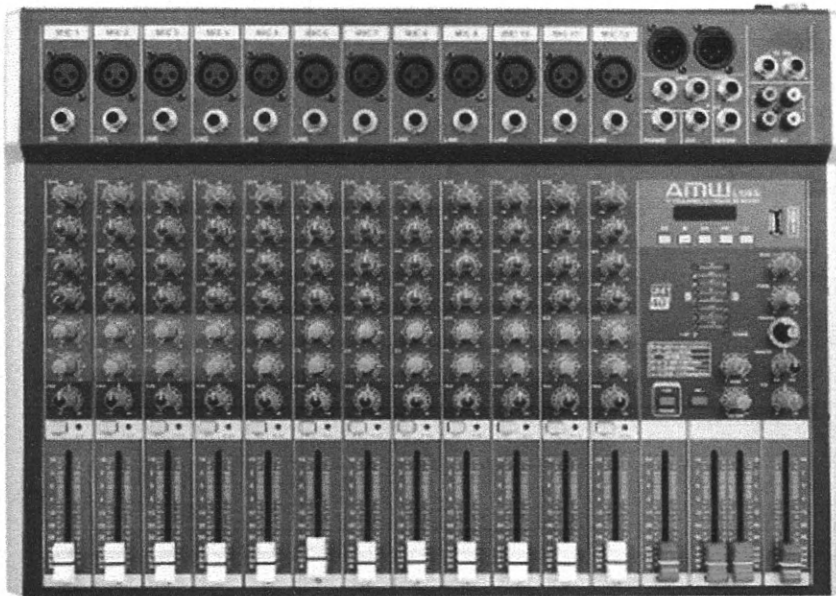

A mesa de som AMW L12ES é ideal para você que precisa de muitas entradas. Agora em sua segunda geração a mesa possui um novo processador de efeitos com 16 tipos de Reverbs e Delays que é com certeza o grande diferencial dela. Além disso você terá toda a flexibilidade com 12 Canais XLR(mic)/P10(Line) podendo microfonar sem problemas uma bateria, instrumentos e vocais. Cada canal conta com equalizador de 3 bandas, ganho, fx send, aux send, pan, LED mostrador de CLIP (distorção) e PFL (pre fader listening). Outras funções são o MP3 player com entrada para pen drive e uma extensa gama de configurações de saída como XLR balanceado para o master out, saída auxiliar, efx send/return, saída para sala de controle, tape In/Out. Outros modelos nessa faixa de preço são muito mais simples e não possuem essas configurações de saída, Reverbs ou 12 XLR.





12 Canais Mono de Entrada (XLR/P10)

Efeitos 24Bit/40Khz com Diversos tipos de Reverbs e Delays

Sensibilidade: -60dBm (XLR) e -40dBm (P10)

Ganho Mic: Até 60dB

Ganho Linha: Até 20dB

REsposta: 20hz a 20Khz (± 3 dB)

AUX e EFX Send

Controle de PAN, Ganho, EQ e Volume por canal

Pre Fader Level por canal (PFL)

LED de clip por canal

Mostrador LED de 8 Segmentos

Entrada e saída RCA (TAPE)

Saída Master Balanceada XLR

Saída para fone de ouvido com 220Ohms

USB IN (Mp3 Player) Integrado

Equalizador 3 Bandas: ± 15 dB (80hz, 2,5Khz e 12Khz)

CMRR: -70dB

SNR>80dB

THD<0.03% (1Khz)

Consumo de Energia: 30W

Alimentação: 110 a 220V (Bivolt)

Dimensões: 50 x 36 x 5 (cm)

Peso: 4,4 Kg

Mesa de Som

Fonte Bivolt Padrão Brasil

Manual em Inglês

Almanca



1164 0122
10705

839


Secretaria Municipal de Trabalho

BEBEDOUROS

Reservatório de água em aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico,בודینتوformado tipo cano e tipo panela ou ocupando; Serpenteira em alumínio tipo 304. Cas ecológico R 134 A; Regulagem da temperatura da água; Aquecedor de água térmica em chapa de aço inox com dreno; Com revestimento externo em chapa de aço inox ou chapa pre-pintada; Acompanha filtro de despojo para aparar água; Tensão 127V ou 220V; Baixo consumo de energia.




CDL: 888-427P
BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO
COM 03 TORNEIRAS CAPACIDADE 150L

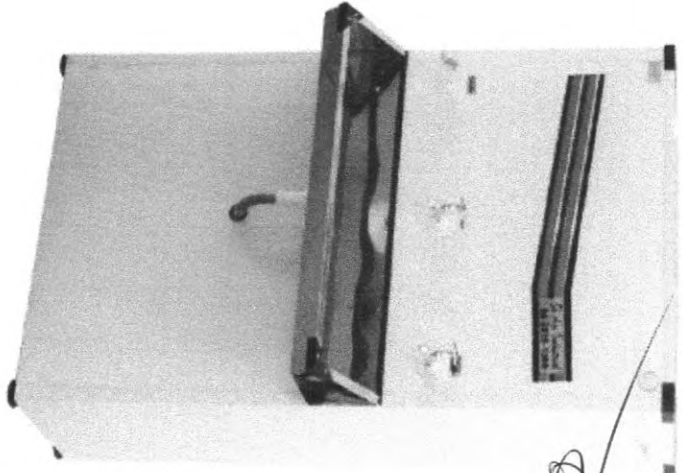

Alma

CDL: 888-427I
BEBEDOURO
INDUSTRIAL
INOX COM 02
TORNEIRAS
CAPACIDADE
80L

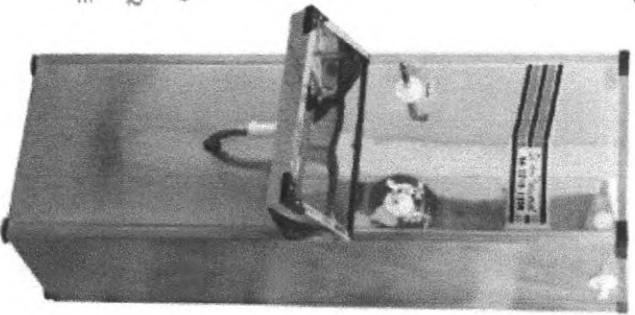


CDL:	DESCRIÇÃO PRODUTO	ALTURA	LARGURA	POTÊNCIA	CAPACIDADE
888-427I	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS	1400MM	500MM	300W	80L
888-031I	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 03 TORNEIRAS	1400MM	870MM	300W	150L
888-041I	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 04 TORNEIRAS	1400MM	1050MM	300W	180L
888-051I	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 05 TORNEIRAS	1400MM	1150MM	300W	200L
888-061I	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 06 TORNEIRAS	1400MM	1250MM	300W	220L
888-427P	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO COM 02 TORNEIRAS	1400MM	500MM	300W	80L
888-031P	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO COM 03 TORNEIRAS	1400MM	870MM	300W	150L
888-041P	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO COM 04 TORNEIRAS	1400MM	1050MM	300W	180L
888-051P	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO COM 05 TORNEIRAS	1400MM	1150MM	300W	200L
888-061P	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO COM 06 TORNEIRAS	1400MM	1250MM	300W	220L

CÓD.: BBI-06TP

BEBEDOURO INDUSTRIAL
PINTADO COM 06 TORNEIRAS
CAPACIDADE 220L



84D
Prefeitura Municipal de Lages
Fls. 001

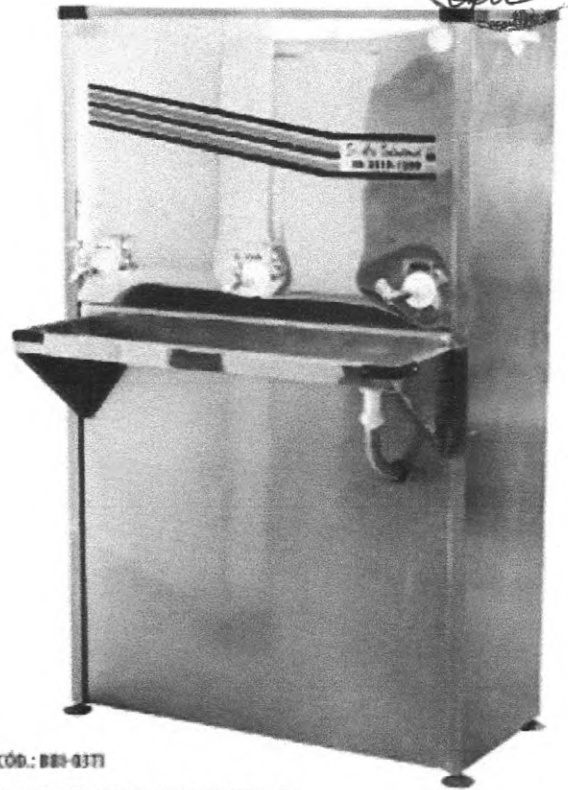


CÓD.: BBI-03TI

BEBEDOURO INDUSTRIAL
INOX COM 03 TORNEIRAS
CAPACIDADE 150L



CÓD.: BBI-04TI

BEBEDOURO
INDUSTRIAL INOX
COM 04 TORNEIRAS
CAPACIDADE 180L

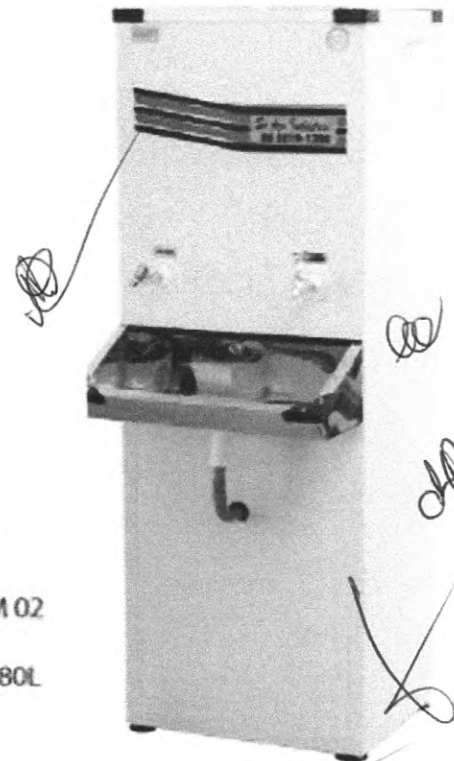

CÓD.: BBI-02TP

BEBEDOURO
INDUSTRIAL
PINTADO COM 02
TORNEIRAS
CAPACIDADE 80L



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
 EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
 CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE



Certificado Nº: NCC 17.04650 Revisão nº/revision no.: 0
 Certificate No.

Data de emissão: 04/04/2017 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
 Issued date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Data de validade: 04/04/2022
 Validity date:

Solicitante: **Só Aço Industrial Ltda / Só Aço**
 Applicant: Endereço: Av. Coletora Secundária III, S/N - Polo Empresarial Sul
 Teresina - PI
 CEP: 64.076-410 / CNPJ: 04.041.754/0001-40
 Brasil

Produto: **EPCA – Família de bebedouros industriais de piso por pressão**
 Product:

Marca: **Só Aço**
 Brand:

Modelo: **BI02, BI03, BI04, BI05, BI06 (Todos TI ou TP, 127 V~ ou 220 V~)**
 Model:

Fabricante: **Só Aço Industrial Ltda**
 Manufacturer: Endereço: Av. Coletora Secundária III, S/N - Polo Empresarial Sul
 Teresina - PI
 CEP: 64.076-410 / CNPJ: 04.041.754/0001-40
 Brasil

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
 Approved for issue in conformity with rule and applicable standards

Assinado digitalmente - Certisign
 WILSON MONTEIRO BONATO
 JUNIOR: 04261008053
 CREA/SP: 123302/D
 2017.04.04 15:29:06

Wilson Bonato
 Gerente Técnico
 Technical Manager




Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade para equipamentos para consumo de água, anexo à Portaria Inmetro N.º 344, de 22 de julho de 2014

Certificate issued in accordance with requirements of conformity assessment for equipment for water consumption annex to Inmetro's ordinance no. 344 of July 22, 2014

- Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
 This certificate may only be reproduced in full.
- A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
 The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro website.
- Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
 This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
 Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
 Acreditação Cgcre nº 0034 (16/01/2003)
www.ncc.com.br
 Brasil



Histórico da Revisão:

Revisão	Certificado	Data da revisão	Processo	Descrição
0	NCC 17.04650	04/04/2017	38335/16.1	Emissão inicial

Handwritten signature and 'Rev. 05' stamp.