

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.F DR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

Prezados Senhores:

OBRA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
	REFORMA DA E.M.E.I.F DR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ	120 (CENTO E VINTE) DIAS	65.580,89

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.


B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
RUA FRANCISCO DE SOUSA 135 ALTOS CENTRO ITAJAJÉ CE
17.325.819/0001-21


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Cronograma de cada item.

ITAJAJÉ 19 DE AGOSTO DE 2019

Atenciosamente,


Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550


B&C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI.
CNPJ: 17.325.819/0001-21

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I. FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (25,92%) INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.046,40
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	6,00	138,50	174,40	1.046,40
2.0			ALVENARIA					4.884,00
2.1	SEINFRA	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	80,00	48,48	61,05	4.884,00
3.0			ESQUADRIAS					6.700,05
3.1			PORTA					
3.1.1	SEINFRA	C4424	PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	567,07	714,05	2.142,15
3.1.2	SEINFRA	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	6,00	585,56	737,34	4.424,04
3.1.3	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	10,08	10,55	13,28	133,86
4.0			PINTURA					16.454,85
4.1			PAREDE INTERNA					
4.1.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	680,92	8,17	10,29	7.006,67
4.1.2	SEINFRA	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRACO 1	M2	24,26	26,58	33,47	811,98
4.2			PAREDE EXTERNA					
4.2.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	685,76	8,17	10,29	7.056,47
4.2.2	SEINFRA	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	43,60	16,85	21,22	925,19
4.3			ESQUADRIAS					
4.3.1	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	8,82	12,59	15,85	139,80
4.3.2	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,82	15,55	19,58	172,70
4.3.3	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,48	28,65	36,08	342,04
5.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					1.257,74
5.1	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	6,00	160,15	201,66	1.209,96
5.2	SEINFRA	C2272	SIFAO DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	2,00	18,97	23,89	47,78
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.498,40
6.1	SEINFRA	C1947	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	24,00	173,71	218,74	5.249,76
6.2	SEINFRA	C1765	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUICAO)	UN	16,00	12,34	15,54	248,64
8.0			COBERTA					29.739,45
8.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	164,72	32,75	41,24	6.793,05
8.2	SEINFRA	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	164,72	29,66	37,35	6.152,29
8.3	SEINFRA	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS	M	60,00	91,70	115,47	6.928,20
8.4	SEINFRA	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 7 A 10m (TESOURAS / TERCAS / CONTRAVENTAMENTS)	M2	49,80	112,98	142,26	7.084,55
8.5	SEINFRA	C4462	TELHA CERAMICA	M2	8,30	44,90	56,54	469,28
8.6	SEINFRA	C4463	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	M	8,30	17,98	22,64	187,91
8.7	SEINFRA	C1078	DESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	212,63	7,93	9,99	2.124,17
TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO (R\$)								65.580,89

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 65.580,89 SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

ITAPAJÉ 19 DE AGOSTO DE 2019

[Assinatura]
B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.
 CNPJ: 17.325.819/0001-21

[Assinatura]
Rodrigo Forte Ferreira
 Eng. Civil
 CREA/CE: 329550

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,760000	13,21	23,25
		Sub-Total de Mão de Obra				23,25
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020000	29,18	29,76
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,000000	18,88	18,88
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,500000	14,47	65,12
	2 0211725	PREGO 15X15	KG	0,150000	9,91	1,49
		Sub-Total de Material				115,25
		Custo Direto Total				138,50
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				138,50
		Preço Unitário Adotado				138,50

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.1	ACABAMENTO DE PEDREIRO		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,880000	17,83	15,69
	1 0112543	SERVENTE	H	1,760000	13,21	23,25
		Sub-Total de Mão de Obra				38,94
		Serviços Auxiliares				
	A C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,030000	318,14	9,54
		Total de Serviços Auxiliares				9,54
		Custo Direto Total				48,48
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				48,48
		Preço Unitário Adotado				48,48

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.1.1	PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), COMPLETA		UN	26/12/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,000000	276,56	276,56
	A C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,000000	26,55	53,10
	A C4423	PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,000000	237,41	237,41
		Total de Serviços Auxiliares				567,07
		Custo Direto Total				567,07
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				567,07
		Preço Unitário Adotado				567,07

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.1.2	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA		UN	26/12/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,000000	276,56	276,56
	A C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,000000	26,55	53,10

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A	C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,000000	255,90	255,90
			Total de Serviços Auxiliares				585,56
			Custo Direto Total				585,56
			Taxa de BDI %		0,000000		-
			Total da Composição				585,56
			Preço Unitário Adotado				585,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.3	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		M2	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,070400	17,83	1,26
	1	0112543 SERVENTE	H	0,703384	13,21	9,29
		Sub-Total de Mão de Obra				10,55
		Custo Direto Total				10,55
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				10,55
		Preço Unitário Adotado				10,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.1	PINTURA HIDRACOR		M2	26/12/2018		
	1	0112395 PINTOR	H	0,290400	17,85	5,18
	1	0112543 SERVENTE	H	0,132000	13,21	1,74
		Sub-Total de Mão de Obra				6,92
	2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,200000	0,48	0,10
	2	0212353 HIDRACOR	KG	0,350000	3,28	1,15
		Sub-Total de Material				1,25
		Custo Direto Total				8,17
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				8,17
		Preço Unitário Adotado				8,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.2	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENE		M2	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,704000	17,83	12,55
	1	0112543 SERVENTE	H	0,845064	13,21	11,16
		Sub-Total de Mão de Obra				23,71
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,006100	44,88	0,27
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	4,770000	0,40	1,91
	2	0211249 IMPERMEABILIZANTE	KG	0,100000	6,87	0,69
		Sub-Total de Material				2,87
		Custo Direto Total				26,58
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				26,58
		Preço Unitário Adotado				26,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
4.2.1	PINTURA HIDRACOR			M2	26/12/2018	
	1	0112395	PINTOR	H	0,290400	17,85
	1	0112543	SERVENTE	H	0,132000	13,21
			Sub-Total de Mão de Obra			6,92
	2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,200000	0,48
	2	0212353	HIDRACOR	KG	0,350000	3,28
			Sub-Total de Material			1,25
			Custo Direto Total			8,17
			Taxa de BDI %		0,000000	-
			Total da Composição			8,17
			Preço Unitário Adotado			8,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3			M2	26/12/2018	
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,440000	17,83
	1	0112543	SERVENTE	H	0,598400	13,21
			Sub-Total de Mão de Obra			15,75
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,006100	44,88
	2	0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,110000	0,75
			Sub-Total de Material			1,10
			Custo Direto Total			16,85
			Taxa de BDI %		0,000000	-
			Total da Composição			16,85
			Preço Unitário Adotado			16,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.1	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE			M2	26/12/2018	
	1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,263912	14,52
	1	0112395	PINTOR	H	0,308000	17,85
			Sub-Total de Mão de Obra			9,33
	2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500000	0,48
	2	0211512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,450000	6,71
			Sub-Total de Material			3,26
			Custo Direto Total			12,59
			Taxa de BDI %		0,000000	-
			Total da Composição			12,59
			Preço Unitário Adotado			12,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.2	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA			M2	26/12/2018	
	1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,308264	14,52
	1	0112395	PINTOR	H	0,352000	17,85
			Sub-Total de Mão de Obra			10,76
	2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,040000	11,25
	2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,160000	18,88
			Sub-Total de Material			4,79
	2	0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,130000	8,69
	2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400000	0,48
			Sub-Total de Material			4,79



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
			Custo Direto Total		15,55
			Taxa de BDI %	0,000000	-
			Total da Composição		15,55
			Preço Unitário Adotado		15,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.3		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,704000	14,52	10,22
	1 0112395	PINTOR	H	0,704000	17,85	12,57
		Sub-Total de Mão de Obra				22,79
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,030000	11,25	0,34
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,160000	18,88	3,02
	2 0211346	LIXA PARA FERRO	UN	0,300000	1,16	0,35
	2 0212293	ZARCAO	L	0,120000	17,90	2,15
		Sub-Total de Material				5,86
		Custo Direto Total				28,65
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				28,65
		Preço Unitário Adotado				28,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,640000	14,52	38,33
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,640000	17,83	47,07
	1 0112543	SERVENTE	H	2,199912	13,21	29,06
		Sub-Total de Mão de Obra				114,46
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,003500	48,40	0,17
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,500000	0,97	2,43
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,500000	0,40	1,00
	2 0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,000000	0,70	1,40
	2 0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,000000	1,41	5,64
	2 0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,000000	3,15	3,15
	2 0211412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,000000	1,12	2,24
	2 0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,000000	2,01	2,01
	2 0211973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,000000	2,19	2,19
	2 0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4')	M	1,200000	2,05	2,46
	2 0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')	M	5,000000	4,60	23,00
		Sub-Total de Material				45,69
		Custo Direto Total				160,15
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				160,15
		Preço Unitário Adotado				160,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		SIFAO DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,439120	14,52	6,38
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,220000	17,83	3,92
		Sub-Total de Mão de Obra				10,30
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,280000	0,18	0,05

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0211865	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,000000	8,62	8,62
			Sub-Total de Material				8,67
			Custo Direto Total				18,97
			Taxa de BDI %		0,000000		-
			Total da Composição				18,97
			Preço Unitário Adotado				18,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.1	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO		PT	26/12/2018			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,640000	14,52	38,33
	1	0112312	ELETRICISTA	H	2,640000	18,07	47,70
	1	0112543	SERVENTE	H	2,197360	13,21	29,03
			Sub-Total de Mão de Obra				115,06
	2	0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,000000	1,27	15,24
	2	0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,000000	1,21	1,21
	2	0210428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,000000	6,52	6,52
	2	0210957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,000000	1,61	1,61
	2	0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,100000	8,69	0,87
	2	0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,000000	2,63	7,89
	2	0211105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,000000	2,30	2,30
	2	0211181	FITA ISOLANTE	M	3,000000	0,69	2,07
	2	0211262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,000000	19,62	19,62
	2	0211409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,000000	0,66	1,32
			Sub-Total de Material				58,65
			Custo Direto Total				173,71
			Taxa de BDI %		0,000000		-
			Total da Composição				173,71
			Preço Unitário Adotado				173,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.2	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUICAO)		UN	26/12/2018			
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,264000	18,07	4,77
			Sub-Total de Mão de Obra				4,77
	2	0211463	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	1,000000	7,57	7,57
			Sub-Total de Material				7,57
			Custo Direto Total				12,34
			Taxa de BDI %		0,000000		-
			Total da Composição				12,34
			Preço Unitário Adotado				12,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA		M2	26/12/2018			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,968000	17,83	17,26
	1	0112543	SERVENTE	H	0,968000	13,21	12,79
			Sub-Total de Mão de Obra				30,05
	2	0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,000000	0,45	2,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					2,70
					32,75
				0,000000	-
					32,75
					32,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA C/ REAPROVEITAMENTO		M2	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,880000	14,52	12,78
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,880000	17,83	15,69
		Sub-Total de Mão de Obra				28,47
	2 0212408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,050000	9,91	0,50
	2 0212410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	KG	0,070000	9,91	0,69
		Sub-Total de Material				1,19
		Custo Direto Total				29,66
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				29,66
		Preço Unitário Adotado				29,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS		M	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,791736	14,52	11,50
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,792000	17,83	14,12
		Sub-Total de Mão de Obra				25,62
	2 0211161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,250000	9,59	2,40
	2 0211581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	UN	3,000000	4,01	12,03
	2 0211724	PREGO	KG	0,250000	9,91	2,48
	2 0212367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	2,300000	21,38	49,17
		Sub-Total de Material				66,08
		Custo Direto Total				91,70
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				91,70
		Preço Unitário Adotado				91,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 7 A 10m		M2	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,320000	14,52	19,17
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,320000	17,83	23,54
		Sub-Total de Mão de Obra				42,71
	2 0211161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,230000	9,59	2,21
	2 0211495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,026000	2.572,09	66,87
	2 0211724	PREGO	KG	0,120000	9,91	1,19
		Sub-Total de Material				70,27
		Custo Direto Total				112,98
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				112,98
		Preço Unitário Adotado				112,98

Prefeitura Municipal de Itapajé
Fls. 337

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5	TELHA CERAMICA		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,968000	17,83	17,26
	1 0112543	SERVENTE	H	0,968000	13,21	12,79
		Sub-Total de Mão de Obra				30,05
	2 0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,000000	0,45	14,85
		Sub-Total de Material				14,85
		Custo Direto Total				44,90
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				44,90
		Preço Unitário Adotado				44,90

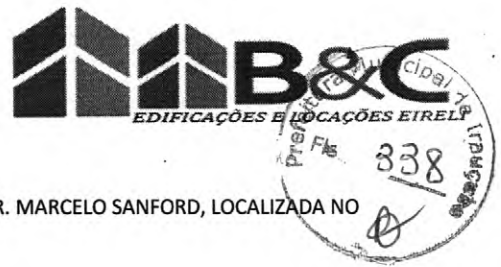
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.6	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA		M	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,440000	17,83	7,85
	1 0112543	SERVENTE	H	0,439384	13,21	5,80
		Sub-Total de Mão de Obra				13,65
	2 0210926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,000000	1,18	3,54
		Sub-Total de Material				3,54
		Serviços Auxiliares				
	A C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	0,002000	392,76	0,79
		Total de Serviços Auxiliares				0,79
		Custo Direto Total				17,98
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,98
		Preço Unitário Adotado				17,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.7	DESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA		M2	26/12/2018		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,352000	14,52	5,11
		Sub-Total de Mão de Obra				5,11
	2 0211251	INSETICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L	0,200000	14,08	2,82
		Sub-Total de Material				2,82
		Custo Direto Total				7,93
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				7,93
		Preço Unitário Adotado				7,93

ITAPAJE 19 DE AGOSTO DE 2019

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.
CNPJ: 17.325.819/0001-21

Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,800000	13,21	116,25
		Sub-Total de Mão de Obra				116,25
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,000000	0,40	194,40
		Sub-Total de Material				194,40
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	1,216000	6,16	7,49
		Total de Serviços Auxiliares				7,49
		Custo Direto Total				318,14
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				318,14
		Preço Unitário Adotado				318,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,024464	13,21	0,32
		Sub-Total de Mão de Obra				0,32
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	78,56	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000700	69,70	0,05
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,013900	230,16	3,20
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,013200	196,50	2,59
		Sub-Total de Equipamento				5,84
		Custo Direto Total				6,16
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,16
		Preço Unitário Adotado				6,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm		CJ	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,440000	14,52	6,39
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,440000	17,83	7,85
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,232000	17,83	21,97
	1 0112543	SERVENTE	H	1,231120	13,21	16,26
		Sub-Total de Mão de Obra				52,47
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	44,88	0,48
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,000000	108,64	108,64
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,97	1,67
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,000000	0,24	2,88
	2 0211724	PREGO	KG	0,200000	9,91	1,98
	2 0211919	TACÓ PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,000000	1,21	7,26
	2 0218269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,100000	19,84	101,18
		Sub-Total de Material				224,09
		Custo Direto Total				276,56
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				276,56
		Preço Unitário Adotado				276,56

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)		CJ	26/12/2018		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,308000	14,52	4,47
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,308000	17,83	5,49
		Sub-Total de Mão de Obra				9,96
2	0211724	PREGO	KG	0,100000	9,91	0,99
2	0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,200000	3,00	15,60
		Sub-Total de Material				16,59
		Custo Direto Total				26,55
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				26,55
		Preço Unitário Adotado				26,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4423	PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS		UN	26/12/2018		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,244000	14,52	32,58
1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,244000	17,83	40,01
		Sub-Total de Mão de Obra				72,59
2	0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,000000	17,31	51,93
2	0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,000000	40,48	40,48
2	0218271	PORTA PARANA (0,60 x 2,10 m)	UN	1,000000	72,41	72,41
		Sub-Total de Material				164,82
		Custo Direto Total				237,41
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				237,41
		Preço Unitário Adotado				237,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS		UN	26/12/2018		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,244000	14,52	32,58
1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,244000	17,83	40,01
		Sub-Total de Mão de Obra				72,59
2	0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,000000	17,31	51,93
2	0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,000000	46,20	46,20
2	0218273	PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m)	UN	1,000000	85,18	85,18
		Sub-Total de Material				183,31
		Custo Direto Total				255,90
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				255,90
		Preço Unitário Adotado				255,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9		M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	8,800000	13,21	116,25
		Sub-Total de Mão de Obra				116,25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI


OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

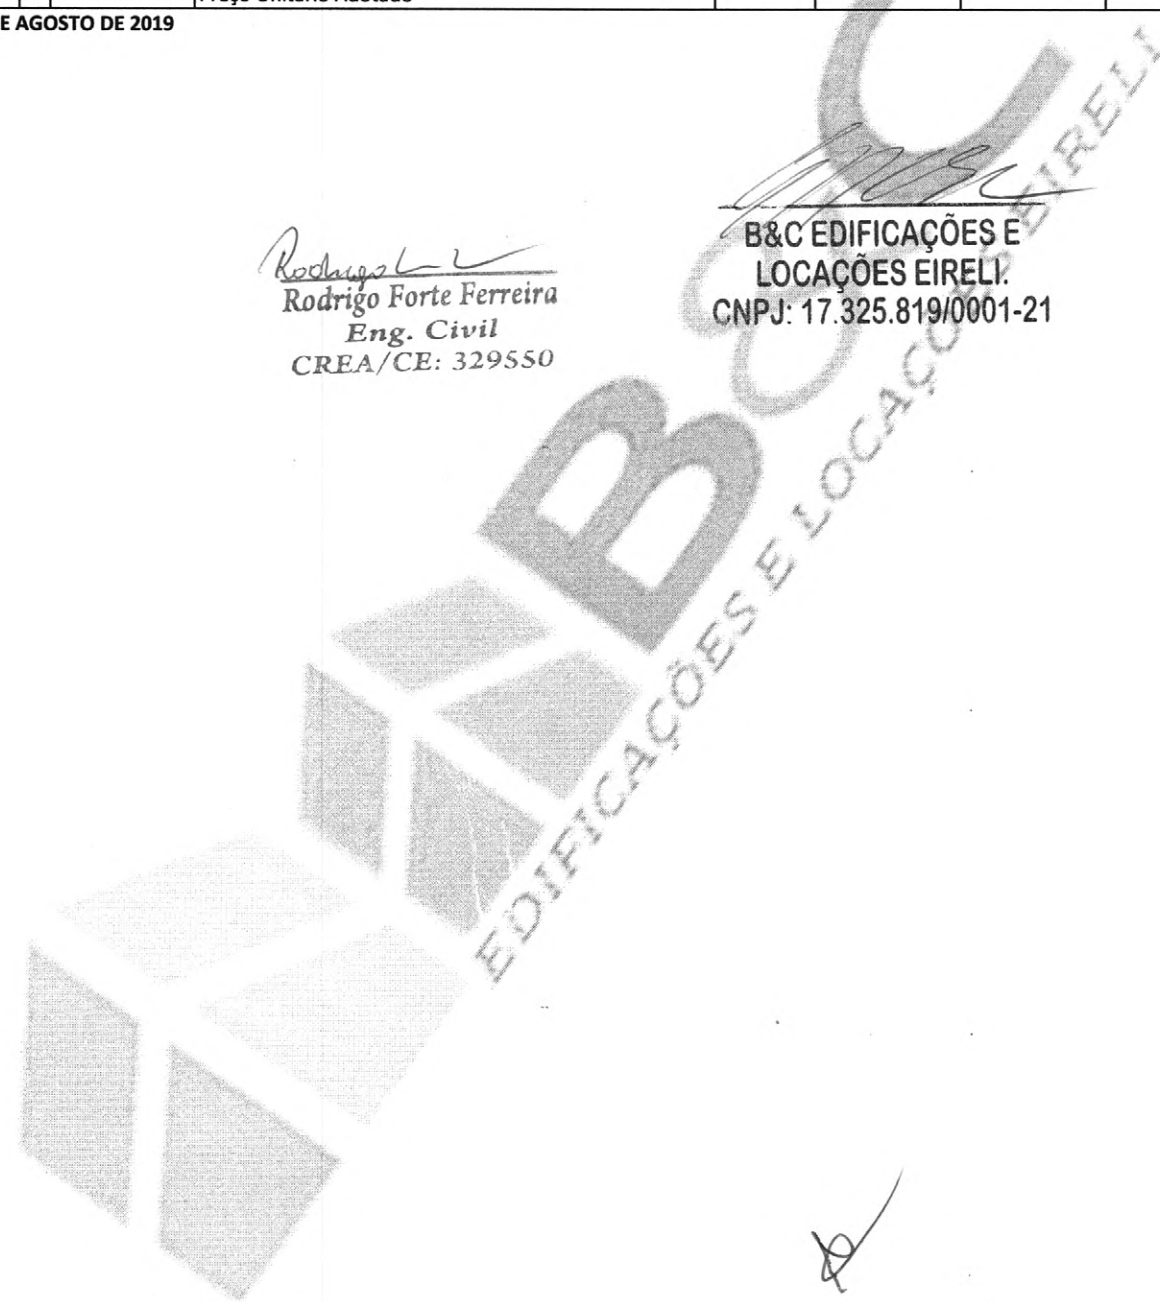
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,216000	44,88	54,57
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	162,000000	0,97	157,14
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	162,000000	0,40	64,80
		Sub-Total de Material				276,51
		Custo Direto Total				392,76
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				392,76
		Preço Unitário Adotado				392,76

ITAJAJÉ 19 DE AGOSTO DE 2019


 Rodrigo Forte Ferreira
 Eng. Civil
 CREA/CE: 329550


 B&C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI.
 CNPJ: 17.325.819/0001-21



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR: MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

ITEM	Descrição	%	VALOR (R\$)	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS		
				%		Valor	%		Valor	%		Valor	%		Valor
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,60%	1.046,40	50,00%	523,20	50,00%	523,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
3.0	ALVENARIA	7,45%	4.884,00	25,00%	1.221,00	25,00%	1.221,00	25,00%	1.221,00	25,00%	1.221,00	25,00%	1.221,00		
10.0	ESQUADRIAS	10,22%	6.700,05	25,00%	1.675,01	25,00%	1.675,01	25,00%	1.675,01	25,00%	1.675,01	25,00%	1.675,01		
11.0	PINTURA	25,09%	16.454,85	25,00%	4.113,71	25,00%	4.113,71	25,00%	4.113,71	25,00%	4.113,71	25,00%	4.113,71		
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,92%	1.257,74	25,00%	314,44	25,00%	314,44	25,00%	314,44	25,00%	314,44	25,00%	314,44		
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,38%	5.498,40	25,00%	1.374,60	25,00%	1.374,60	25,00%	1.374,60	25,00%	1.374,60	25,00%	1.374,60		
15.0	DIVERSOS	45,35%	29.739,45	25,00%	7.434,86	25,00%	7.434,86	25,00%	7.434,86	25,00%	7.434,86	25,00%	7.434,86		
TOTAL GERAL DA OBRA C/BDI (R\$)				25,40%	16.656,82	25,40%	16.656,82	24,60%	16.133,62	24,60%	16.133,62	24,60%	16.133,62		

TOTAL GERAL DA OBRA C/BDI (R\$) 65.580,89
 ETAPAJE 19 DE AGOSTO DE 2019

Rodrigo Forte Ferreira
 Rodrigo Forte Ferreira
 Eng. Civil
 CREA/CE: 329550



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		11,15

BDI =	25,92%
-------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAJAJE 19 DE AGOSTO DE 2019

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
 Eng. Civil
 CREA/CE: 329550

[Signature]
B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.325.819/0001-21

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01


FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

ITAPAJÉ 19 DE AGOSTO DE 2019


Rodrigo Forte Ferreira
 Eng. Civil
 CREA/CE: 329550


B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.325.819/0001-21



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI


OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.FDR. MARCELO SANFORD, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.31.01

FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS: 85,20% HORISTA

GRUPO E			
GRUPE E	ENCARGOS INTERSINDICAIS		
E.1	Alimentação (Almoço e Café da Manhã)		1,10%
E.2	Vale Transporte		0,74%
E.3	Equipamento de proteção Individual (EPI) e Fardamento		2,15%
E.4	Exame Médico Admissional e Demissional		0,65%
E.5	Seguro de Vida em Grupo		0,35%
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	.	4,99%

ITAPAJE 19 DE AGOSTO DE 2019


Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550


B&C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI.
CNPJ: 17.325.819/0001-21