




CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.044,76
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.014,00	0,34	2.044,76
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				61.820,91
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	902,10	68,53	61.820,91
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				149.748,60
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	6.014,00	0,11	661,54
3.2	SEINFRA - C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.014,00	24,79	149.087,06
4.0		DRENAGEM				96.981,55
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1.774,00	28,49	50.541,26
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.774,00	22,79	40.429,46
4.3	SINAPI - 73856/003	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR. DIAMETRO =0.80M. EM CONCRETO CICLOPICO. INCLUINDO FORMAS. ESCAVACAO. REATERRO E MATERIAIS. EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	1.671,68	3.343,36
4.4	SINAPI - 92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 800 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00	205,19	2.667,47
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				68.494,02
5.1	SINAPI - 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	313,23	1.879,38
5.2	SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	12.420,90	49.683,60
5.3	SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	4.232,76	16.931,04
TOTAL R\$						379.089,85
BDI 25,22%						95.606,46
TOTAL + BDI						474.696,31

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 474.696,31 (quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos)
 Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7

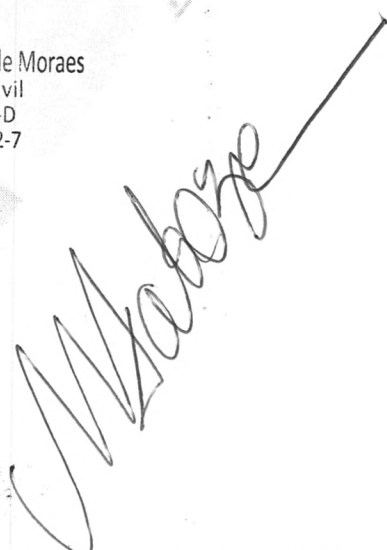

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01

FONTE: SINAP/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - MISSI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) S/B.D.I.	VALOR (R \$) C/B.D.I. DE 25,22%	MÊRS 1		MÊRS 2		MÊRS 3		MÊRS 4	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
001	MISSI -RUA JOAQUIM ROSA	112.935,15	141.417,39	93.335,48	66,00%	48.081,91	34,00%				
002	MISSI -SID OFICIAL 1 RUA DO BARKANA	97.687,39	122.324,15			80.733,94	66,00%	41.590,21	34,00%		
003	MISSI - RUA DA TORRE DA VIVO	123.417,40	154.543,27			52.544,71	34,00%				
004	MISSI- VICENCIA CHAVES	45.049,91	56.411,50	14.102,87	25,00%	14.102,87	25,00%	14.102,87	25,00%	14.102,87	25,00%
		379.089,85	474.696,31	R\$ 107.438,35	22,63%	R\$ 164.183,35	34,59%	R\$ 147.381,52	31,05%	R\$ 55.693,09	11,73%

Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

EDIFICAÇÕES B&C
Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7

B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI - VICENCIA CHAVES DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				171,36
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	504,00	0,34	171,36
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				5.180,87
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	75,60	68,53	5.180,87
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				12.549,60
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	504,00	0,11	55,44
3.2	SEINFRA - C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	504,00	24,79	12.494,16
4.0		DRENAGEM				8.615,04
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	168,00	28,49	4.786,32
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	168,00	22,79	3.828,72
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				18.533,04
5.1	SINAPI- 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	313,23	1.879,38
5.2	SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	12.420,90
5.3	SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	4.232,76
TOTAL R\$						45.049,91
BDI 25,22%						11.361,59
TOTAL + BDI						56.411,50

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 56.411,50 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos)
 Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI EPP
 17.325.819/0001-21**



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI - VICENCIA CHAVES DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01

FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - MISSI - VICENCIA CHAVES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) S/B.D.I.	VALOR (R \$) C/B.D.I. DE 25,22%	MÊRS		1		2	
				VALOR	%	VALOR	%		
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	171,36	214,58	214,58	100,00%				
002	MOVIMENTO DE TERRA	5.180,87	6.487,49	6.487,49	100,00%				
003	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	12.549,60	15.714,61	3.142,92	20,00%	12.571,69	80,00%		
004	DRENAGEM	8.615,04	10.787,75	10.787,75	100,00%				
005	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	18.533,04	23.207,07	11.603,54	50,00%	11.603,54	50,00%		
		45.049,91	56.411,50	R\$ 32.236,28	57,14%	R\$ 24.175,22	42,86%		

Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

EDIFICAÇÃO
Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI- RUA DA TORRE DA VIVO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				723,52
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.128,00	0,34	723,52
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				21.874,78
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	319,20	68,53	21.874,78
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				52.987,20
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	2.128,00	0,11	234,08
3.2	SEINFRA - C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.128,00	24,79	52.753,12
4.0		DRENAGEM				31.178,24
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	608,00	28,49	17.321,92
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	608,00	22,79	13.856,32
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				16.653,66
5.1	SINAPI- 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,23	-
5.2	SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	12.420,90
5.3	SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	4.232,76
TOTAL R\$						123.417,40
BDI 25,22%						31.125,87
TOTAL + BDI						154.543,27

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 154.543,27 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos)
 Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7



**B & C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI EPP
 17.325.819/0001-21**





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI - RUA DA TORRE DA VIVO DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
FONTE: SINAPI/MAIO/2018 - SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - MISSI - RUA DA TORRE DA VIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) S/B.D.I.	VALOR (R \$) C/B.D.I. DE 25,22%	MÊRS	
				VALOR	%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	723,52	905,99	905,99	100,00%
002	MOVIMENTO DE TERRA	21.874,78	27.391,60	27.391,60	100,00%
003	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	52.987,20	66.350,57	13.270,11	20,00%
004	DRENAGEM	31.178,24	39.041,39	39.041,39	100,00%
005	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DA OBRA	16.653,66	20.853,71	10.426,86	50,00%
		123.417,40	154.543,27	91.035,95	58,91%

Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 06075712-7


**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI - S/D OFICIAL 1 RUA DO BARKANA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				527,68
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.552,00	0,34	527,68
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				15.953,78
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	232,80	68,53	15.953,78
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				38.644,80
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.552,00	0,11	170,72
3.2	SEINFRA - C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.552,00	24,79	38.474,08
4.0		DRENAGEM				25.907,47
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	388,00	28,49	11.054,12
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	388,00	22,79	8.842,52
4.3	SINAPI- 73856/003	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR. DIÂMETRO =0.80M. EM CONCRETO CICLOPICO. INCLUINDO FORMAS. ESCAVACAO. REATERRO E MATERIAIS. EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	1.671,68	3.343,36
4.4	SINAPI - 92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 800 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00	205,19	2.667,47
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				16.653,66
5.1	SINAPI- 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		313,23	-
5.2	SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	12.420,90
5.3	SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	4.232,76
TOTAL R\$						97.687,39
BDI 25,22%						24.636,76
TOTAL + BDI						122.324,15

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 122.324,15 (cento e vinte e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quinze centavos)
 Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

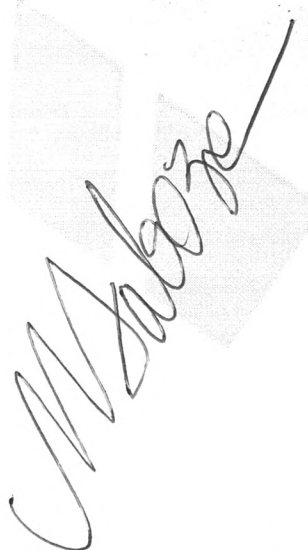

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI EPP
 17.325.819/0001-21**





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI - RUA S/D OFICIAL 1 RUA DO BARKANA DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - MISSI - RUA S/D OFICIAL 1 RUA DO BARKANA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) S/B.D.I.	VALOR (R \$) C/B.D.I. DE 25,22%	MÊRS		%	MÊRS		%
				VALOR	VALOR		VALOR	%	
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	527,68	660,76	660,76		100,00%			
002	MOVIMENTO DE TERRA	15.953,78	19.977,32	19.977,32		100,00%			
003	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	38.644,80	48.391,02	9.678,20	38.712,81	20,00%		80,00%	
004	DRENAGEM	25.907,47	32.441,33	32.441,33		100,00%			
005	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	16.653,66	20.853,71	10.426,86	10.426,86	50,00%	49.139,67	50,00%	40,17%
		97.687,39	122.324,15	73.184,48	49.139,67	59,83%			

Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

EDIFICAÇÃO

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7


**B & C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI EPP
 17.325.819/0001-21**

[Handwritten signature]

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI- RUA JOAQUIM ROSA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				622,20
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.830,00	0,34	622,20
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				18.811,49
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	274,50	68,53	18.811,49
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				45.567,00
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.830,00	0,11	201,30
3.2	SEINFRA - C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.830,00	24,79	45.365,70
4.0		DRENAGEM				31.280,80
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	610,00	28,49	17.378,90
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	610,00	22,79	13.901,90
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				16.653,66
5.1	SINAPI- 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	313,23	-
5.2	SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	12.420,90
5.3	SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	4.232,76
TOTAL R\$						112.935,15
BDI 25,22%						28.482,24
TOTAL + BDI						141.417,39

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 141.417,39 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos)
 Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

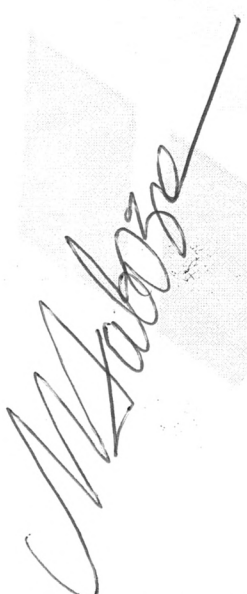

Fco. de Assis Ferreira da Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-L
 RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI EPP
 17.325.819/0001-21**





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI - JOAQUIM ROSA DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
FONTE: SINAPI/MAIO/2018 - SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - MISSI - JOAQUIM ROSA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) S/B.D.I.	VALOR (R \$) C/B.D.I. DE 25,22%	MÊRS		MÊRS	
				VALOR	%	VALOR	%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	622,20	779,12	779,12	100,00%		
002	MOVIMENTO DE TERRA	18.811,49	23.555,75	23.555,75	100,00%		
003	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	45.567,00	57.059,00	11.411,80	20,00%	45.647,20	80,00%
004	DRENAGEM	31.280,80	39.169,82	39.169,82	100,00%		
005	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS	16.653,66	20.853,71	10.426,86	50,00%	10.426,86	50,00%
		112.935,15	141.417,39	85.343,34	60,35%	56.074,05	39,65%

Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				632,40
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.860,00	0,34	632,40
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				19.119,87
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	279,00	68,53	19.119,87
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				46.314,00
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.860,00	0,11	204,60
3.2	SEINFRA - C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.860,00	24,79	46.109,40
4.0		DRENAGEM				35.280,64
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	688,00	28,49	19.601,12
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	688,00	22,79	15.679,52
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				68.494,02
5.1	SINAPI- 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	313,23	1.879,38
5.2	SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	12.420,90	49.683,60
5.3	SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	4.232,76	16.931,04
TOTAL R\$						169.840,93
BDI 25,22%						42.833,88
TOTAL + BDI						212.674,81

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 212.674,81 (duzentos e doze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)
 Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI EPP
 17.325.819/0001-21**



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01

FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - COITÉ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) S/B.D.I.	VALOR (R \$) C/B.D.I. DE 25,22%	MÊRS		MÊRS		MÊRS		MÊRS	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
001	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO IV	29.821,06	37.341,93								
002	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO III	32.622,64	40.850,07			24.645,67	66,00%	12.696,26	34,00%		
003	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO II	44.669,41	55.935,04	36.917,12	66,00%	19.017,91	34,00%	13.889,02	34,00%		
004	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I	62.727,82	78.547,78	50.647,61	64,48%	27.900,17	35,52%				
		169.840,93	212.674,81	R\$ 87.564,73	41,17%	R\$ 46.918,08	22,06%	R\$ 51.606,72	24,27%	R\$ 26.585,28	12,50%

Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060751572-7

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ Nº 17.325.819.0001-21 - IE- 06.514086-9
Rua Francisco de Sousa, 135 Altos, Centro Itapajé-CE - Fone: (85) 99405-9449 - (85) 99180-6336 - E-mail: bcedificacoes@gmail.com

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				285,60
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	840,00	0,34	285,60
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				8.634,78
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	126,00	68,53	8.634,78
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				20.916,00
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	840,00	0,11	92,40
3.2	SEINFRA - C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	840,00	24,79	20.823,60
4.0		DRENAGEM				14.358,40
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	280,00	28,49	7.977,20
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	280,00	22,79	6.381,20
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				18.533,04
5.1	SINAPI- 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	313,23	1.879,38
5.2	SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	12.420,90
5.3	SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	4.232,76
					TOTAL R\$	62.727,82
					BDI 25,22%	15.819,96
					TOTAL + BDI	78.547,78

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 78.547,78 (setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)
 Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018



Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) S/B.D.I.	VALOR (R \$) C/B.D.I. DE 25,22%	MÊRS		MÊRS	
				VALOR	%	VALOR	%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	285,60	357,63	357,63	100,00%		
002	MOVIMENTO DE TERRA	8.634,78	10.812,47	10.812,47	100,00%		
003	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	20.916,00	26.191,02	5.238,20	20,00%	20.952,81	80,00%
004	DRENAGEM	14.358,40	17.979,59	17.979,59	100,00%		
005	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	18.533,04	23.207,07	11.603,54	50,00%	11.603,54	50,00%
		62.727,82	78.547,78	45.991,43	58,55%	32.556,35	41,45%

Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREN/CE 6459-D
RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO II DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				170,00
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	500,00	0,34	170,00
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				5.139,75
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	75,00	68,53	5.139,75
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				12.450,00
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	500,00	0,11	55,00
3.2	SEINFRA - C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	500,00	24,79	12.395,00
4.0		DRENAGEM				10.256,00
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	200,00	28,49	5.698,00
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	200,00	22,79	4.558,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				16.653,66
5.1	SINAPI - 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		313,23	-
5.2	SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	12.420,90
5.3	SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	4.232,76
					TOTAL R\$	44.669,41
					BDI 25,22%	11.265,63
					TOTAL + BDI	55.935,04

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 55.935,04 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos)
 Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

**B&C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI EPP
 17.325.819/0001-21**

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7