


**E. N. P. MARTINS LTDA ME**  
 CNPJ: 00.745.676/0001-04  
 AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000  
 FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREA MEDIA)

73935/001		SERVICO	M2		R\$ 7,90	R\$ 7,01	R\$ 12,27	R\$ 27,18
4750	PEDREIRO(SINAPI)	MAO DE OBRA	H	1,10000	R\$ 6,49	R\$ 6,34		R\$ 13,48
6111	SERVEANTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	MAO DE OBRA	H	0,17150	R\$ 4,42	R\$ 0,67		R\$ 1,43
370	AREA MEDIA	MATERIAL	M3	0,01340	R\$ 38,00		0,51	R\$ 0,51
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MATERIAL	KG	4,01960	R\$ 0,50		2,01	R\$ 2,01
7271	TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM	MATERIAL	UN	25,00000	R\$ 0,39		9,75	R\$ 9,75
73937/003		SERVICO	M2			R\$ 8,12	R\$ 61,72	R\$ 77,05
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,75417	R\$ 6,49	R\$ 4,35		R\$ 9,24
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,72990	R\$ 4,42	R\$ 2,86		R\$ 6,09
685	ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM	MATERIAL	UN	4,00000	R\$ 15,04		60,16	R\$ 60,16
370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,00680	R\$ 38,00		0,26	R\$ 0,26
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MATERIAL	KG	2,59670	R\$ 0,50		1,3	R\$ 1,30
74200/001		SERVICO	M			R\$ 2,69	R\$ 7,33	R\$ 12,41
10037	AJUDANTE	MAO DE OBRA	H	0,16300	R\$ 4,77	R\$ 0,69		R\$ 1,47
10121	ARMADOR/FERREIRO	MAO DE OBRA	H	0,06310	R\$ 6,49	R\$ 0,36		R\$ 0,77
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,09858	R\$ 6,49	R\$ 0,57		R\$ 1,21
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,02629	R\$ 6,49	R\$ 0,15		R\$ 0,32
12543	SERVEANTE	MAO DE OBRA	H	0,15774	R\$ 4,42	R\$ 0,62		R\$ 1,32
10157	AÇO CA-25	MATERIAL	KG	0,78868	R\$ 3,16		2,49	R\$ 2,49
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	MATERIAL	KG	0,01578	R\$ 9,97		0,16	R\$ 0,16
10109	AREA MEDIA	MATERIAL	M3	0,00819	R\$ 46,00		0,38	R\$ 0,38
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	MATERIAL	H	0,00938	R\$ 14,22		0,13	R\$ 0,13
10280	BRITA	MATERIAL	M3	0,01154	R\$ 56,00		0,65	R\$ 0,65
10605	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	4,30630	R\$ 0,50		2,15	R\$ 2,15
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,00788	R\$ 15,43		0,12	R\$ 0,12

Repblicado em 09/09/2010  
 FISC 75  
 REPRODUÇÃO PROIBIDA  
 CENSO 2010






**E. N. P. MARTINS LTDA ME**

CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000  
 FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

Item	Material	KG	R\$	8,84	R\$	20,63	R\$	18,31	R\$	173,51	R\$	0,23	R\$	0,23
11728	PREGO 18X27				0,02629									
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M		14,90	0,06572							0,98		0,98
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M		14,30	0,00292							0,04		0,04
73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADU ELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN				R\$ 20,63		R\$ 18,31		R\$ 173,51				R\$ 212,45
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		6,49	1,20000									R\$ 14,71
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		6,49	1,02450									R\$ 12,55
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		4,42	1,40000									R\$ 11,68
184	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	JG		34,53	1,00000							34,53		R\$ 34,53
2427	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	UN		11,40	3,00000							34,2		R\$ 34,20
4378	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	UN		0,41	6,00000							2,46		R\$ 2,46
4419	PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE	UN		0,81	6,00000							4,86		R\$ 4,86
10555	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM	UN		50,00	1,00000							50		R\$ 50,00
20006	ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	M		3,84	10,00000							38,4		R\$ 38,40
20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG		10,53	0,60000							6,32		R\$ 6,32
10532	BETONEIRA ELÉTRICA 320I (CHP)	H		0,81	0,01140							0,01		R\$ 0,01
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		38,00	0,01250							0,48		R\$ 0,48
1106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA	KG		0,72	1,87020							1,35		R\$ 1,35
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	KG		0,50	1,79220							0,9		R\$ 0,90
73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,50X2,10M, INCLUSO ADU ELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN				R\$ 20,63		R\$ 18,31		R\$ 189,55				R\$ 228,48





# E. N. P. MARTINS LTDA ME

CNPJ: 00.745.676/0001-04


AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

Item	Descrição	MAO DE OBRA	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	1,20000	R\$ 6,49	R\$ 7,79	R\$ 6,92	R\$ 14,70	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	1,02450	R\$ 6,49	R\$ 6,65	R\$ 5,90	R\$ 12,55	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	1,40000	R\$ 4,42	R\$ 6,19	R\$ 5,49	R\$ 11,68	
184	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	MATERIAL	JG	1,00000	R\$ 34,53			R\$ 34,53	R\$ 34,53
2427	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	MATERIAL	UN	3,00000	R\$ 11,40			R\$ 34,20	
4378	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	MATERIAL	UN	6,00000	R\$ 0,41			R\$ 2,46	R\$ 2,46
4419	PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE	MATERIAL	UN	6,00000	R\$ 0,81			R\$ 4,86	R\$ 4,86
10556	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 90 X 210 X 3,5CM	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 65,11			R\$ 65,11	R\$ 65,11
20006	ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	MATERIAL	M	10,20000	R\$ 3,84			R\$ 39,17	R\$ 39,17
20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	MATERIAL	KG	0,61200	R\$ 10,53			R\$ 6,44	R\$ 6,44
10532	BETONEIRA ELÉTRICA 320L (CHP)	MATERIAL	H	0,01160	R\$ 0,81			R\$ 0,01	R\$ 0,01
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,01280	R\$ 38,00			R\$ 0,49	R\$ 0,49
1106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	MATERIAL	KG	1,90760	R\$ 0,72			R\$ 1,37	R\$ 1,37
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I - 32	MATERIAL	KG	1,82800	R\$ 0,50			R\$ 0,91	R\$ 0,91
74068/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SERVICO	UN		R\$ 14,64	R\$ 14,64	R\$ 13,00	R\$ 27,82	R\$ 55,46
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	1,30000	R\$ 4,77	R\$ 6,20	R\$ 5,51	R\$ 11,71	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	1,30000	R\$ 6,49	R\$ 8,44	R\$ 7,49	R\$ 15,93	
3080	FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 27,82			R\$ 27,82	R\$ 27,82

77 Prefeitura

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 5417



**E. N. P. MARTINS LTDA ME**

CNPJ: 00.745.676/0001-04


AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

74136/003	PORTA DE AÇO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA	SERVICO	M2		R\$ 30,13	R\$ 26,75	R\$ 179,56	R\$ 236,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,80000	R\$ 6,49	R\$ 4,61		R\$ 9,80
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	1,80000	R\$ 6,49	R\$ 10,37		R\$ 22,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	3,00000	R\$ 4,42	R\$ 11,77		R\$ 25,03
4910	PORTA AÇO ENROLAR CHAPA 24 RAIADA LARGA - ACAB GALV NATURAL - 2,0 X 2,50M - MANUAL - COMPLETA - COLOCADA	MATERIAL	M2	1,02000	R\$ 174,42		177,91	R\$ 177,91
10532	BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHP)	MATERIAL	H	0,00880	R\$ 0,81		0,01	R\$ 0,01
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,00750	R\$ 38,00		0,29	R\$ 0,29
1106	CAL HIDRATADA, DE 1ª. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	MATERIAL	KG	1,12210	R\$ 0,72		0,81	R\$ 0,81
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MATERIAL	KG	1,07530	R\$ 0,50		0,54	R\$ 0,54
C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	SERVICO	M2		R\$ 15,46	R\$ 13,73	R\$ 218,25	R\$ 247,44
I0037	AJUDANTE	MAO DE OBRA	H	1,10000	R\$ 4,77	R\$ 4,66		R\$ 9,91
I1530	MONTADOR	MAO DE OBRA	H	1,57300	R\$ 6,49	R\$ 9,07		R\$ 19,28
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	MATERIAL	KG	3,10340	R\$ 1,16		3,6	R\$ 3,60
I0521	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	MATERIAL	M2	0,30000	R\$ 200,00		60	R\$ 60,00
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	MATERIAL	KG	1,50000	R\$ 3,10		4,65	R\$ 4,65
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR PARA CAIXILO	MATERIAL	M2	1,00000	R\$ 150,00		150	R\$ 150,00
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS A TE 7M	SERVICO	M2		R\$ 13,51	R\$ 12,00	R\$ 56,94	R\$ 82,48
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	1,20000	R\$ 6,49	R\$ 6,92		R\$ 14,71
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	1,20000	R\$ 4,77	R\$ 5,08		R\$ 10,80
3987	MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NÃO APARELHADA	MATERIAL	M3	0,02001	R\$ 2.700,00		54,03	R\$ 54,04
5061	PREGO DE AÇO 18 X 27	MATERIAL	KG	0,12000	R\$ 9,95		1,19	R\$ 1,19
21142	ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE...	MATERIAL	PUN	0,10000	R\$ 17,24		1,72	R\$ 1,72

78  
E.N.P. MARTINS  
7/15/2015

Renan Rocha Aquino  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREC: 54618



**E. N. P. MARTINS LTDA ME**


CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SERVICO	M2		R\$ 16,27	R\$ 14,45	R\$ 6,54	R\$ 37,26
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	MAO DE OBRA	H	1,50000	R\$ 4,77	R\$ 6,35		R\$ 13,51
6111	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,30000	R\$ 4,42	R\$ 1,18		R\$ 2,51
12869	TELHADISTA	MAO DE OBRA	H	1,20000	R\$ 6,49	R\$ 6,92		R\$ 14,71
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MATERIAL	KG	0,02000	R\$ 10,00		0,2	R\$ 0,20
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,01944	R\$ 38,00		0,74	R\$ 0,74
10532	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETTRICO TRIFASICO (LOCACAO)	MATERIAL	H		R\$ 0,81		0	R\$ -
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MATERIAL	KG	1,20000	R\$ 0,50		0,6	R\$ 0,60
7176	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE 44" CM, RENDIMENTO DE 26" TELHAS/M2	MATERIAL	UN	25,00000	R\$ 0,20		5	R\$ 5,00
73930/001	CORDAO DE ARREIMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EMOBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SERVICO	M			R\$ 4,06	R\$ 3,61	R\$ 9,78
7172	TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMP = 50CM - 26UN/M2	MATERIAL	UN	3,00000	R\$ 0,50		1,5	R\$ 1,50
10532	BETONEIRA ELÉTRICA 320L (CHP)	MATERIAL	H	0,00270	R\$ 0,81		0	R\$ -
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,00300	R\$ 38,00		0,11	R\$ 0,11
1106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	MATERIAL	KG	0,44880	R\$ 0,72		0,32	R\$ 0,32
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I - 32	MATERIAL	KG	0,35000	R\$ 0,50		0,18	R\$ 0,18
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,30000	R\$ 6,49	R\$ 1,95	R\$ 1,73	R\$ 3,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,47805	R\$ 4,42	R\$ 2,11	R\$ 1,88	R\$ 3,99
6058	CUMBEIRA COM TELHA CERAMICA EMOBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	SERVICO	M			R\$ 3,26	R\$ 2,90	R\$ 10,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,28500	R\$ 6,49	R\$ 1,85	R\$ 1,64	R\$ 3,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,32000	R\$ 4,42	R\$ 1,41	R\$ 1,26	R\$ 2,67
7181	CUMBEIRA P/ TELHA CERAMICA	MATERIAL	UN	3,00000	R\$ 1,15		3,45	R\$ 3,45
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,00300	R\$ 38,00		0,11	R\$ 0,11
1106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	MATERIAL	KG	0,44880	R\$ 0,72		0,32	R\$ 0,32

Prefeitura  
 67  
 PATRIMÔNIO  
 RAYAN ROCHA AQUINO  
 GERENTE CIVIL  
 CREA: 3116



**E. N. P. MARTINS LTDA ME**


CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MATERIAL	KG	R\$ 0,43010	R\$ 0,50		R\$ 0,22	R\$ 0,22
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SERVICO	M			R\$ 5,85	R\$ 5,20	R\$ 13,66
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,45000	R\$ 4,77	R\$ 2,15	R\$ 1,91	R\$ 4,06
10045	AJUDANTE DE PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,20500	R\$ 4,77	R\$ 0,98	R\$ 0,87	R\$ 1,85
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,42000	R\$ 6,49	R\$ 2,73	R\$ 2,42	R\$ 5,15
11100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	0,06020	R\$ 11,79			R\$ 0,71
11826	RIPA DE PEROBA DE 2X8CM	MATERIAL	M	1,00000	R\$ 1,90			R\$ 1,90
5974	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	SERVICO	M2			R\$ 0,90	R\$ 0,80	R\$ 1,21
4750	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,11750	R\$ 6,49	R\$ 0,76	R\$ 0,68	R\$ 1,44
6111	SERVELENTE	MAO DE OBRA	H	0,03030	R\$ 4,42	R\$ 0,13	R\$ 0,12	R\$ 0,25
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,00640	R\$ 50,00			R\$ 0,32
10532	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)	MATERIAL	H		R\$ 0,81			R\$ -
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MATERIAL	KG	1,78260	R\$ 0,50			R\$ 0,89
5995	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	SERVICO	M2			R\$ 4,30	R\$ 3,82	R\$ 0,85
4750	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,32100	R\$ 6,49	R\$ 2,08	R\$ 1,85	R\$ 3,93
6111	SERVELENTE	MAO DE OBRA	H	0,50070	R\$ 4,42	R\$ 2,21	R\$ 1,97	R\$ 4,18
366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,00620	R\$ 42,50			R\$ 0,26
10532	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)	MATERIAL	H		R\$ 0,81			R\$ -
1106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	MATERIAL	KG	0,81430	R\$ 0,72			R\$ 0,59
5978	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUA	SERVICO	M2			R\$ 5,28	R\$ 4,79	R\$ 2,80
4750	PEDREIRO(SINAPI)	MAO DE OBRA	H	0,71220	R\$ 6,49	R\$ 4,62	R\$ 4,10	R\$ 8,79

RENAN ROCHA AQUINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 3481  
 80  
 PRECATORIO



**E. N. P. MARTINS LTDA ME**


CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

	MAO DE OBRA	H	0,16050	R\$ 4,42	R\$ 0,71	R\$ 0,63	R\$ 1,34
6111	SERVEnte OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	H	0,16050	R\$ 4,42	R\$ 0,71	R\$ 0,63	R\$ 1,34
370	AREIA MEDIA	M3	0,02700	R\$ 38,00			R\$ 1,03
1106	CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA	KG	2,46270	R\$ 0,72			R\$ 1,77
C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2			R\$ 4,36	R\$ 3,88	R\$ 48,10
11328	LADRILHISTA	H	0,40000	R\$ 6,49	R\$ 2,60		R\$ 4,91
12543	SERVEnte	H	0,40000	R\$ 4,42	R\$ 1,77		R\$ 3,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,63500	R\$ 1,78			R\$ 11,81
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000	R\$ 25,50			R\$ 28,05
C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2			R\$ 11,10	R\$ 9,86	R\$ 55,74
11328	LADRILHISTA	H	0,80000	R\$ 6,49	R\$ 5,19		R\$ 9,80
12543	SERVEnte	H	1,33667	R\$ 4,42	R\$ 5,91		R\$ 11,16
370	AREIA MEDIA	M3	0,01000	R\$ 38,00			R\$ 0,38
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,10000	R\$ 29,00			R\$ 31,90
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,00000	R\$ 0,50			R\$ 2,50
5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SERVICO			R\$ 2,09	R\$ 1,85	R\$ 5,38
4750	PEDREIRO(SINAPI)	H	0,15100	R\$ 6,49	R\$ 0,98		R\$ 1,85
6111	SERVEnte OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	H	0,25070	R\$ 4,42	R\$ 1,11		R\$ 2,09
370	AREIA MEDIA	M3	0,00660	R\$ 38,00			R\$ 0,25
40532	BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO	MATERIAL		R\$ 0,81			R\$ 0

Prefeitura  
 Engenheiro Civil  
 Ruan Rocha Aquino  
 78



**E.N.P. MARTINS LTDA ME**

CNPJ: 00.745.676/0001-04


AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MATERIAL	KG	R\$	2,37250	R\$	0,50		R\$	1,19	R\$	1,19
1379												
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL	SERVICO	M2			R\$ 5,16		R\$ 4,58	R\$ 1,34		R\$ 11,05	
4750	PEDREIRO(SINAPI)	MAO DE OBRA	H	R\$ 0,46800		R\$ 3,04	R\$ 2,70		R\$ 5,74			
6111	SERVEANTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	MAO DE OBRA	H	R\$ 0,48000		R\$ 2,12	R\$ 1,88		R\$ 4,00			
366	AREIA FINA	MATERIAL	M3	R\$ 0,00630			R\$ 42,50		R\$ 0,27			
1106	CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA	MATERIAL	KG	R\$ 1,44780			R\$ 0,72		R\$ 1,04			
73981/003	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 8C PREPARO MECANICO	SERVICO	M2			R\$ 6,81		R\$ 6,05	R\$ 15,63		R\$ 28,49	
6115	AJUDANTE(SINAPI)	MAO DE OBRA	H	R\$ 0,70000		R\$ 3,34	R\$ 2,97		R\$ 6,31			
4243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO)	MAO DE OBRA	H	R\$ 0,02000		R\$ 0,10	R\$ 0,08		R\$ 0,18			
4750	PEDREIRO(SINAPI)	MAO DE OBRA	H	R\$ 0,35000		R\$ 2,27	R\$ 2,02		R\$ 4,29			
6111	SERVEANTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	MAO DE OBRA	H	R\$ 0,25000		R\$ 1,11	R\$ 0,98		R\$ 2,09			
370	AREIA MEDIA	MATERIAL	M3	R\$ 0,04660			R\$ 38,00		R\$ 1,77			
10531	BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO	MATERIAL	H	R\$ 0,05820			R\$ 0,84		R\$ 0,05			
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MATERIAL	KG	R\$ 23,21820			R\$ 0,50		R\$ 11,61			
4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM	MATERIAL	M3	R\$ 0,02000			R\$ 55,91		R\$ 1,12			
4718	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM	MATERIAL	M3	R\$ 0,02000			R\$ 54,00		R\$ 1,08			
73920/001	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	SERVICO	M2			R\$ 2,34		R\$ 2,08	R\$ 5,65		R\$ 10,07	
4750	PEDREIRO(SINAPI)	MAO DE OBRA	H	R\$ 0,22000		R\$ 1,43	R\$ 1,27		R\$ 2,70			
6111	SERVEANTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	MAO DE OBRA	H	R\$ 0,20700		R\$ 0,91	R\$ 0,81		R\$ 1,72			
370	AREIA MEDIA	MATERIAL	M3	R\$ 0,02090			R\$ 38,00		R\$ 0,79			
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MATERIAL	KG	R\$ 9,72550			R\$ 0,50		R\$ 4,86			

Prefeitura  
 82  
 Engenheiro Civil  
 Rogan Rocha Aquino  
 CREA: 5414





**E. N. P. MARTINS LTDA ME**


CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

	SERVICO	M2	R\$ 6,49	R\$ 9,38	R\$ 8,32	R\$ 31,89	R\$ 49,69
C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	H	R\$ 6,49	R\$ 9,38	R\$ 8,32	R\$ 31,89	R\$ 49,69
11328	LADRILHISTA	H	R\$ 6,49	R\$ 9,38	R\$ 8,32	R\$ 31,89	R\$ 49,69
12543	SERVENTE	H	R\$ 4,42	R\$ 4,64	R\$ 4,12		R\$ 8,76
370	AREIA MEDIA	M3	R\$ 38,00			0,92	R\$ 0,92
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	R\$ 25,50			28,05	R\$ 28,05
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	R\$ 0,50			2,92	R\$ 2,92
72136	SERVICO	M2		R\$ 10,33	R\$ 9,17	R\$ 21,48	R\$ 40,98
88316	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,42	R\$ 8,71	R\$ 7,73		R\$ 16,44
88309	MAO DE OBRA	H	R\$ 6,49	R\$ 1,62	R\$ 1,44		R\$ 3,06
1379	MATERIAL	KG	R\$ 0,50			3,1	R\$ 3,10
3671	MATERIAL	M	R\$ 1,29			2,58	R\$ 2,58
4787	MATERIAL	KG	R\$ 0,61			5,8	R\$ 5,80
7363	MATERIAL	L	R\$ 29,57			5,32	R\$ 5,32
10764	MATERIAL	H	R\$ 3,12			4,68	R\$ 4,68
C/284	SERVICO	M		R\$ 3,84	R\$ 3,42	R\$ 26,09	R\$ 33,35
12391	MAO DE OBRA	H	R\$ 6,49	R\$ 2,60	R\$ 2,31		R\$ 4,91
12543	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,42	R\$ 1,24	R\$ 1,11		R\$ 2,35
370	MATERIAL	M3	R\$ 38,00			0,17	R\$ 0,17
1106	MATERIAL	KG	R\$ 0,72			0,32	R\$ 0,32
10805	MATERIAL	KG	R\$ 0,50			0,6	R\$ 0,60
11880	MATERIAL	m	R\$ 25,00			25	R\$ 25,00

83 Prefeitura  
 Engenheiro  
 Regan Rocha Aquino



**E. N. P. MARTINS LTDA ME**

CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000


FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

Item	Descrição	SERVICO	M	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	M	R\$ 3,20	R\$ 2,84	R\$ 4,18	R\$ 10,22		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	R\$ 6,49	R\$ 1,65		R\$ 3,51		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,77	R\$ 1,19		R\$ 2,53		
122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	MATERIAL	UN	R\$ 28,46		0,01	R\$ 0,01		
9868	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	MATERIAL	M	R\$ 2,77		4,16	R\$ 4,16		
20083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	MATERIAL	UN	R\$ 33,71		0,01	R\$ 0,01		
75030/003	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	M	R\$ 3,23	R\$ 2,86	R\$ 13,05	R\$ 19,14		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	R\$ 6,49	R\$ 1,67		R\$ 3,55		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,77	R\$ 1,19		R\$ 2,54		
122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	MATERIAL	UN	R\$ 28,46		0,05	R\$ 0,05		
9874	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM	MATERIAL	M	R\$ 8,65		12,98	R\$ 12,98		
20083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	MATERIAL	UN	R\$ 33,71		0,02	R\$ 0,02		
75051/005	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	M	R\$ 0,88	R\$ 0,78	R\$ 10,72	R\$ 12,38		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	R\$ 6,49	R\$ 0,46		R\$ 0,98		
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,42	R\$ 0,32		R\$ 0,68		
9875	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM	MATERIAL	M	R\$ 10,72		10,72	R\$ 10,72		
74185/001	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	H	R\$ 5,72	R\$ 5,07	R\$ 3,32	R\$ 14,11		
6116	AJUDANTE DE ENCANADOR	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,77	R\$ 1,61		R\$ 3,43		
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	MAO DE OBRA	H	R\$ 6,49	R\$ 3,46		R\$ 7,96		

Prefeitura  
84

SEÇÃO ROCHA AQUINO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 534




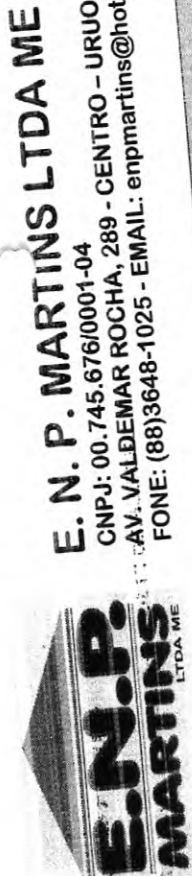

**E. N. P. MARTINS LTDA ME**  
 CNPJ: 00.745.676/0001-04  
 AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000  
 FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

	SERVICO	UN	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		R\$ 6,87	R\$ 6,10	R\$ 29,15	R\$ 42,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61000	R\$ 6,49	R\$ 3,96	R\$ 3,52	R\$ 7,48
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61000	R\$ 4,77	R\$ 2,91	R\$ 2,58	R\$ 5,49
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	UN	0,09400	R\$ 2,00		0,19	R\$ 0,19
6005	REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES	UN	1,00000	R\$ 28,96		28,96	R\$ 28,96
C2169	REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA CROMADA D= 40mm (1/2")	UN		R\$ 10,70	R\$ 9,50	R\$ 76,05	R\$ 96,25
10043	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA	H	0,94970	R\$ 4,77	R\$ 4,53	R\$ 4,02	R\$ 8,55
12320	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,95070	R\$ 6,49	R\$ 6,17	R\$ 5,48	R\$ 11,65
3146	ENCANADOR	m	1,86840	R\$ 2,00		3,74	R\$ 3,74
11809	FITA DE VEDAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 72,31		72,31	R\$ 72,31
74183/001	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		R\$ 9,57	R\$ 8,50	R\$ 22,34	R\$ 40,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85000	R\$ 6,49	R\$ 5,52	R\$ 4,90	R\$ 10,42
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85000	R\$ 4,77	R\$ 4,05	R\$ 3,60	R\$ 7,65
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	UN	0,12000	R\$ 2,00		0,24	R\$ 0,24
6017	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO REF 1502-B	UN	1,00000	R\$ 22,10		22,1	R\$ 22,10
74184/001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		R\$ 4,57	R\$ 4,05	R\$ 19,74	R\$ 28,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41000	R\$ 6,49	R\$ 2,66	R\$ 2,36	R\$ 5,02

86  
 Engenharia  
 E. N. P. MARTINS  
 Engenharia Civil



**E. N. P. MARTINS LTDA ME**


CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

Item	Descrição	MAO DE OBRA	H	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,40000	R\$ 4,77	R\$ 1,91	R\$ 1,69	R\$ 3,60		
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	MATERIAL	UN	0,12000	R\$ 2,00			R\$ 0,24		
6019	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 19,50			R\$ 19,50		
74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	UN			R\$ 6,08	R\$ 5,40	R\$ 10,86		R\$ 22,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,54000	R\$ 6,49	R\$ 3,50	R\$ 3,11	R\$ 6,61		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,54000	R\$ 4,77	R\$ 2,58	R\$ 2,29	R\$ 4,87		
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	MATERIAL	UN	0,09400	R\$ 2,00			R\$ 0,19		
6016	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 10,67			R\$ 10,67		
C-3016	PEITORIL DE MARMORITE	SERVICO	M2			R\$ 8,73	R\$ 7,75	R\$ 55,60		R\$ 72,08
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,80000	R\$ 6,49	R\$ 5,19	R\$ 4,61	R\$ 9,80		
12543	SERVEANTE	MAO DE OBRA	H	0,80000	R\$ 4,42	R\$ 3,54	R\$ 3,14	R\$ 6,68		
370	AREIA MEDIA	MATERIAL	M3	0,01830	R\$ 38,00			R\$ 0,70		
1379	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	6,50000	R\$ 0,50			R\$ 3,25		
12485	PEITORIL DE MARMORITE	MATERIAL	M2	1,05010	R\$ 49,19			R\$ 51,65		
C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SERVICO	M2			R\$ 9,61	R\$ 8,53	R\$ 117,03		R\$ 135,17
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,80000	R\$ 6,49	R\$ 5,19	R\$ 4,61	R\$ 9,80		
12543	SERVEANTE	MAO DE OBRA	H	1,00000	R\$ 4,42	R\$ 4,42	R\$ 3,92	R\$ 8,34		
370	AREIA MEDIA	MATERIAL	M3	0,03040	R\$ 38,00			R\$ 1,16		
1379	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	9,50000	R\$ 0,50			R\$ 4,75		
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	MATERIAL	M2	1,05000	R\$ 105,21			R\$ 110,47		
17890	REJUNTE PARA GRANITO	MATERIAL	KG	0,25100	R\$ 2,59			R\$ 0,65		

E.N.P. MARTINS LTDA ME
   
 08/07/2014
   
 ENCANADOR CIVIL
   
 ENCANADOR CIVIL



**E.N.P. MARTINS LTDA ME**

CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000


FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

6009	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	SERVICO	UN	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
6130	AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO	MAO DE OBRA	H	0,50000	R\$ 4,77	R\$ 2,39	R\$ 2,12	R\$ 7,38	R\$ 95,68
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	MAO DE OBRA	H	1,00000	R\$ 6,49	R\$ 6,49	R\$ 5,76		
1380	CIMENTO BRANCO	MATERIAL	KG	0,00500	R\$ 2,93				R\$ 0,01
6141	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 2,54				R\$ 2,54
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	MATERIAL	UN	0,08380	R\$ 2,00				R\$ 0,17
6092	JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	MATERIAL	KG	0,02500	R\$ 68,10				R\$ 1,70
10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 53,36				R\$ 53,36
4351	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8	MATERIAL	UN	2,00000	R\$ 1,88				R\$ 3,76
6149	SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1"	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 9,53				R\$ 9,53
13415	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 22,00				R\$ 22,00
6158	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 2,61				R\$ 2,61
C4635	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SERVICO	UN			R\$ 42,62	R\$ 37,84	R\$ 799,19	R\$ 718,72
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	MAO DE OBRA	H	3,90000	R\$ 4,77	R\$ 18,60	R\$ 16,52		R\$ 35,13
I2320	ENCANADOR	MAO DE OBRA	H	3,70000	R\$ 6,49	R\$ 24,01	R\$ 21,32		R\$ 45,33
I0082	ANEL DE BORRACHA PARA BACIA	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 6,50				R\$ 6,50
I8636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 312,10				R\$ 312,10
I8651	BACIA DE LOUCA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, P/ DEFICIENTE	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 367,30				R\$ 367,30
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	MATERIAL	UN	2,00000	R\$ 0,17				R\$ 0,34
I1091	ENGATE CROMADO	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 21,80				R\$ 21,80
3146	FITA DE VEDAÇÃO	MATERIAL	M	0,55260	R\$ 2,00				R\$ 1,11

88 Prefeitura

Renan Rocha Aquino  
ENFERMEIRO CIVIL  
5164






# E. N. P. MARTINS LTDA ME

CNPJ: 00.745.676/0001-04  
 AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000  
 FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

		SERVICO	UN		R\$ 17,58	R\$ 15,61	R\$ 51,08	R\$ 84,27
74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H=60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	MAO DE OBRA	H	0,70000	R\$ 4,54	R\$ 4,03		R\$ 8,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,85000	R\$ 5,52	R\$ 4,90		R\$ 10,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,83700	R\$ 3,70	R\$ 3,29		R\$ 6,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,80000	R\$ 3,82	R\$ 3,39		R\$ 7,21
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MATERIAL	M3	0,00200			0,08	R\$ 0,08
370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	KG	2,00000			1	R\$ 1,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	MATERIAL	UN	1,00000			50	R\$ 50,00
3279	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM							
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SERVICO	UN		R\$ 3,09	R\$ 2,74	R\$ 251,45	R\$ 257,28
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,69910	R\$ 3,09	R\$ 2,74		R\$ 5,83
16227	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.1000L, COM TAMPA	MATERIAL	UN	1,00000			251,45	R\$ 251,45
73966/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	SERVICO	M3		R\$ 11,72	R\$ 10,40		R\$ 22,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	2,65050	R\$ 11,72	R\$ 10,40		R\$ 22,12
6619	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICACAO E ADENSAMENTO. (COM	SERVICO	M3		R\$ 65,74	R\$ 68,38	R\$ 237,08	R\$ 361,20
4750	PEDREIRO(SINAPI)	MAO DE OBRA	H	2,20000	R\$ 14,28	R\$ 12,68		R\$ 26,96
6111	SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	MAO DE OBRA	H	11,84316	R\$ 51,46	R\$ 45,70		R\$ 97,16
370	AREA MEDIA:	MATERIAL	M3	0,63200			24,02	R\$ 24,02
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO	MATERIAL	H	1,00000			1,35	R\$ 1,35
10511	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MATERIAL	50KG	6,80000			170	R\$ 170,00

90  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RENAN ROCHA AQUINO  
 CREA: 54164





**E.N.P. MARTINS LTDA ME**


CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM	MATERIAL	M3	R\$ 0,37000	R\$ 55,91	20,69	R\$ 20,69
4718	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM	MATERIAL	M3	R\$ 0,37000	R\$ 54,00	19,98	R\$ 19,98
10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	MATERIAL	H	1,00000	R\$ 1,04	1,04	R\$ 1,04
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SERVICO	1 M2		R\$ 12,74	R\$ 11,32	R\$ 47,77
4750	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,75864	R\$ 6,49	R\$ 10,14	R\$ 21,55
6111	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,30010	R\$ 4,42	R\$ 1,18	R\$ 2,51
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,03650	R\$ 38,00	1,39	R\$ 1,39
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MATERIAL	KG	8,76090	R\$ 0,50	4,38	R\$ 4,38
7271	BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 CM	MATERIAL	UN	46,00000	R\$ 0,39	17,94	R\$ 17,94
5974	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	SERVICO	M2		R\$ 0,90	R\$ 0,80	R\$ 2,91
4750	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,11750	R\$ 6,49	R\$ 0,68	R\$ 1,44
6111	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,03030	R\$ 4,42	R\$ 0,12	R\$ 0,25
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,00640	R\$ 50,00	0,32	R\$ 0,32
10532	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)	MATERIAL	H		R\$ 0,81	0	R\$ -
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MATERIAL	KG	1,78260	R\$ 0,50	0,89	R\$ 0,89
5995	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	SERVICO	M2		R\$ 4,30	R\$ 3,82	R\$ 8,97
4750	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,32100	R\$ 6,49	R\$ 1,85	R\$ 3,83
6111	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,50070	R\$ 4,42	R\$ 1,97	R\$ 4,18
366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,00620	R\$ 42,50	0,26	R\$ 0,26

Prefeitura  
 91  
 RENAN ROCHA AQUINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 34164



**E. N. P. MARTINS LTDA ME**


CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

10532	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)	MATERIAL	H		R\$ 0,81					0	R\$
1106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	MATERIAL	KG	0,81430	R\$ 0,72					0,59	R\$ 0,59
C-1465	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	SERVICO	M2					R\$ 1,95	R\$ 1,73	R\$ 14,07	R\$ 17,75
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	MATERIAL	KG	1,00000	R\$ 4,40					4,4	R\$ 4,40
11489	LÍQUIDO SELADOR IF	MATERIAL	L	0,35760	R\$ 4,40					1,57	R\$ 1,57
10804	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDO	MATERIAL	KG	1,30000	R\$ 6,23					8,1	R\$ 8,10
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,30000	R\$ 6,49			R\$ 1,95	R\$ 1,73		R\$ 3,68
C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SERVICO	M2					R\$ 4,16	R\$ 3,69	R\$ 7,64	R\$ 15,49
12593	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,50000	R\$ 4,42			R\$ 2,21	R\$ 1,96		R\$ 4,17
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,30000	R\$ 6,49			R\$ 1,95	R\$ 1,73		R\$ 3,68
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,32000	R\$ 0,50					2,66	R\$ 2,66
10109	AREIA MEDIA	MATERIAL	M3	0,02000	R\$ 38,00					0,76	R\$ 0,76
11562	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	MATERIAL	M2	1,10000	R\$ 3,84					4,22	R\$ 4,22
6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	SERVICO	UN					R\$ 2,93	R\$ 2,61	R\$ 13,32	R\$ 18,85
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,10000	R\$ 6,49			R\$ 0,65	R\$ 0,58		R\$ 1,23
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,10000	R\$ 6,49			R\$ 0,65	R\$ 0,58		R\$ 1,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,36820	R\$ 4,42			R\$ 1,63	R\$ 1,45		R\$ 3,07
39	ACO CA-60 - 5,0MM	MATERIAL	KG	1,10000	R\$ 3,61					3,97	R\$ 3,97
345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M	MATERIAL	KG	0,01500	R\$ 17,12					0,26	R\$ 0,26
367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,01000	R\$ 50,00					0,5	R\$ 0,50
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MATERIAL	KG	4,30000	R\$ 0,50					2,15	R\$ 2,15
4502	PEÇA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	MATERIAL	-M	2,35000	R\$ 2,34					5,5	R\$ 5,50
4718	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,01000	R\$ 54,00					0,54	R\$ 0,54
5068	PREGO DE ACO 17 X 21	MATERIAL	:KG	0,04000	R\$ 9,78					0,39	R\$ 0,39

Prefeitura  
 92  
 Engenharia Civil  
 CREA: 54164  
 RENAN ROCHA AQUINO  
 ENGENHEIRO CIVIL



**E. N. P. MARTINS LTDA ME**


CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

10532	BETONEIRA 320L ELTRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO	MATERIAL	H	0,01300	R\$	0,81		0,01	R\$	0,01
74165/004	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	H				R\$ 9,83	R\$ 8,73	R\$ 9,97	R\$ 28,53
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	MAO DE OBRA	H	0,85000	R\$ 4,77		R\$ 4,05	R\$ 3,60		R\$ 7,65
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	MAO DE OBRA	H	0,88991	R\$ 6,49		R\$ 5,78	R\$ 5,13		R\$ 10,91
122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	MATERIAL	UN	0,00620	R\$ 28,46				0,23	R\$ 0,23
20083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	MATERIAL	UN	0,01290	R\$ 33,71				0,43	R\$ 0,43
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688	MATERIAL	M	1,10000	R\$ 8,46				9,31	R\$ 9,31
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	SERVICO	M3				R\$ 11,72	R\$ 10,40	R\$	R\$ 22,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	2,65050	R\$ 4,42		R\$ 11,72	R\$ 10,40		R\$ 22,12
6122	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	SERVICO	M3				R\$ 60,38	R\$ 53,61	R\$ 129,95	R\$ 243,94
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	4,87600	R\$ 6,49		R\$ 31,65	R\$ 28,10		R\$ 59,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	6,50000	R\$ 4,42		R\$ 28,73	R\$ 25,51		R\$ 54,24
4730	PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC	MATERIAL	M3	1,10000	R\$ 43,76				48,14	R\$ 48,14
10532	BETONEIRA ELÉTRICA 320L (CHP)	MATERIAL	H	0,34200	R\$ 0,81				0,28	R\$ 0,28
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	MATERIAL	M3	0,37500	R\$ 38,00				14,25	R\$ 14,25
1106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	MATERIAL	KG	56,10600	R\$ 0,72				40,4	R\$ 40,40
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MATERIAL	KG	53,76600	R\$ 0,50				26,88	R\$ 26,88
5819	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa, VIBRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICACAO E ADENSAMENTO, 100M	SERVICO	M3				R\$ 65,74	R\$ 58,38	R\$ 297,48	R\$ 381,20
4750	PEDREIRO(SINÁPI)	MAO DE OBRA	H	2,20000	R\$ 6,49		R\$ 14,28	R\$ 12,68		R\$ 26,96

93  
 RESENDA AQUINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 54184



**E. N. P. MARTINS LTDA ME**


CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,42	R\$ 51,46	R\$ 45,70	R\$ 97,16
6111	SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	H	11,64316			
370	AREIA MEDIA	M3	0,63200			24,02
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO	H	1,35			1,35
10511	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	50KG	6,80000			170
4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM	M3	0,37000			20,69
4718	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM	M3	0,37000			19,98
10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/MANGOTE	H	1,04			1,04
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	1 M2		R\$ 12,74	R\$ 11,32	R\$ 23,71
4750	PEDREIRO	H	1,75864			
6111	SERVENTE	H	0,30010			
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,03650			1,39
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	8,76090			4,38
7271	BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 CM	UN	46,00000			17,94
4718A	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25MM	M3		R\$ 8,16	R\$ 7,24	R\$ 62,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84580			
4718	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM	M3	1,15000			62,1
4743	CASCALHO DE CAVA	UN		R\$ 7,40	R\$ 6,57	R\$ 13,88
4743	CASCALHO DE CAVA	M3	1,10000			
12543	SERVENTE	H	1,15000			
7446002	TUBO PVC ESCOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		R\$ 6,38	R\$ 8,73	R\$ 5,97
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,85000			
			R\$ 4,77	R\$ 4,05	R\$ 3,60	R\$ 14,65

PRECATORIO 94  
 REPARO ROCHA ARQUIVO  
 CREA: 54164  
 19/11/2017



# E. N. P. MARTINS LTDA ME

CNPJ: 00.745.676/0001-04  
 AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000  
 FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com


Item	Descrição	MAO DE OBRA	H	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2696	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	MAO DE OBRA	H	0,88991	R\$ 6,49	R\$ 5,78	R\$ 5,13			R\$ 10,91	
122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	MATERIAL	UN	0,00820	R\$ 28,46					R\$ 0,23	R\$ 0,23
20083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	MATERIAL	UN	0,01290	R\$ 33,71					R\$ 0,43	R\$ 0,43
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5668	MATERIAL	M	1,10000	R\$ 8,46					R\$ 9,31	R\$ 9,31
C-1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4)	SERVICO	M			R\$ 2,45	R\$ 2,17	R\$ 3,54		R\$ 8,16	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,20000	R\$ 4,77	R\$ 0,95	R\$ 0,85			R\$ 1,80	
12312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,22990	R\$ 6,49	R\$ 1,49	R\$ 1,32			R\$ 2,81	
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	MATERIAL	M	1,09940	R\$ 3,22					R\$ 3,54	R\$ 3,54
74247/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS	SERVICO	UN			R\$ 16,36	R\$ 14,53	R\$ 83,22		R\$ 114,11	
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	1,50000	R\$ 6,49	R\$ 9,74	R\$ 8,64			R\$ 18,38	
6111	SERVEANTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	MAO DE OBRA	H	1,49950	R\$ 4,42	R\$ 6,63	R\$ 5,89			R\$ 12,52	
852	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ELETRODUTO 32MM (1 1/4")	MATERIAL	CJ	1,00000	R\$ 1,26					R\$ 1,26	R\$ 1,26
853	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ELETRODUTO 40MM (1 1/2")	MATERIAL	CJ	1,00000	R\$ 1,28					R\$ 1,28	R\$ 1,28
7568	BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 0,67					R\$ 0,67	R\$ 0,67
7583	BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 0,33					R\$ 0,33	R\$ 0,33
13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA 1DE	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 79,68					R\$ 79,68	R\$ 79,68
1871	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	MATERIAL	UN								
247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	HxM	0,08000	R\$ 4,77						
2436	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,08000	R\$ 6,49						
A	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 9X3 OCTOGONAL	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 1,09						
1872A	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	MATERIAL	UN								
2436	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,04300	R\$ 6,49						

95  
 Prefeitura

Renan Rocha Aquino  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CRP 54764







**E. N. P. MARTINS LTDA ME**

CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000


FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	UN			R\$ 5,46	R\$ 4,84	R\$ 33,24	R\$ 43,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,50000	R\$ 6,49	R\$ 3,25	R\$ 2,88		R\$ 6,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,50000	R\$ 4,42	R\$ 2,21	R\$ 1,96		R\$ 4,17
3788	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 33,24			R\$ 33,24	R\$ 33,24
73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	UN					R\$ 55,63	R\$ 65,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,50000	R\$ 6,49	R\$ 3,25	R\$ 2,88		R\$ 6,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,50000	R\$ 4,42	R\$ 2,21	R\$ 1,96		R\$ 4,17
3811	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W TIPO TMS 500 PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL. REAT PART RAP+LAMP+SUP)	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 55,63			R\$ 55,63	R\$ 55,63
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	UN					R\$ 58,62	R\$ 70,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,60000	R\$ 6,49	R\$ 3,89	R\$ 3,46		R\$ 7,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,60000	R\$ 4,42	R\$ 2,65	R\$ 2,35		R\$ 5,00
3799	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	MATERIAL	UN	1,00000	R\$ 58,62			R\$ 58,62	R\$ 58,62

98 Prefeitura

Renan Rocha Aquino  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 54164





**E. N. P. MARTINS LTDA ME**

CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com

73955/001	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	SERVICO	M2		R\$ 1,03	R\$ 0,92	R\$ 1,11	R\$ 3,06
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,77	R\$ 0,38	R\$ 0,34	R\$ 0,72	
4783	PINTOR	MAO DE OBRA	H	R\$ 6,49	R\$ 0,65	R\$ 0,58	R\$ 1,23	
3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	MATERIAL	UN	R\$ 0,55		0,06	R\$ 0,06	
4048	MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA	MATERIAL	L	R\$ 3,47		1,05	R\$ 1,05	
73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	SERVICO	M2		R\$ 2,49	R\$ 2,22	R\$ 7,16	R\$ 11,87
4783	PINTOR	MAO DE OBRA	H	R\$ 6,49	R\$ 2,27	R\$ 2,02	R\$ 4,29	
6111	SERVEANTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,42	R\$ 0,22	R\$ 0,20	R\$ 0,42	
7360	TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA	MATERIAL	L	R\$ 13,56		7,16	R\$ 7,16	
C2898	PINTURA HIDRACOR	SERVICO	M2		R\$ 1,89	R\$ 1,67	R\$ 4,98	
I2395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	R\$ 6,49	R\$ 1,33	R\$ 1,18	R\$ 2,51	
I2543	SERVEANTE	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,42	R\$ 0,56	R\$ 0,49	R\$ 1,05	
I2353	HIDRACOR	MATERIAL	KG	R\$ 3,73		1,31	R\$ 1,31	
I1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	MATERIAL	UN	R\$ 0,55		0,11	R\$ 0,11	
73832/001	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	SERVICO	M2		R\$ 1,48	R\$ 1,31	R\$ 4,87	R\$ 7,66
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,77	R\$ 0,63	R\$ 0,56	R\$ 1,19	
4783	PINTOR	MAO DE OBRA	H	R\$ 6,49	R\$ 0,84	R\$ 0,75	R\$ 1,59	
3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	MATERIAL	UN	R\$ 0,55		0,11	R\$ 0,11	
4053	MASSA BASE A OLEO	MATERIAL	GL	R\$ 47,62		4,76	R\$ 4,76	
73739/001	PINTURA ESMALTE ACRILICO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	SERVICO	M2		R\$ 2,51	R\$ 2,32	R\$ 7,74	R\$ 11,87
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	R\$ 4,42	R\$ 0,66	R\$ 0,59	R\$ 1,23	R\$ 1,23

Arquitetura  
99

RENATO ROCHA AQUINO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 54184

# E. N. P. MARTINS LTDA ME


CNPJ: 00.745.676/0001-04

AV. VALDEMAR ROCHA, 289 - CENTRO - URUOCA-CE CEP: 62.460-000

FONE: (88)3648-1025 - EMAIL: enpmartins@hotmail.com



88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	MAO DE OBRA	H	0,30000	R\$ 6,49	R\$ 1,95	R\$ 1,73		R\$	3,68
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	MATERIAL	UN	0,30000	R\$ 0,55			0,17	R\$	0,17
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO	MATERIAL	L	0,03000	R\$ 11,29			0,34	R\$	0,34
		MATERIAL	L	0,11250	R\$ 19,82			2,23	R\$	2,23
74145/001	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAO S, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	SERVICO	M2			R\$ 1,44	R\$ 1,28	R\$ 6,38	R\$	9,10
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,16800	R\$ 6,49	R\$ 1,09	R\$ 0,97		R\$	2,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO DE OBRA	H	0,08000	R\$ 4,42	R\$ 0,35	R\$ 0,31		R\$	0,66
3768	LIXA P/ FERRO	MATERIAL	UN	0,30000	R\$ 2,30			0,69	R\$	0,69
5320	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	MATERIAL	L	0,03000	R\$ 30,36			0,91	R\$	0,91
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO	MATERIAL	L	0,15000	R\$ 20,28			3,04	R\$	3,04
7307	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	MATERIAL	L	0,10000	R\$ 17,44			1,74	R\$	1,74
9637	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SERVICO	M2			R\$ 0,44	R\$ 0,36	R\$ 0,18	R\$	1,01
6111	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,10000	R\$ 4,42	R\$ 0,44	R\$ 0,39		R\$	0,83
3	ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	MATERIAL	L	0,05300	R\$ 3,45			0,18	R\$	0,18

  
**Renan Rocha Aquino**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA: 54164**

