

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAÇUABA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, MHDC 3 QUARTO (49,98M2)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - B DI:26,85%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR -	SINAPI	UN	1,00	128,66	34,55	163,21	163,21
9.4	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM. COM CUBA INTEGRADA. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. PADRÃO POPULAR - FORNECI	SINAPI	UN	1,00	180,36	48,43	228,79	228,79
9.5	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO. 22L OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	129,26	34,71	163,97	163,97
9.6	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00	17,58	4,72	22,30	22,30
10		REVESTIMENTO							8.338,53
10.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	266,07	2,17	0,58	2,75	731,69
10.2	87530	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	266,07	19,66	5,28	24,94	6.635,79
10.3	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm2) - PEI- SEINFRA 5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,28	50,76	13,63	64,39	726,32
10.4	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm2) - PEI- SEINFRA 5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,88	50,76	13,63	64,39	185,44
10.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	21,56	2,17	0,58	2,75	59,29
11		PISOS INTERNOS E EXTERNOS							4.652,35
11.1	00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	41,25	23,29	6,25	29,54	1.218,53
11.2	87624	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA PRONTA. PREPARO MANUAL. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	41,25	45,33	12,17	57,50	2.371,88
11.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	15,83	39,61	10,64	50,25	795,46
11.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm2) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	41,25	5,09	1,37	6,46	266,48
12		ESQUADRIAS							5.966,02
12.1	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 60X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	265,98	71,42	337,40	337,40
12.2	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 80X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	5,00	283,75	76,19	359,94	1.799,70
12.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	6,00	71,02	19,07	90,09	540,54
12.4	C1144	DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	18,00	21,28	5,71	26,99	485,82
12.5	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR. INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	SINAPI	M2	7,86	281,09	75,47	356,56	2.802,56
13		PINTURAS (PAREDES)							2.530,91
13.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	266,07	6,89	1,85	8,74	2.325,45
13.2	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA. DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	15,72	10,30	2,77	13,07	205,46
14		LIMPEZA							434,83
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	49,98	6,86	1,84	8,70	434,83
15		SERVIÇOS PRELIMINARES							63,71
15.1	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	63,71	0,79	0,21	1,00	63,71
VALOR TOTAL								45.821,20	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 45.821,20 (Quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos)

Fortaleza, 5 de agosto de 2020


Moretto Máquinas e construções Ltda.

Luz Rogério Moreto de Souza

Sócio Administrador

CPF: 304.599.728-71

RG: 20073010548, SSPDS-CE


 Jose Edylson Rocha

Engenheiro Civil

CREA 26203/CE

CPF: 552.516.768-91

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, MHDC3 QUARTO (49,98M2)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - B DI:26,85%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PERC.	DIAS	ACUM.
				30	
1.0	MOVIMENTO DE TERRA	918,65	2,00%	918,65	918,65
				100,00%	100,00%
2.0	FUNDAÇÃO	2.001,98	4,37%	2.001,98	2.001,98
				100,00%	100,00%
3.0	ESTRUTURA	1.740,34	3,80%	1.740,34	1.740,34
				100,00%	100,00%
4.0	PAREDES E PAINÉIS (ALVENARIA DE ELEVAÇÃO)	7.135,73	15,57%	7.135,73	7.135,73
				100,00%	100,00%
5.0	COBERTURA	5.565,58	12,15%	5.565,58	5.565,58
				100,00%	100,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.106,33	2,41%	1.106,33	1.106,33
				100,00%	100,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.072,00	2,34%	1.072,00	1.072,00
				100,00%	100,00%
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.364,05	7,34%	3.364,05	3.364,05
				100,00%	100,00%
9.0	INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS	930,19	2,03%	930,19	930,19
				100,00%	100,00%
10.0	REVESTIMENTO (INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETO DO WC)	8.338,53	18,20%	8.338,53	8.338,53
				100,00%	100,00%
11.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	4.652,35	10,15%	4.652,35	4.652,35
				100,00%	100,00%
12.0	ESQUADRIAS	5.966,02	13,02%	5.966,02	5.966,02
				100,00%	100,00%
13.0	PINTURAS (PAREDES - EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO)	2.530,91	5,52%	2.530,91	2.530,91
				100,00%	100,00%
14.0	LIMPEZA	434,83	0,95%	434,83	434,83
				100,00%	100,00%
15.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO	63,71	0,14%	63,71	63,71
				100,00%	100,00%
		100,00%		100,00%	100,00%
		45.821,20		45.821,20	45.821,20

Fortaleza, 5 de agosto de 2020

Moretto Maquinas e construções Ltda.

Luiz Rogerio Moreto de Souza

Sócio Administrador

CPF: 304.599.728-71

RG: 20073018548, SSPDS-CE

Jose Edilson Rocha

Engenheiro Civil

CREA 26203CE

CPF 552.518.768-91

141/85



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

 OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, MHCDC 4 QUARTO (55,00M²)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - B D:26,85%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		MOVIMENTO DE TERRA							973,04
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	11,30	26,18	7,03	33,21	375,27
1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	7,82	39,09	10,50	49,59	387,79
1.3	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	6,99	23,68	6,36	30,04	209,98
2		FUNDAÇÃO							2.229,77
2.1	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	6,95	252,92	67,91	320,83	2.229,77
3		ESTRUTURA							2.004,83
3.1	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M ² . VAOS ATÉ 3.50M/E=8CM. C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA. 3CM. INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	3,60	42,97	11,54	54,51	196,24
3.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	37,40	22,78	6,12	28,90	1.080,86
3.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	8,69	24,31	6,53	30,84	268,00
3.4	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	57,90	6,26	1,68	7,94	459,73
4		PAREDES E PAINÉIS							8.175,27
4.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_	SINAPI	M2	152,41	42,29	11,35	53,64	8.175,27
5		COBERTURA							6.308,98
5.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	71,43	40,05	10,75	50,80	3.628,64
5.2	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. TIPO COLONIAL. COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	71,43	21,40	5,75	27,15	1.939,32
5.3	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	10,15	14,29	3,84	18,13	184,02
5.4	C4464	EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERAMICA	SEINFRA	M	57,90	7,58	2,04	9,62	557,00
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.330,97
6.1	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISOES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	48,62	13,05	61,67	61,67
6.2	C3579	QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	57,40	15,41	72,81	72,81
6.3	C4762	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	23,00	4,63	1,24	5,87	135,01
6.4	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	24,60	3,94	1,06	5,00	123,00
6.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	145,20	1,72	0,46	2,18	316,54
6.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4,00	2,72	0,73	3,45	13,80
6.7	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	8,47	2,27	10,74	32,22
6.8	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	20,69	5,56	26,25	157,50
6.9	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00	16,35	4,39	20,74	165,92
6.10	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	27,64	7,42	35,06	175,30
6.11	00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	8,00	7,61	2,04	9,65	77,20
7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							1.072,00
7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	67,33	18,08	85,41	427,05
7.2	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO. 500 LITROS. COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00	388,38	104,28	492,66	492,66
7.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	47,85	12,85	60,70	60,70
7.4	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4". INCLUSIVE CONEXÕES. ROSCÁVEL. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	28,00	7,52	35,52	35,52
7.5	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1/2". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	44,20	11,87	56,07	56,07
8		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							3.364,05
8.1	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	5,00	125,24	33,63	158,87	794,35
8.2	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	170,58	45,80	216,38	216,38
8.3	89707	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	15,86	4,26	20,12	20,12
8.4	C0605	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	3,00	84,18	22,60	106,78	320,34
8.5	C4162	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	1.586,80	426,06	2.012,86	2.012,86
9		INSTALAÇÕES, LOUÇAS E METAIS							930,19
9.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	269,25	72,29	341,54	341,54

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPICACIARA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, MHCCD4 QUARTO (55,04M2)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - B Df:26,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.2	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	8,18	2,20	10,38	10,38
9.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR -	SINAPI	UN	1,00	128,66	34,55	163,21	163,21
9.4	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM. COM CUBA INTEGRADA. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. PADRÃO POPULAR - FORNECI	SINAPI	UN	1,00	180,36	48,43	228,79	228,79
9.5	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO. 22L OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	129,26	34,71	163,97	163,97
9.6	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00	17,58	4,72	22,30	22,30
10		REVESTIMENTO							9.547,38
10.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	304,82	2,17	0,58	2,75	838,26
10.2	87530	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	304,82	19,66	5,28	24,94	7.602,21
10.3	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	13,32	50,76	13,63	64,39	857,67
10.4	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,88	50,76	13,63	64,39	185,44
10.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	23,20	2,17	0,58	2,75	63,80
11		PISOS INTERNOS E EXTERNOS							4.978,10
11.2	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA. PREPARO MANUAL. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	44,10	45,33	12,17	57,50	2.535,75
11.1	00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	44,10	23,29	6,25	29,54	1.302,71
11.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	17,01	39,61	10,64	50,25	854,75
11.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm2) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	44,10	5,09	1,37	6,46	284,89
12		ESQUADRIAS							7.031,86
12.1	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 60X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	265,98	71,42	337,40	337,40
12.2	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 80X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	6,00	283,75	76,19	359,94	2.159,64
12.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	7,00	71,02	19,07	90,09	630,63
12.4	C1144	DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	21,00	21,28	5,71	26,99	566,79
12.5	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR. INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	SINAPI	M2	9,36	281,09	75,47	356,56	3.337,40
13		PINTURAS (PAREDES)							2.960,56
13.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	304,82	6,89	1,85	8,74	2.664,13
13.2	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA. DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	22,68	10,30	2,77	13,07	296,43
14		LIMPEZA							478,85
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	55,04	6,86	1,84	8,70	478,85
15		SERVIÇOS PRELIMINARES							69,53
15.1	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	69,53	0,79	0,21	1,00	69,53
VALOR TOTAL									51.455,38

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 51.455,38 (Cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

Fortaleza, 5 de agosto de 2020

 Moretto Máquinas e construções Ltda
 Luiz Rogério Moretto de Souza
 Sócio Administrador
 CPF: 304.599.728-71
 RG 20073016548, SSPDS-CE

 José Edyson Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA 26203CE
 CPF 552.516.768-91

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, MHCDC 4 QUARTO (55,04 M2)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

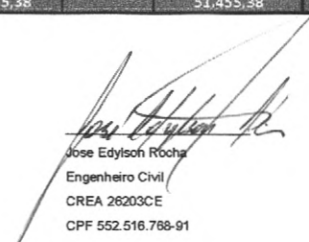
FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PERC	DIAS	ACUM.
				30	
1.0	MOVIMENTO DE TERRA	973,04	1,89%	973,04	973,04
				100,00%	100,00%
2.0	FUNDAÇÃO	2.229,77	4,33%	2.229,77	2.229,77
				100,00%	100,00%
3.0	ESTRUTURA	2.004,83	3,90%	2.004,83	2.004,83
				100,00%	100,00%
4.0	PAREDES E PAINÉIS (ALVENARIA DE ELEVAÇÃO)	8.175,27	15,89%	8.175,27	8.175,27
				100,00%	100,00%
5.0	COBERTURA	6.308,98	12,26%	6.308,98	6.308,98
				100,00%	100,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.330,97	2,59%	1.330,97	1.330,97
				100,00%	100,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.072,00	2,08%	1.072,00	1.072,00
				100,00%	100,00%
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.364,05	6,54%	3.364,05	3.364,05
				100,00%	100,00%
9.0	INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS	930,19	1,81%	930,19	930,19
				100,00%	100,00%
10.0	REVESTIMENTO (INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETO DO WC)	9.547,38	18,55%	9.547,38	9.547,38
				100,00%	100,00%
11.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	4.978,10	9,67%	4.978,10	4.978,10
				100,00%	100,00%
12.0	ESQUADRIAS	7.031,86	13,67%	7.031,86	7.031,86
				100,00%	100,00%
13.0	PINTURAS (PAREDES - EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO)	2.960,56	5,75%	2.960,56	2.960,56
				100,00%	100,00%
14.0	LIMPEZA	478,85	0,93%	478,85	478,85
				100,00%	100,00%
15.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO	69,53	0,14%	69,53	69,53
				100,00%	100,00%
		100,00%		100,00%	100,00%
		51.455,38		51.455,38	51.455,38

Fortaleza, 5 de agosto de 2020

Moretto Máquinas e construções Ltda.
Luiz Rogério Moreto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71
RG:20073016548, SSPDS-CE


Jose Edylson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.788-91

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) -BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.1		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL. SEM	M3	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1856400	18,46	3,43
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6035600	14,19	22,75
		Total de Serviços Auxiliares				26,18
		Custo Direto Total				26,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,18
		Preço Unitário Adotado				26,18

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.2		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7544440	14,19	39,09
		Total de Serviços Auxiliares				39,09
		Custo Direto Total				39,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,09
		Preço Unitário Adotado				39,09

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.3		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6690800	14,19	23,68
		Total de Serviços Auxiliares				23,68
		Custo Direto Total				23,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,68
		Preço Unitário Adotado				23,68

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.1		EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:	M3	30/11/2019		
	2 0204730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	1,0000000	47,74	47,74
		Sub-Total de MATERIAL				47,74
		Serviços Auxiliares				
	A 87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,3000000	251,68	75,50
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0877960	18,46	93,92

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5200000	(14,19)	35,76
		Total de Serviços Auxiliares				205,18
		Custo Direto Total				252,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				252,92
		Preço Unitário Adotado				252,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M2. VAOS ATE 3.50M	M2	30/11/2019		
	2 0200039	ACO CA-60. 5.0 MM. VERGALHAO	KG	0,4710000	3,83	1,80
	2 0203736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO. UNIDIRECIONAL. SOBRECARGA DE 100 KG/M2. VAO ATE 4.00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0000000	15,08	15,08
	2 0204491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2900000	4,22	1,22
	2 0205061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300000	11,59	0,35
	2 0206189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM. CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1700000	10,25	1,74
		Sub-Total de MATERIAL				20,19
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1344000	15,55	2,09
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1344000	(18,33)	2,46
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2812320	(18,46)	5,19
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3125640	(14,19)	4,44
	A 92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,0330000	20,47	0,68
	A 94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0330000	240,07	7,92
		Total de Serviços Auxiliares				22,78
		Custo Direto Total				42,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,97
		Preço Unitário Adotado				42,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03	M	30/11/2019		
	2 0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0070000	6,14	0,04

19/11/85
 [Handwritten signatures and initials]

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2	0239017	UN	6,0000000	0,13	0,78
		ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM				
		Sub-Total de MATERIAL				0,82
		Serviços Auxiliares				
	A	87294	M3	0,0019000	271,94	0,52
		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019				
	A	88309	H	0,0520800	18,46	0,96
		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	88316	H	0,0840840	14,19	1,19
		SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	92270	M2	0,1713000	53,95	9,24
		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015				
	A	92793	KG	0,7900000	5,43	4,29
		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015				
	A	94970	M3	0,0240000	240,07	5,76
		CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016				
		Total de Serviços Auxiliares				21,96
		Custo Direto Total				22,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,78
		Preço Unitário Adotado				22,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.	M	30/11/2019		
	2	0202692	L	0,0035000	6,14	0,02
		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				
	2	0239017	UN	6,0000000	0,13	0,78
		ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM				
		Sub-Total de MATERIAL				0,80
		Serviços Auxiliares				
	A	88309	H	0,2953440	18,46	5,45
		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	88316	H	0,1554000	14,19	2,21
		SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	92270	M2	0,1456000	53,95	7,86
		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015				
	A	92793	KG	0,7900000	5,43	4,29
		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015				
	A	94970	M3	0,0154000	240,07	3,70
		CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016				
		Total de Serviços Auxiliares				23,51

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				24,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,31
		Preço Unitário Adotado				24,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4		ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30/11/2019		
	2 0200337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0250000	8,95	0,22
	2 0239017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,9700000	0,13	0,13
		Sub-Total de MATERIAL				0,35
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0130200	15,01	0,20
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0768600	18,37	1,41
	A 92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25. DIÂMETRO DE 6.3 MM. AF_12/2015	KG	0,8295000	5,18	4,30
		Total de Serviços Auxiliares				5,91
		Custo Direto Total				6,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,26
		Preço Unitário Adotado				6,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	M2	30/11/2019		
	2 0207266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,0279300	348,60	9,74
		Sub-Total de MATERIAL				9,74
		Serviços Auxiliares				
	A 87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0098000	286,82	2,81
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0625160	18,46	19,61
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7139160	14,19	10,13
		Total de Serviços Auxiliares				32,55
		Custo Direto Total				42,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,29
		Preço Unitário Adotado				42,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	-------------	----------------	-------------

Handwritten signatures and notes: 21/85, 04, and other scribbles.

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E TERÇAS PARA TELHA		M2	30/11/2019		
	2 0204408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1.5 X 5* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5730000	1,49	3,83
	2 0204425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,7350000	13,03	9,58
	2 0204430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,1323000	6,73	14,35
	2 0220247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0700000	13,05	0,91
	Sub-Total de MATERIAL					28,67
	Serviços Auxiliares					
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3376800	15,55	5,25
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3343200	18,33	6,13
	Total de Serviços Auxiliares					11,38
	Custo Direto Total					40,05
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					40,05
	Preço Unitario Adotado					40,05

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. TIPO COLONIAL. COM		M2	30/11/2019		
	2 0207173	TELHA DE BARRO / CERAMICA. NAO ESMALTADA. TIPO COLONIAL. CANAL. PLAN. PAULISTA. COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM. RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0275000	470,40	12,94
	Sub-Total de MATERIAL					12,94
	Serviços Auxiliares					
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3498600	14,19	4,96
	A 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1680000	20,85	3,50
	Total de Serviços Auxiliares					8,46
	Custo Direto Total					21,40
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					21,40
	Preço Unitario Adotado					21,40

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMAS		M	30/11/2019		

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	2 0207181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA. COMPRIMENTO DE *41* CM. RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	UN	3,0000000	1,22	3,66
		Sub-Total de MATERIAL				3,66
		Serviços Auxiliares				
	A 87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/	M3	0,0117000	277,45	3,25
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2148720	14,19	3,05
	A 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2074800	20,85	4,33
		Total de Serviços Auxiliares				10,63
		Custo Direto Total				14,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,29
		Preço Unitário Adotado				14,29

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.4		EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA	M	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2225160	17,83	3,97
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2217600	13,21	2,93
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				6,90
		Serviços Auxiliares				
	A C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	0,0018000	375,27	0,68
		Total de Serviços Auxiliares				0,68
		Custo Direto Total				7,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,58
		Preço Unitário Adotado				7,58

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.1		QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR ATE 3 DIVISOES, S/BARRAMENTO	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8895600	14,52	12,92
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,8900640	18,07	16,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				29,00
	2 0211753	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR, C/3 DIVISOES	UN	0,8830000	22,22	19,62
		Sub-Total de MATERIAL				19,62
		Custo Direto Total				48,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				48,62
		Preço Unitário Adotado				48,62

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FORNE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.2	QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR		UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7417200	14,52	10,77
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,7417200	18,07	13,40
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,17
	2 0216129	QUADRO MEDICAO PADRAO COELCE (PADRAO MUTIRAO)	UN	0,8830000	37,63	33,23
		Sub-Total de MATERIAL				33,23
		Custo Direto Total				57,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,40
		Preço Unitário Adotado				57,40

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.3	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"		UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1117200	14,52	1,62
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1113000	18,07	2,01
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				3,63
	2 0216432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	0,8830000	1,13	1,00
		Sub-Total de MATERIAL				1,00
		Custo Direto Total				4,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,63
		Preço Unitário Adotado				4,63

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUIT		M	30/11/2019		
	2 0202688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE 25 MM	M	1,1000000	1,15	1,27
		Sub-Total de MATERIAL				1,27
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0571200	15,20	0,87
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0579600	18,62	1,08
	A 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA. COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,0000000	0,72	0,72
		Total de Serviços Auxiliares				2,67
		Custo Direto Total				3,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,94
		Preço Unitário Adotado				3,94

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA	M	30/11/2019		
	2 0201014	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,0000000	0,87	0,87
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,72	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				0,90
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0247800	15,20	0,38
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0235200	18,62	0,44
		Total de Serviços Auxiliares				0,82
		Custo Direto Total				1,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,72
		Preço Unitario Adotado				1,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA	M	30/11/2019		
	2 0200981	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,0000000	1,60	1,60
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,72	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				1,63
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331800	15,20	0,50
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0319200	18,62	0,59
		Total de Serviços Auxiliares				1,09
		Custo Direto Total				2,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,72
		Preço Unitario Adotado				2,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.7		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICAN)	UN	30/11/2019		
	2 0202370	DISJUNTOR TIPO NEMA. MONOPOLAR 10 ATE 30A. TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	1,0000000	6,51	6,51
		Sub-Total de MATERIAL				6,51
		Serviços Auxiliares				

Handwritten signatures and marks, including a large '85' and a signature 'E.C.'.

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050000	18,62	1,96
		Total de Serviços Auxiliares				1,96
		Custo Direto Total				8,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,47
		Preço Unitário Adotado				8,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.8		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	26/12/2018		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2744280	14,52	3,98
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2744280	18,07	4,96
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,94
	2	0211259 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	0,8830000	13,31	11,75
		Sub-Total de MATERIAL				11,75
		Custo Direto Total				20,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,69
		Preço Unitário Adotado				20,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.9		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE	UN	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	16,35	16,35
		Total de Serviços Auxiliares				16,35
		Custo Direto Total				16,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,35
		Preço Unitário Adotado				16,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.10		INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T	UN	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	27,64	27,64
		Total de Serviços Auxiliares				27,64
		Custo Direto Total				27,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,64

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				27,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.11		LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	30/07/2020		
	2 0238191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W. BASE E27 (127/220 V)	UN	1,0000000	7,61	7,61
		Sub-Total de MATERIAL				7,61
		Custo Direto Total				7,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,61
		Preço Unitário Adotado				7,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO	UN	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 89356	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,1400000	12,57	26,90
	A 89362	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,1800000	5,05	5,96
	A 89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000000	8,18	8,18
	A 89395	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,8900000	6,95	6,19
	A 90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,1400000	4,68	10,02
	A 90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,1400000	4,71	10,08
		Total de Serviços Auxiliares				67,33
		Custo Direto Total				67,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				67,33
		Preço Unitário Adotado				67,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO. 500 LITROS. COM ACESSÓRIOS	UN	30/11/2019		

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0200067	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL. COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO. 1/2". PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,0000000	6,52	6,52
	2 0200068	ADAPTADOR PVC SOLDABEL. COM FLANGES LIVRES. 32 MM X 1". PARA CAIXA D' AGUA	UN	2,0000000	11,19	22,38
	2 0200087	ADAPTADOR PVC SOLDABEL. LONGO. COM FLANGE LIVRE. 25 MM X 3/4". PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,0000000	10,27	10,27
	2 0200119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. BISNAGA COM 75 GR	UN	0,4000000	3,44	1,38
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,3000000	2,29	0,69
	2 0203536	JOELHO PVC. SOLDABEL. 90 GRAUS. 32 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,28	1,28
	2 0207140	TE SOLDABEL. PVC. 90 GRAUS. 32 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	2,41	2,41
	2 0234637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS. COM TAMPA	UN	1,0000000	153,37	153,37
		Sub-Total de MATERIAL				198,30
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1784320	14,66	75,92
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3279720	18,04	114,16
		Total de Serviços Auxiliares				190,08
		Custo Direto Total				388,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				388,38
		Preço Unitário Adotado				388,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO	UN	30/11/2019		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0130000	8,45	0,11
	2 0206005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. SIMPLS. BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,0000000	40,36	40,36
		Sub-Total de MATERIAL				40,47
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1932000	14,66	2,83
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2520000	18,04	4,55
		Total de Serviços Auxiliares				7,38
		Custo Direto Total				47,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				47,85
		Preço Unitário Adotado				47,85

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾". INCLUSIVE CONEXÕES.		UN	30/11/2019		
	Serviços Auxiliares					
A	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,0000000	20,48	20,48
A	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4?. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0000000	3,76	7,52
	Total de Serviços Auxiliares					28,00
	Custo Direto Total					28,00
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					28,00
	Preço Unitário Adotado					28,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1/2". COM ACABAMENTO		UN	30/11/2019		
2	0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0130000	8,45	0,11
2	0206021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA. SIMPLES. BITOLA 1/2 " (REF 1416)	UN	1,0000000	36,71	36,71
	Sub-Total de MATERIAL					36,82
	Serviços Auxiliares					
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1932000	14,66	2,83
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2520000	18,04	4,55
	Total de Serviços Auxiliares					7,38
	Custo Direto Total					44,20
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					44,20
	Preço Unitário Adotado					44,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO		PT	26/12/2018		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2251600	14,52	32,31
1	0112320	ENCANADOR	H	2,2251600	17,83	39,67
1	0112543	SERVENTE	H	1,8530400	13,21	24,48
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					96,46
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	46,20	0,16
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,6490000	0,92	2,44
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6490000	0,39	1,03

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 02I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	0,8830000	4,87	4,30
	2 02I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,7660000	1,18	2,08
	2 02I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	0,8830000	1,60	1,41
	2 02I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	0,8830000	8,78	7,75
	2 02I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	0,8830000	2,44	2,15
	2 02I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,2914000	7,17	2,09
	2 02I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,3245000	2,59	3,43
	2 02I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,4415000	4,40	1,94
		Sub-Total de MATERIAL				28,78
		Custo Direto Total				125,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				125,24
		Preço Unitário Adotado				125,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA	UN	26/12/2018		
	1 01I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4481400	14,52	6,51
	1 01I0498	CARPINTEIRO	H	0,4487280	17,83	8,00
	1 01I2391	PEDREIRO	H	2,3735040	17,83	42,32
	1 01I2543	SERVENTE	H	4,3233960	13,21	57,11
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				113,94
	2 02I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0194000	9,66	0,19
	2 02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0927000	42,84	3,97
	2 02I0169	ACO CA-60	KG	1,5453000	3,90	6,03
	2 02I0441	CAL HIDRATADA	KG	4,8212000	0,92	4,44
	2 02I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,0927000	17,67	1,64
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	25,1655000	0,39	9,81
	2 02I1605	PEDRISCO	M3	0,0371000	58,59	2,17
	2 02I2082	TUOLO MACICO COMUM	UN	95,8055000	0,22	21,08
	2 02I2205	TUBO PVC SOLDAVEL DE 75MM (2 1/2')	M	0,3532000	20,71	7,31
		Sub-Total de MATERIAL				56,64
		Custo Direto Total				170,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				170,58
		Preço Unitário Adotado				170,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECID	UN	30/11/2019		
	2 0205103	CAIXA SIFONADA PVC. 100 X 100 X 50 MM. COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	9,01	9,01
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0640000	1,10	0,07
		Sub-Total de MATERIAL				9,08
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070600	14,66	3,04

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070600	18,04	3,74
		Total de Serviços Auxiliares				6,78
		Custo Direto Total				15,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,86
		Preço Unitário Adotado				15,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4		CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,7059560	17,83	30,42
	1 0112543	SERVENTE	H	2,0706000	13,21	27,35
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				57,77
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0539000	42,84	2,31
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	4,0177000	0,92	3,70
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,4547000	0,39	4,08
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	74,1720000	0,22	16,32
		Sub-Total de MATERIAL				26,41
		Custo Direto Total				84,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				84,18
		Preço Unitário Adotado				84,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5		FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	UN	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	6,6441480	17,83	118,47
	1 0112543	SERVENTE	H	3,7086000	13,21	48,99
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				167,46
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0962000	42,84	4,12
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	64,3707000	0,39	25,10
	2 0217964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	5,2980000	95,22	504,48
	2 0217965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOUR	UN	1,7660000	157,08	277,40
	2 0217966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	0,8830000	141,31	124,78
		Sub-Total de MATERIAL				935,88
		Serviços Auxiliares				
	A C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	3,5320000	23,36	82,51
	A C2781	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	7,0993000	38,84	275,74
	A C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2031000	67,56	13,72
	A C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,2031000	96,33	19,56
	A C2921	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,8742000	18,86	91,93
		Total de Serviços Auxiliares				483,46
		Custo Direto Total				1.586,80

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza - CE, CEP60.120-200
Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

31/85

91-21

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FORTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.586,80
		Preço Unitário Adotado				1.586,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCL	UN	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	6,47	6,47
A	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	262,78	262,78
		Total de Serviços Auxiliares				269,25
		Custo Direto Total				269,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				269,25
		Preço Unitário Adotado				269,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2		CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	26/12/2018		
1	0112320	ENCANADOR	H	0,1854720	17,83	3,31
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				3,31
2	0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	0,8830000	5,46	4,82
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,3091000	0,17	0,05
		Sub-Total de MATERIAL				4,87
		Custo Direto Total				8,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,18
		Preço Unitário Adotado				8,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.3		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PA	UN	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA. TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	4,36	4,36
A	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	12,52	12,52
A	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	5,37	5,37

Moretto Máquinas e Construções Ltda.

Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza - CE, CEP60.120-200
Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

321 85

01 - -

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	81,20	81,20
A	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	25,21	25,21
		Total de Serviços Auxiliares				128,66
		Custo Direto Total				128,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				128,66
		Preço Unitário Adotado				128,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM. COM CUBA INTEGRADA.	UN	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	12,10	12,10
A	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	12,52	12,52
A	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM. COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	126,24	126,24
A	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	29,50	29,50
		Total de Serviços Auxiliares				180,36
		Custo Direto Total				180,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				180,36
		Preço Unitário Adotado				180,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5		TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO. 22L OU EQUIVALENTE. INCL	UN	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO. 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	99,08	99,08
A	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA. TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	4,36	4,36

33/85

Z'

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	A 86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	12,52	12,52
	A 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	13,30	13,30
		Total de Serviços Auxiliares				129,26
		Custo Direto Total				129,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				129,26
		Preço Unitário Adotado				129,26

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.6		ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	30/07/2020		
	2 0200377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000000	17,58	17,58
		Sub-Total de MATERIAL				17,58
		Custo Direto Total				17,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,58
		Preço Unitário Adotado				17,58

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTER	M2	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0029000	339,61	0,98
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0588000	18,46	1,09
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0071400	14,19	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				2,17
		Custo Direto Total				2,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,17
		Preço Unitário Adotado				2,17

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.2		MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO	M2	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				

34/85

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	A 87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0296000	346,93	10,27
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3981600	18,46	7,35
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1436400	14,19	2,04
		Total de Serviços Auxiliares				19,66
		Custo Direto Total				19,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,66
		Preço Unitário Adotado				19,66

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.3		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,5340720	17,83	9,52
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5334000	13,21	7,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				16,57
	2 0216498	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATE 30x30	M2	0,9713000	26,04	25,29
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	5,2980000	1,68	8,90
		Sub-Total de MATERIAL				34,19
		Custo Direto Total				50,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,76
		Preço Unitário Adotado				50,76

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.4		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,5340720	17,83	9,52
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5334000	13,21	7,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				16,57
	2 0216498	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATE 30x30	M2	0,9713000	26,04	25,29
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	5,2980000	1,68	8,90
		Sub-Total de MATERIAL				34,19
		Custo Direto Total				50,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,76
		Preço Unitário Adotado				50,76

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

35/85

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.5		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTER	M2	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0029000	339,61	0,98
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0588000	18,46	1,09
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0071400	14,19	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				2,17
		Custo Direto Total				2,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,17
		Preço Unitário Adotado				2,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1		PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMA	M2	30/07/2020		
	2 0201287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0000000	23,29	23,29
		Sub-Total de MATERIAL				23,29
		Custo Direto Total				23,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,29
		Preço Unitário Adotado				23,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2		CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA. PREPARO MANUAL. APLICADO EM	M2	30/11/2019		
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000000	0,39	0,20
		Sub-Total de MATERIAL				0,20
		Serviços Auxiliares				
	A 87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0302000	1.293,17	39,05
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2357040	18,46	4,35
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1218000	14,19	1,73
		Total de Serviços Auxiliares				45,13
		Custo Direto Total				45,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				45,33
		Preço Unitário Adotado				45,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRET	M2	30/11/2019		

Handwritten notes and signatures: 36/85, 25, and other marks.

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0203777	LONA PLASTICA PRETA. E= 150 MICRA	M2	1,1280000	0,84	0,95
2	0204517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7.5* CM (1 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,4500000	1,51	0,68
2	0207156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA. CA-60. Q-196. (3.11 KG/M2). DIAMETRO DO FIO = 5.0 MM. LARGURA = 2.45 M. ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0000000	13,44	13,44
		Sub-Total de MATERIAL				15,07
		Serviços Auxiliares				
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1137360	18,33	2,08
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1862280	18,46	3,44
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2960160	14,19	4,20
A	94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0598000	247,83	14,82
		Total de Serviços Auxiliares				24,54
		Custo Direto Total				39,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,61
		Preço Unitário Adotado				39,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.4		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA	M2	26/12/2018		
1	0111328	LADRILHISTA	H	0,1483440	17,83	2,64
1	0112543	SERVENTE	H	0,1483440	13,21	1,96
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,60
2	0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2057000	2,40	0,49
		Sub-Total de MATERIAL				0,49
		Custo Direto Total				5,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,09
		Preço Unitário Adotado				5,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 60X210	UN	30/11/2019		
2	0202432	DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3 1/2" X 3". E= 1.9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	25,82	77,46
2	0210553	PORTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM. E = 35 MM. NUCLEO SARRAFEADO. CAPA LISA EM HDF. ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	160,32	160,32

37/85

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

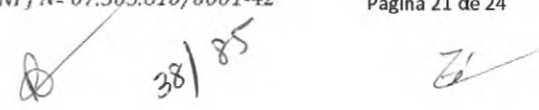
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
	2	0211055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000000	0,04	0,79
			Sub-Total de MATERIAL				238,57
			Serviços Auxiliares				
	A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0768800	18,36	19,77
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5384400	14,19	7,64
			Total de Serviços Auxiliares				27,41
			Custo Direto Total				265,98
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				265,98
			Preço Unitário Adotado				265,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.2		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 80X210	UN	30/11/2019			
	2	0202432	DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3 1/2" X 3". E= 1.9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	25,82	77,46
	2	0210555	PORTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM. E = 35 MM. NUCLEO SARRAFEADO. CAPA LISA EM HDF. ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	173,70	173,70
	2	0211055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000000	0,04	0,79
			Sub-Total de MATERIAL				251,95
			Serviços Auxiliares				
	A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2302640	18,36	22,59
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6493200	14,19	9,21
			Total de Serviços Auxiliares				31,80
			Custo Direto Total				283,75
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				283,75
			Preço Unitário Adotado				283,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.3		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA. COMPLETA. ACABAM	UN	30/11/2019			
	2	0203081	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA. MAQUINA 55 MM. COM CILINDRO. MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000000	49,60	49,60
			Sub-Total de MATERIAL				49,60
			Serviços Auxiliares				
	A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8416800	18,36	15,45

Moretto Máquinas e Construções Ltda.

 Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza -CE, CEP60.120-200
 Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4208400	14,19	5,97
		Total de Serviços Auxiliares				21,42
		Custo Direto Total				71,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				71,02
		Preço Unitário Adotado				71,02

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.4		DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,1854720	14,52	2,69
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,1854720	17,83	3,31
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				6,00
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	0,8830000	16,52	14,59
	2 0211587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	5,2980000	0,13	0,69
		Sub-Total de MATERIAL				15,28
		Custo Direto Total				21,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,28
		Preço Unitário Adotado				21,28

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.5		JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR. INCLUSAS GUARNICOES	M2	30/11/2019		
	2 0203428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUÍA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM. 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO. COM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,0000000	198,11	198,11
	2 0205067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,2000000	12,57	2,51
	2 0211058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5.5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	6,0000000	0,26	1,56
	2 0235274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1800000	25,03	4,51
		Sub-Total de MATERIAL				206,69
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1372760	15,55	17,68
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1372760	18,36	20,88
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0080000	18,46	18,61
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0080000	14,19	14,30
	A 88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4.5 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0090000	325,51	2,93

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

 Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza -CE, CEP60.120-200
 Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

321 85

21

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				74,40
		Custo Direto Total				281,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				281,09
		Preço Unitário Adotado				281,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.1	PINTURA HIDRACOR		M2	26/12/2018		
	1 0112395	PINTOR	H	0,2447760	17,85	4,37
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1113000	13,21	1,47
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				5,84
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,1766000	0,46	0,08
	2 0212353	HIDRACOR	KG	0,3091000	3,13	0,97
		Sub-Total de MATERIAL				1,05
		Custo Direto Total				6,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,89
		Preço Unitário Adotado				6,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA. DUAS DEMAOS		M2	30/11/2019		
	2 0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4000000	0,28	0,11
	2 0205318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0400000	13,09	0,52
	2 0207311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1684000	17,76	2,99
		Sub-Total de MATERIAL				3,62
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2494800	19,57	4,88
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1268400	14,19	1,80
		Total de Serviços Auxiliares				6,68
		Custo Direto Total				10,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,30
		Preço Unitário Adotado				10,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.1	LIMPEZA GERAL		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5192040	13,21	6,86
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				6,86
		Custo Direto Total				6,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,86
		Preço Unitário Adotado				6,86

40/85

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

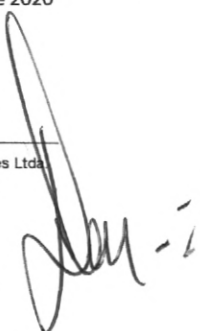
FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

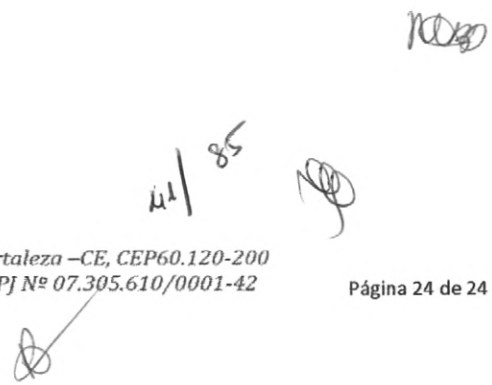
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.1		CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	30/11/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0554400	14,19	0,79
		Total de Serviços Auxiliares				0,79
		Custo Direto Total				0,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,79
		Preço Unitário Adotado				0,79

Fortaleza, 5 de agosto de 2020

Moretto Maquinas e construções Ltda
Luiz Rogerio Moreto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71
RG:20073016548, SSPDS-CE




Jose Edylson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.768-91

41/85


CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.30.02

FONTE: SEINFRA/CE 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/CE - NOV/2019 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS: 85,20% (HORA) - 48,69% (MÊS) - BDI:26,85%

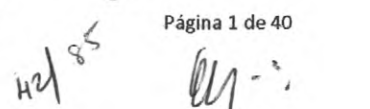
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/11/2019		
1	0104750	PEDREIRO	H	1,0000000	12,95	12,95
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					18,27
	Serviços Auxiliares					
A	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
	Total de Serviços Auxiliares					0,19
	Custo Direto Total					18,46
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					18,46
	Preço Unitário Adotado					18,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	30/11/2019		
1	0104750	PEDREIRO	H	0,0146000	12,95	0,19
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,19
	Custo Direto Total					0,19
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,19
	Preço Unitário Adotado					0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/11/2019		
1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	8,80	8,80
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,38	0,38
1	0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,02	1,02
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					14,06
	Serviços Auxiliares					

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

 Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza -CE, CEP60.120-200
 Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42


 42/85
 E