



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE IRAUÇUBA-CE

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na TOMADA DE PREÇOS nº 2021.01.06.02, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada bem como, todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo


Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

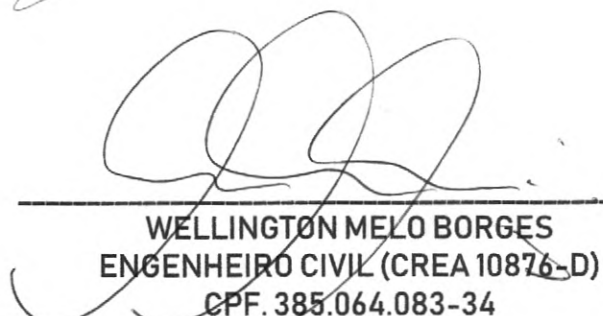
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		VALOR
01.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.	R\$	325.615,27
VALOR TOTAL		R\$	325.615,27

VALOR GLOBAL TOTAL R\$ 325.615,27 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Razão Social: SCS CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ: 07.297.898/0001-50
Endereço: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE CEP:60.822-080
Fone: (85) 998529985
Prazo de Execução dos Serviços: 120 (Cento e Vinte) dias.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Fortaleza - CE, 08 de Fevereiro de 2021


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
JOÃO PAULO LOIOLA
CPF: 054.764.493-02
SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34



3903
 [Handwritten signature and stamp]



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORIAI@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.06.02
 FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, EDI ADOTADO: 28,82%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					15.343,39
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	6,00	154,99	199,66	1.197,96
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	28,26	5,19	6,69	189,06
1.3	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	35,59	44,31	57,08	2.031,48
1.4	C1047	DEMOLICAO DE COBOGOS	M2	25,33	24,78	31,92	808,53
1.5	C1064	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2	170,66	10,34	13,32	2.273,19
1.6	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	72,36	7,39	9,52	688,87
1.7	C1049	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,96	191,98	247,31	1.721,28
1.8	C2204	RETIRADA DE ARVORES	UN	4,00	312,28	402,28	1.609,12
1.9	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	504,16	3,25	4,19	2.112,43
1.10	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	34,13	54,30	69,95	2.387,39
1.11	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	34,15	3,07	3,95	134,89
1.12	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE IKM	M3	34,15	4,30	5,54	189,19
2		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					20.212,02
2.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	8,80	38,12	49,11	432,17
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	362,54	467,02	2.115,60
2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,27	471,97	607,99	1.360,14
2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,40	354,26	456,36	638,90
2.5	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	222,70	31,94	41,15	9.164,11
2.6	C4418	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A 3 m	M2	28,26	84,48	108,83	3.075,54
2.7	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	35,54	7,80	10,05	357,18
2.8	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	2,22	7,71	9,93	22,04
2.9	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X	M2	16,56	56,63	72,95	1.208,05
2.10	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,15	1.227,39	1.581,12	1.818,29
3		COBERTURA					21.537,87
3.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	79,43	74,29	95,70	7.601,45
3.2	C4462	TELHA CERAMICA	M2	51,17	50,13	64,58	3.304,56
3.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	66,30	10,07	12,97	859,91
3.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	M	66,30	20,12	25,92	1.718,50
3.5	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	170,66	36,63	47,19	8.053,45
4		PAREDES E PAINÉIS					43.257,30
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	219,88	46,46	59,85	13.159,82
4.2	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA). REBOCADO, SEM PINTURA	M2	39,39	198,36	255,53	10.065,33
4.3	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	42,12	319,15	411,13	17.316,80
4.4	C1134	DIVISORIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	10,08	209,11	269,38	2.715,35
5		PAVIMENTAÇÃO					47.300,52
5.1	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	40,90	76,79	98,92	4.045,83
5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANPISO)	M2	40,90	6,59	8,49	347,24
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_D7/2016	M2	139,27	20,41	26,29	3.661,41
5.4	C2179	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	139,27	18,30	23,57	3.282,59
5.5	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	139,27	77,61	99,98	13.924,21
5.6	C3410	CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	84,91	201,49	259,56	22.039,24
6		REVESTIMENTO EM PAREDE					56.418,74
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	439,76	5,11	6,58	2.893,62
6.2	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	797,63	19,32	24,89	19.853,01
6.3	C3245	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	244,19	24,35	31,37	7.660,24
6.4	C4442	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	64,61	62,66	80,72	5.215,32
6.5	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	179,58	80,47	103,66	18.615,26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A. Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.D1.06.02
 FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85.20% (HORA) E 48.69% (MÉS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28.82%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.6	CI102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm2) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	57,35	8,89	11,45	656,66
6.7	CI123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	179,58	6,59	8,49	1.524,63
7		REVESTIMENTO EM TETO					7.203,11
7.1	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	126,62	41,68	53,69	6.798,23
7.2	C4509	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOCO - FORNECIMENTO E EXECUCAO	M2	24,10	13,04	16,80	404,88
8		PINTURA					31.524,05
8.1		PINTURA EM PAREDE					23.320,20
8.1.1	CI208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	270,12	11,98	15,43	4.167,95
8.1.2	CI165	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	270,12	16,06	20,69	5.588,78
8.1.3	CI207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA	M2	252,75	12,76	16,44	4.155,21
8.1.4	CI164	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	252,75	17,62	22,70	5.737,43
8.1.5	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	311,88	9,14	11,77	3.670,83
8.2		PINTURA EM TETO					2.619,77
8.2.1	CI165	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	126,62	16,06	20,69	2.619,77
8.3		PINTURA EM ESQUADRIAS					5.584,08
8.3.1	CI206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	51,90	14,08	18,14	941,47
8.3.2	CI280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	51,90	17,40	22,41	1.163,08
8.3.3	CI279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	84,25	32,06	41,30	3.479,53
9		ESQUADRIAS					34.462,59
9.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA					14.114,11
9.1.1	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	5,00	655,52	844,44	4.222,20
9.1.2	CI994	PORTA TIPO PARANA (S/ACESSORIOS)	M2	18,99	94,68	121,97	2.316,21
9.1.3	CI144	DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	22,00	28,24	36,38	800,36
9.1.4	CI361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	11,00	109,04	140,47	1.545,17
9.1.5	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	22,00	29,74	38,31	842,82
9.1.6	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	11,00	309,62	398,85	4.387,35
9.2		ESQUADRIAS METÁLICAS					20.348,48
9.2.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	31,67	370,54	477,33	15.117,04
9.2.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	32,55	124,76	160,72	5.231,44
10		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					20.177,32
10.1	C3781	MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRANEA	UN	1,00	2.140,85	2.757,84	2.757,84
10.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	242,71	312,66	625,32
10.3	CI092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	6,00	19,35	24,93	149,58
10.4	CI093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	2,00	19,35	24,93	49,86
10.5	CI111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. ATE 32A	UN	2,00	86,92	111,97	223,94
10.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	136,90	176,35	176,35
10.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	117,31	151,12	604,48
10.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	563,75	4,97	6,40	3.608,00
10.9	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	330,30	5,91	7,61	2.513,58
10.10	CI205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	194,80	14,75	19,00	3.701,20
10.11	CI203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	24,20	21,21	27,32	661,14
10.12	CI197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")	M	14,30	19,06	24,55	351,07
10.13	CI196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	7,30	12,87	16,58	121,03
10.14	COTAÇÃO 01	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 20W	UN	3,00	22,32	28,75	86,25
10.15	COTAÇÃO 02	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 40W	UN	5,00	31,52	40,60	203,00
10.16	COTAÇÃO 03	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 80W	UN	20,00	73,31	94,44	1.888,80
10.17	COTAÇÃO 04	REFLETOR DE LED 50W	UN	5,00	33,65	43,35	216,75
10.18	CI494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	14,23	18,33	164,97
10.19	CI479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	22,61	29,13	87,39
10.20	CI489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	34,49	44,43	44,43
10.21	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	13,61	17,53	262,95
10.22	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00	16,17	20,83	83,32
10.23	C4762	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	37,00	6,15	7,92	293,04
10.24	C4761	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	28,00	7,23	9,31	260,68

3904
 Rubrica



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.06.02
 FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOPTADO: 28,82%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.25	C4841	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (30x30x40cm),	UN	3,00	61,92	79,77	239,31
		LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVACAO E TAMPA					
10.26	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	207,79	267,68	803,04
11							17.478,48
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
11.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	13,00	179,28	230,95	3.002,35
11.2	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	18,00	166,34	214,28	3.857,04
11.3	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	4,00	112,45	144,86	579,44
11.4	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA	UN	1,00	226,84	292,22	292,22
11.5	COTAÇÃO 05	CAIXA D'ÁGUA EM FLYBERGLASS - CAP. 2000L	UN	2,00	841,22	1.083,66	2.167,32
11.6	C2845	INST. DE HIDROMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO PDD2 (CASO I)	UN	1,00	49,64	63,95	63,95
11.7	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	5,00	81,69	105,23	526,15
11.8	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	123,80	159,48	159,48
11.9	C1619	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	4,00	341,75	440,24	1.760,96
11.10	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS	UN	1,00	1.026,59	1.322,45	1.322,45
11.11	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	583,97	752,27	3.009,08
11.12	C1990	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	4,00	37,25	47,99	191,96
11.13	C4670	PORTA PAPEL METALICO	UN	4,00	28,28	36,43	145,72
11.14	C1995	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA	UN	4,00	66,84	86,10	344,40
11.15	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	4,00	10,86	13,99	55,96
12							10.699,88
SERVIÇOS DIVERSOS							
12.1	C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSAO EM VINIL 02 FACES, ABRACADEIRAS	M2	2,66	626,31	806,81	2.146,11
12.2	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	10,70	80,51	103,71	1.109,70
12.3	C3521	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA	M2	14,58	305,99	394,18	5.747,14
12.4	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESP. 0.3MM	M2	1,80	32,66	42,07	75,73
12.5	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	198,92	6,33	8,15	1.621,20
TOTAL GERAL C/ BDI INCLUSO (R\$)							325.615,27

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 325.615,27 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Fortaleza - CE, 08 de Fevereiro de 2021


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 JOÃO PAULO LOIOLA
 CPF: 054.764.493-02
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



3906
 [Handwritten Signature]



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85.20% (HORA) E 48.69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28.82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	26/12/2018		
	1 0112543 SERVENTE	H	1,9700000	13,21	26,02
	Sub-Total de Mão de Obra				26,02
	2 0210537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	32,66	33,31
	2 0211100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	21,14	21,14
	2 0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	16,19	72,86
	2 0211725 PREGO 15X15	KG	0,1500000	11,09	1,66
	Sub-Total de Material				128,97
	Custo Direto Total				154,99
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				154,99
	Preço Unitário Adotado				154,99
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	26/12/2018		
	1 0110498 CARPINTEIRO	H	0,1280500	17,83	2,28
	1 0112543 SERVENTE	H	0,1270650	13,21	1,68
	Sub-Total de Mão de Obra				3,96
	2 0210101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	G	0,0200000	11,08	0,22
	2 0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400000	16,19	0,65
	2 0211724 PREGO	KG	0,0120000	11,09	0,13
	2 0212429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	25,16	0,23
	Sub-Total de Material				1,23
	Custo Direto Total				5,19
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				5,19
	Preço Unitário Adotado				5,19
1.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	26/12/2018		
	1 0112391 PEDREIRO	H	0,2955000	17,83	5,27
	1 0112543 SERVENTE	H	2,9550000	13,21	39,04
	Sub-Total de Mão de Obra				44,31
	Custo Direto Total				44,31
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				44,31
	Preço Unitário Adotado				44,31
1.4	DEMOLICAO DE COBOGOS	M2	26/12/2018		
	1 0112391 PEDREIRO	H	0,2955000	17,83	5,27
	1 0112543 SERVENTE	H	1,4770075	13,21	19,51
	Sub-Total de Mão de Obra				24,78
	Custo Direto Total				24,78
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				24,78
	Preço Unitário Adotado				24,78
1.5	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2	26/12/2018		
	1 0112391 PEDREIRO	H	0,0689500	17,83	1,23
	1 0112543 SERVENTE	H	0,6895000	13,21	9,11
	Sub-Total de Mão de Obra				10,34
	Custo Direto Total				10,34
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				10,34
	Preço Unitário Adotado				10,34
1.6	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	26/12/2018		
	1 0112391 PEDREIRO	H	0,0492500	17,83	0,88
	1 0112543 SERVENTE	H	0,4925000	13,21	6,51
	Sub-Total de Mão de Obra				7,39
	Custo Direto Total				7,39
	Taxa de BDI %		0,0000000		-

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures]



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DE SONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DE SONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço		Descrição do Serviço		Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insuno/Aux.	Descrição						
Total da Composição							7,39
Preço Unitário Adotado							7,39
1.7	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	26/12/2018				
1 0112391	PEDREIRO	H	1,28050000	17,83	22,83		
1 0112543	SERVEnte	H	12,80500000	13,21	169,15		
	Sub-Total de Mão de Obra				191,98		
	Custo Direto Total				191,98		
	Taxa de BDI %		0,00000000		-		
	Total da Composição				191,98		
	Preço Unitário Adotado				191,98		
1.8	RETIRADA DE ARVORES	UN	26/12/2018				
1 0112543	SERVEnte	H	23,64000000	13,21	312,28		
	Sub-Total de Mão de Obra				312,28		
	Custo Direto Total				312,28		
	Taxa de BDI %		0,00000000		-		
	Total da Composição				312,28		
	Preço Unitário Adotado				312,28		
1.9	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	26/12/2018				
1 0112543	SERVEnte	H	0,24625000	13,21	3,25		
	Sub-Total de Mão de Obra				3,25		
	Custo Direto Total				3,25		
	Taxa de BDI %		0,00000000		-		
	Total da Composição				3,25		
	Preço Unitário Adotado				3,25		
1.10	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26/12/2018				
1 0112391	PEDREIRO	H	0,98500000	17,83	17,56		
1 0112543	SERVEnte	H	1,97000000	13,21	26,02		
	Sub-Total de Mão de Obra				43,58		
	Serviços Auxiliares						
A C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,03000000	357,20	10,72		
	Total de Serviços Auxiliares				10,72		
	Custo Direto Total				54,30		
	Taxa de BDI %		0,00000000		-		
	Total da Composição				54,30		
	Preço Unitário Adotado				54,30		
1.11	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	26/12/2018				
1 0112543	SERVEnte	H	0,02048800	13,21	0,27		
	Sub-Total de Mão de Obra				0,27		
3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,01040000	116,09	1,21		
3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP III (CHP)	H	0,01040000	153,22	1,59		
	Sub-Total de Equipamento				2,80		
	Custo Direto Total				3,07		
	Taxa de BDI %		0,00000000		-		
	Total da Composição				3,07		
	Preço Unitário Adotado				3,07		
1.12	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	26/12/2018				
3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,03700000	116,09	4,30		
	Sub-Total de Equipamento				4,30		
	Custo Direto Total				4,30		
	Taxa de BDI %		0,00000000		-		
	Total da Composição				4,30		



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço		Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.		Descrição				
Preço Unitário Adotado						4,30
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M		M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	2,8860500	13,21	38,12
		Sub-Total de Mão de Obra				38,12
		Custo Direto Total				38,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,12
		Preço Unitário Adotado				38,12
2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		M3	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	5,9100000	17,83	105,38
1	0112543	SERVENTE	H	8,8650000	13,21	117,11
		Sub-Total de Mão de Obra				222,49
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,3648000	50,24	18,33
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000000	0,45	49,28
2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1000000	65,85	72,44
		Sub-Total de Material				140,05
		Custo Direto Total				362,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				362,54
		Preço Unitário Adotado				362,54
2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA		M3	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	8,3725000	17,83	149,28
1	0112543	SERVENTE	H	9,0610150	13,21	119,70
		Sub-Total de Mão de Obra				268,98
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000000	0,41	96,35
		Sub-Total de Material				96,35
A	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,3000000	355,46	106,64
		Total de Serviços Auxiliares				106,64
		Custo Direto Total				471,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				471,97
		Preço Unitário Adotado				471,97
2.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	5,9104925	13,21	78,08
		Sub-Total de Mão de Obra				78,08
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8669000	50,24	43,55
2	0210280	BRITA	M3	0,6270000	75,60	47,40
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,45	157,05
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	68,70	14,36
		Sub-Total de Material				262,36
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	19,35	13,82
		Sub-Total de Equipamento				13,82
		Custo Direto Total				354,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				354,26
		Preço Unitário Adotado				354,26
2.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO		M	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3836575	17,83	6,84
1	0112543	SERVENTE	H	0,2019250	13,21	2,67
		Sub-Total de Mão de Obra				9,51
2	0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0035000	5,54	0,02





End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0239017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000000	0,13	0,78
Sub-Total de Material						0,80
Serviços Auxiliares						
A	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF 12/2015	M2	0,2000000	62,63	12,53
A	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2015	KG	0,7900000	6,22	4,91
A	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 07/2016	M3	0,0154000	272,12	4,19
Total de Serviços Auxiliares						21,63
Custo Direto Total						31,94
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						31,94
Preço Unitário Adotado						31,94

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
Insumo/Aux.	Descrição					
2.6	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A 3 m	M2	26/12/2018			
1	0112391 PEDREIRO	H	0,3447500	17,83	6,15	
1	0112543 SERVENTE	H	0,3447500	13,21	4,55	
Sub-Total de Mão de Obra						10,70
2	0210169 AÇO CA-60	KG	0,7400000	4,57	3,38	
2	0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	16,19	21,05	
2	0211728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300000	11,09	0,33	
2	0211846 SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700000	4,67	4,53	
2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	7,95	5,17	
2	0218265 LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO	M2	1,0000000	23,77	23,77	
Sub-Total de Material						58,23
Serviços Auxiliares						
A	C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300000	326,19	9,79	
A	C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0300000	191,90	5,76	
Total de Serviços Auxiliares						15,55
Custo Direto Total						84,48
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						84,48
Preço Unitário Adotado						84,48

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
Insumo/Aux.	Descrição					
2.7	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	26/12/2018			
1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0788000	14,52	1,14	
1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0783075	17,83	1,40	
Sub-Total de Mão de Obra						2,54
2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	11,33	0,23	
2	0210163 AÇO CA-50	KG	1,1500000	4,37	5,03	
Sub-Total de Material						5,26
Custo Direto Total						7,80
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						7,80
Preço Unitário Adotado						7,80

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
Insumo/Aux.	Descrição					
2.8	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	26/12/2018			
1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0689500	14,52	1,00	
1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0684575	17,83	1,22	
Sub-Total de Mão de Obra						2,22
2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	11,33	0,23	
2	0210169 AÇO CA-60	KG	1,1500000	4,57	5,26	
Sub-Total de Material						5,49
Custo Direto Total						7,71
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						7,71
Preço Unitário Adotado						7,71

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				



End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85.20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28.82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.9	FORMA DE TABUAS DE 1° DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	26/12/2018		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2805000	14,52	18,59
1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,2800075	17,83	22,82
	Sub-Total de Mão de Obra				41,41
2	0210965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	8,18	3,27
2	0211728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500000	11,09	1,66
2	0211846 SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,67	2,34
2	0211916 TABUA DE 1° DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	7,95	7,95
	Sub-Total de Material				15,22
	Custo Direto Total				56,63
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				56,63
	Preço Unitário Adotado				56,63

Item Serviço Descrição do Serviço Insumo/Aux. Descrição Unid. Coeficiente Preço Unitário Preço Total

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.10	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	26/12/2018		
1	0110037 AJUDANTE	H	12,1155000	14,52	175,92
1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	4,7280000	17,83	84,30
1	0110498 CARPINTEIRO	H	7,3875000	17,83	131,72
1	0112391 PEDREIRO	H	1,9700000	17,83	35,13
1	0112543 SERVENTE	H	11,8200000	13,21	156,14
	Sub-Total de Mão de Obra				583,21
2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000000	11,33	13,60
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,6235000	50,24	31,32
2	0210157 ACO CA-25	KG	60,0000000	5,00	300,00
2	0210280 BRITA	M3	0,8780000	75,60	66,38
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000000	0,45	147,42
2	0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	16,19	9,71
2	0211728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	2,0000000	11,09	22,18
2	0211916 TABUA DE 1° DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000000	7,95	39,75
	Sub-Total de Material				630,36
3	0310682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	19,35	13,82
	Sub-Total de Equipamento				13,82
	Custo Direto Total				1.227,39
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				1.227,39
	Preço Unitário Adotado				1.227,39

Item Serviço Descrição do Serviço Insumo/Aux. Descrição Unid. Coeficiente Preço Unitário Preço Total

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.1	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	26/12/2018		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9845075	14,52	14,30
1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,9850000	17,83	17,56
	Sub-Total de Mão de Obra				31,86
2	0210405 CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	4,25	14,88
2	0211724 PREGO	KG	0,1200000	11,09	1,33
2	0211824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,33	4,66
2	0216519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300000	16,21	21,56
	Sub-Total de Material				42,43
	Custo Direto Total				74,29
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				74,29
	Preço Unitário Adotado				74,29

Item Serviço Descrição do Serviço Insumo/Aux. Descrição Unid. Coeficiente Preço Unitário Preço Total

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.2	TELHA CERAMICA	M2	26/12/2018		
1	0112391 PEDREIRO	H	1,0835000	17,83	19,32
1	0112543 SERVENTE	H	1,0835000	13,21	14,31
	Sub-Total de Mão de Obra				33,63
2	0212045 TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,0000000	0,50	16,50
	Sub-Total de Material				16,50
	Custo Direto Total				50,13
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				50,13
	Preço Unitário Adotado				50,13

Item Serviço Descrição do Serviço Insumo/Aux. Descrição Unid. Coeficiente Preço Unitário Preço Total

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.3	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	26/12/2018		



End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DE SONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DE SONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

1	0112391	PEDREIRO	H	0,2955000	17,83	5,27
1	0112543	SERVENTE	H	0,3147075	13,21	4,16
		Sub-Total de Mão de Obra				9,43
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0025000	54,18	0,14
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240000	1,08	0,35
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,45	0,15
		Sub-Total de Material				0,64
		Custo Direto Total				10,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,07
		Preço Unitário Adotado				10,07

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.4	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOCADA	M	26/12/2018				
	1 0112391		PEDREIRO	H	0,4925000	17,83	8,78
	1 0112543		SERVENTE	H	0,4920075	13,21	6,50
			Sub-Total de Mão de Obra				15,28
	2 0210926		CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	3,0000000	1,32	3,96
			Sub-Total de Material				3,96
			Serviços Auxiliares				
A	C0200		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	0,0020000	439,07	0,88
			Total de Serviços Auxiliares				0,88
			Custo Direto Total				20,12
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				20,12
			Preço Unitário Adotado				20,12

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.5	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	26/12/2018				
	1 0112391		PEDREIRO	H	1,0835000	17,83	19,32
	1 0112543		SERVENTE	H	1,0835000	13,21	14,31
			Sub-Total de Mão de Obra				33,63
	2 0212045		TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000000	0,50	3,00
			Sub-Total de Material				3,00
			Custo Direto Total				36,63
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				36,63
			Preço Unitário Adotado				36,63

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA	M2	26/12/2018				
	1 0112391		PEDREIRO	H	0,9850000	17,83	17,56
	1 0112543		SERVENTE	H	1,1027075	13,21	14,57
			Sub-Total de Mão de Obra				32,13
	2 0210109		AREIA MEDIA	M3	0,0150000	50,24	0,75
	2 0210441		CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	1,08	2,35
	2 0210805		CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,45	0,98
	2 0212081		TJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,41	10,25
			Sub-Total de Material				14,33
			Custo Direto Total				46,46
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				46,46
			Preço Unitário Adotado				46,46

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.2	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCA	M2	26/12/2018				
	1 0110040		AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1477500	14,52	2,15
	1 0110121		ARMADOR/FERREIRO	H	0,1477500	17,83	2,63
	1 0112391		PEDREIRO	H	3,1520000	17,83	56,20
	1 0112543		SERVENTE	H	5,1210150	13,21	67,65
			Sub-Total de Mão de Obra				128,63
	2 0210103		ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400000	11,33	0,45
	2 0210108		AREIA GROSSA	M3	0,0800000	54,18	4,33
	2 0210109		AREIA MEDIA	M3	0,0850000	50,24	4,27
	2 0210163		ACO CA-50	KG	2,1800000	4,37	9,53
	2 0210280		BRITA	M3	0,0300000	75,60	2,27
	2 0210805		CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000000	0,45	20,25
	2 0211600		PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	65,85	9,88
	2 0211605		PEDRISCO	M3	0,0100000	68,70	0,69





End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DE SONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS). SINAPI 04/2020 DE SONERADA. BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0211917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,4500000	5,67	2,55
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,41	10,25
2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	18,0000000	0,26	4,68
		Sub-Total de Material				69,15
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0300000	19,35	0,58
		Sub-Total de Equipamento				0,58
		Custo Direto Total				198,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				198,36
		Preço Unitário Adotado				198,36

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.3	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	26/12/2018				
	1 0112391		PEDREIRO	H	2,9550000	17,83	52,69
	1 0112543		SERVEANTE	H	2,9550000	13,21	39,04
			Sub-Total de Mão de Obra				91,73
	2 0216748		GRADE DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=15MM	M2	1,0000000	223,32	223,32
			Sub-Total de Material				223,32
	A C0170		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0100000	409,91	4,10
			Total de Serviços Auxiliares				4,10
			Custo Direto Total				319,15
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				319,15
			Preço Unitário Adotado				319,15

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.4	DIVISORIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	26/12/2018				
	1 0112391		PEDREIRO	H	2,3640000	17,83	42,15
	1 0112543		SERVEANTE	H	4,7280000	13,21	62,46
			Sub-Total de Mão de Obra				104,61
	2 0210109		AREIA MEDIA	M3	0,0040000	50,24	0,20
	2 0210799		CIMENTO BRANCO	KG	0,7000000	2,96	2,07
	2 0210805		CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000000	0,45	0,72
	2 0211672		GRANILITE, MARMORITE	M2	1,0000000	101,51	101,51
			Sub-Total de Material				104,50
			Custo Direto Total				209,11
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				209,11
			Preço Unitário Adotado				209,11

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.1	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE	M2	26/12/2018				
	1 0111328		LADRILHISTA	H	0,5910000	17,83	10,54
	1 0112543		SERVEANTE	H	0,5905075	13,21	7,80
			Sub-Total de Mão de Obra				18,34
	2 0216500		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	38,81	42,69
	2 0216508		ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,97	15,76
			Sub-Total de Material				58,45
			Custo Direto Total				76,79
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				76,79
			Preço Unitário Adotado				76,79

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMI	M2	26/12/2018				
	1 0111328		LADRILHISTA	H	0,1970000	17,83	3,51
	1 0112543		SERVEANTE	H	0,1970000	13,21	2,60
			Sub-Total de Mão de Obra				6,11
	2 0210118		ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	2,82	0,48
			Sub-Total de Material				0,48
			Custo Direto Total				6,59
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				6,59
			Preço Unitário Adotado				6,59





End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIER. ESPE	M2	26/12/2018		
1 0112391	PEDREIRO	H	0,3447500	17,83	6,15
1 0112543	SERVENTE	H	0,1088425	13,21	1,44
	Sub-Total de Mão de Obra				7,59
	Serviços Auxiliares				
A 94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0565000	226,84	12,82
	Total de Serviços Auxiliares				12,82
	Custo Direto Total				20,41
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				20,41
	Preço Unitário Adotado				20,41

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.4	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIF	M2	26/12/2018		
1 0112391	PEDREIRO	H	0,2462500	17,83	4,39
1 0112543	SERVENTE	H	0,5412575	13,21	7,15
	Sub-Total de Mão de Obra				11,54
2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0365000	50,24	1,83
2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500000	0,45	4,93
	Sub-Total de Material				6,76
	Custo Direto Total				18,30
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				18,30
	Preço Unitário Adotado				18,30

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.5	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNC	M2	26/12/2018		
1 0111227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,4925000	17,83	8,78
1 0112391	PEDREIRO	H	1,1820000	17,83	21,08
1 0112543	SERVENTE	H	1,1805225	13,21	15,59
	Sub-Total de Mão de Obra				45,45
2 0210034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG	21,0000000	0,40	8,40
2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	54,18	1,63
2 0210508	CERA	KG	0,1000000	14,44	1,44
2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800000	0,45	11,96
2 0211101	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	31,42	3,14
2 0211102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	31,42	1,57
2 0211316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,34	3,35
	Sub-Total de Material				31,49
3 0310748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	0,84	0,67
	Sub-Total de Equipamento				0,67
	Custo Direto Total				77,61
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				77,61
	Preço Unitário Adotado				77,61

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.6	CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	26/12/2018		
	Serviços Auxiliares				
A C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800000	550,37	99,07
A C1213	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:4, ESP.= 20mm P/PAREDE	M2	0,5200000	27,13	14,11
A C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700000	443,77	31,06
A C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000000	35,90	35,90
A C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200000	18,87	9,81
A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLDO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	0,1200000	34,48	4,14



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A. Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DE SONERADA - ENCARGOS: 85.20% (HORA) E 48.69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DE SONERADA, BDI ADOTADO: 28.82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200000	9,14	4,75
A	C2921	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE	M3	0,1200000	22,12	2,65
		MATERIAL DA VALA				
		Total de Servicos Auxiliares				201,49
		Custo Direto Total				201,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				201,49
		Preço Unitário Adotado				201,49

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	26/12/2018				
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0985000	17,83	1,76	
	1 0112543	SERVEnte	H	0,1477500	13,21	1,95	
		Sub-Total de Mão de Obra				3,71	
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	50,24	0,31	
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,45	1,09	
		Sub-Total de Material				1,40	
		Custo Direto Total				5,11	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				5,11	
		Preço Unitário Adotado				5,11	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.2	REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	26/12/2018				
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4925000	17,83	8,78	
	1 0112543	SERVEnte	H	0,5220500	13,21	6,90	
		Sub-Total de Mão de Obra				15,68	
	2 0210117	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	KG	7,0000000	0,51	3,57	
		Sub-Total de Material				3,57	
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0036000	19,35	0,07	
		Sub-Total de Equipamento				0,07	
		Custo Direto Total				19,32	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				19,32	
		Preço Unitário Adotado				19,32	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.3	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRACO 1:6	M2	26/12/2018				
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5910000	17,83	10,54	
	1 0112543	SERVEnte	H	0,5905075	13,21	7,80	
		Sub-Total de Mão de Obra				18,34	
	A C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0200000	300,56	6,01	
		Servicos Auxiliares					
		Total de Servicos Auxiliares				6,01	
		Custo Direto Total				24,35	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				24,35	
		Preço Unitário Adotado				24,35	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.4	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm2)	M2	26/12/2018				
	1 011328	LADRILHISTA	H	0,7092000	17,83	12,65	
	1 0112543	SERVEnte	H	0,7092000	13,21	9,37	
		Sub-Total de Mão de Obra				22,02	
	2 0216497	CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm2)	M2	1,1000000	29,78	32,76	
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	4,0000000	1,97	7,88	
		Sub-Total de Material				40,64	
		Custo Direto Total				62,66	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				62,66	
		Preço Unitário Adotado				62,66	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.5	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE	M2	26/12/2018				



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DE SONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DE SONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				
1 011328	LADRILHISTA	H	0,7092000	17,83	12,65
1 0112543	SERVENTE	H	0,7092000	13,21	9,37
	Sub-Total de Mão de Obra				22,02
2 0216500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES D	M2	1,1000000	38,81	42,69
2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E	KG	8,0000000	1,97	15,76
	Sub-Total de Material				58,45
	Custo Direto Total				80,47
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				80,47
	Preço Unitário Adotado				80,47
6.6	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMI	M2	26/12/2018		
1 011328	LADRILHISTA	H	0,2265500	17,83	4,04
1 0112543	SERVENTE	H	0,2265500	13,21	2,99
	Sub-Total de Mão de Obra				7,03
2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6610000	2,82	1,86
	Sub-Total de Material				1,86
	Custo Direto Total				8,89
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				8,89
	Preço Unitário Adotado				8,89
6.7	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMI	M2	26/12/2018		
1 011328	LADRILHISTA	H	0,1970000	17,83	3,51
1 0112543	SERVENTE	H	0,1970000	13,21	2,60
	Sub-Total de Mão de Obra				6,11
2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	2,82	0,48
	Sub-Total de Material				0,48
	Custo Direto Total				6,59
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				6,59
	Preço Unitário Adotado				6,59
7.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTA	M2	26/12/2018		
2 0218291	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO	M2	1,0000000	41,68	41,68
	Sub-Total de Material				41,68
	Custo Direto Total				41,68
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				41,68
	Preço Unitário Adotado				41,68
7.2	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOCO - FORNECIMENTO E E	M2	26/12/2018		
2 0218334	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOCO	M2	1,0000000	13,04	13,04
	Sub-Total de Material				13,04
	Custo Direto Total				13,04
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				13,04
	Preço Unitário Adotado				13,04
8.1.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	26/12/2018		
1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1970000	14,52	2,86
1 0112395	PINTOR	H	0,2955000	17,85	5,27
	Sub-Total de Mão de Obra				8,13
2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22
2 0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	5,18	3,63
	Sub-Total de Material				3,85



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCS.CONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85.20% (HORA) E 48.69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28.82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Custo Direto Total				11,98
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				11,98
	Preço Unitário Adotado				11,98
8.1.2	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/12/2018		
1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3447500	14,52	5,01
1	0112395 PINTOR	H	0,3940000	17,85	7,03
	Sub-Total de Mão de Obra				12,04
2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,54	0,14
2	0211490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,90	1,43
2	0212096 TINTA LATEX	L	0,1700000	14,44	2,45
	Sub-Total de Material				4,02
	Custo Direto Total				16,06
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				16,06
	Preço Unitário Adotado				16,06
8.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA	M2	26/12/2018		
1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2462500	14,52	3,58
1	0112395 PINTOR	H	0,3442575	17,85	6,14
	Sub-Total de Mão de Obra				9,72
2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,54	0,27
2	0211511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000000	3,95	2,77
	Sub-Total de Material				3,04
	Custo Direto Total				12,76
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				12,76
	Preço Unitário Adotado				12,76
8.1.4	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	26/12/2018		
1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3447500	14,52	5,01
1	0112395 PINTOR	H	0,3940000	17,85	7,03
	Sub-Total de Mão de Obra				12,04
2	0210035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	12,59	0,63
2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,54	0,14
2	0211488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	16,39	1,97
2	0212097 TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	16,71	2,84
	Sub-Total de Material				5,58
	Custo Direto Total				17,62
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				17,62
	Preço Unitário Adotado				17,62
8.1.5	PINTURA HIDRACOR	M2	26/12/2018		
1	0112395 PINTOR	H	0,3250500	17,85	5,80
1	0112543 SERVENTE	H	0,1477500	13,21	1,95
	Sub-Total de Mão de Obra				7,75
2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000000	0,54	0,11
2	0212353 HIDRACOR	KG	0,3500000	3,67	1,28
	Sub-Total de Material				1,39
	Custo Direto Total				9,14
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				9,14
	Preço Unitário Adotado				9,14
8.2.1	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/12/2018		
1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3447500	14,52	5,01
1	0112395 PINTOR	H	0,3940000	17,85	7,03
	Sub-Total de Mão de Obra				12,04
2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,54	0,14
2	0211490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,90	1,43



End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	021096 TINTA LATEX	L	0,1700000	14,44	2,45
	Sub-Total de Material				4,02
	Custo Direto Total				16,06
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				16,06
	Preço Unitário Adotado				16,06
8.3.1	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMAL	M2	26/12/2018		
1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2955000	14,52	4,29
1	0112395 PINTOR	H	0,3442575	17,85	6,14
	Sub-Total de Mão de Obra				10,43
2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,54	0,27
2	0211512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KC	0,4500000	7,51	3,38
	Sub-Total de Material				3,65
	Custo Direto Total				14,08
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				14,08
	Preço Unitário Adotado				14,08
8.3.2	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	26/12/2018		
1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3452425	14,52	5,01
1	0112395 PINTOR	H	0,3940000	17,85	7,03
	Sub-Total de Mão de Obra				12,04
2	0210035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	12,59	0,50
2	0211100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	21,14	3,38
2	0211199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS	L	0,1300000	9,73	1,26
2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22
	Sub-Total de Material				5,36
	Custo Direto Total				17,40
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				17,40
	Preço Unitário Adotado				17,40
8.3.3	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	26/12/2018		
1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7880000	14,52	11,44
1	0112395 PINTOR	H	0,7880000	17,85	14,07
	Sub-Total de Mão de Obra				25,51
2	0210035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	12,59	0,38
2	0211100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	21,14	3,38
2	0211346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000000	1,30	0,39
2	0212293 ZARCAO	L	0,1200000	20,03	2,40
	Sub-Total de Material				6,55
	Custo Direto Total				32,06
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				32,06
	Preço Unitário Adotado				32,06
9.1.1	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	26/12/2018		
	Serviços Auxiliares				
A	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000000	309,62	309,62
A	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000000	29,74	59,48
A	C4427 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	286,42	286,42
	Total de Serviços Auxiliares				655,52
	Custo Direto Total				655,52
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				655,52
	Preço Unitário Adotado				655,52
9.1.2	PORTA TIPO PARANA (S/ACESSORIOS)	M2	26/12/2018		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1721500	14,52	17,02



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORAI@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,1721500	17,83	20,90
	Sub-Total de Mão de Obra				37,92
2 0211715	PORTA TIPO PARANA	M2	1,0000000	56,76	56,76
	Sub-Total de Material				56,76
	Custo Direto Total				94,68
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				94,68
	Preço Unitário Adotado				94,68
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
9.1.3	DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	26/12/2018		
1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2462500	14,52	3,58
1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,2462500	17,83	4,39
	Sub-Total de Mão de Obra				7,97
2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000000	19,37	19,37
2 0211587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000000	0,15	0,90
	Sub-Total de Material				20,27
	Custo Direto Total				28,24
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				28,24
	Preço Unitário Adotado				28,24
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
9.1.4	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	26/12/2018		
1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9700000	14,52	28,60
1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,9700000	17,83	35,13
	Sub-Total de Mão de Obra				63,73
2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	45,31	45,31
	Sub-Total de Material				45,31
	Custo Direto Total				109,04
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				109,04
	Preço Unitário Adotado				109,04
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
9.1.5	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	26/12/2018		
1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3447500	14,52	5,01
1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,3447500	17,83	6,15
	Sub-Total de Mão de Obra				11,16
2 0211724	PREGO	KG	0,1000000	11,09	1,11
2 0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000000	3,36	17,47
	Sub-Total de Material				18,58
	Custo Direto Total				29,74
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				29,74
	Preço Unitário Adotado				29,74
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
9.1.6	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	26/12/2018		
1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4925000	14,52	7,15
1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,4925000	17,83	8,78
1 0112391	PEDREIRO	H	1,3790000	17,83	24,59
1 0112543	SERVENTE	H	1,3790000	13,21	18,22
	Sub-Total de Mão de Obra				58,74
2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	50,24	0,53
2 0210209	BATENTE DE PERÓBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	121,60	121,60
2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,08	1,86
2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000000	0,27	3,24
2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	11,09	2,22
2 0211919	TACÓ PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,36	8,16
2 0218269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000000	22,21	113,27
	Sub-Total de Material				250,88
	Custo Direto Total				309,62
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				309,62
	Preço Unitário Adotado				309,62





End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.2.1	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIV	M2	26/12/2018		
1	0112391 PEDREIRO	H	2,4620075	17,83	43,90
1	0112543 SERVENTE	H	1,4775000	13,21	19,52
	Sub-Total de Mão de Obra				63,42
2	0219142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	1,0000000	292,38	292,38
	Sub-Total de Material				292,38
A	C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0210000	702,02	14,74
	Sub-Totais de Serviços Auxiliares				14,74
	Total de Serviços Auxiliares				14,74
	Custo Direto Total				370,54
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				370,54
	Preço Unitário Adotado				370,54
9.2.2	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	26/12/2018		
2	0212256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000000	124,76	124,76
	Sub-Total de Material				124,76
	Custo Direto Total				124,76
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				124,76
	Preço Unitário Adotado				124,76
10.1	MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRANEA	UN	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9400000	14,52	57,21
1	0112312 ELETRICISTA	H	3,9395075	18,07	71,19
	Sub-Total de Mão de Obra				128,40
2	0210125 ARMAÇAO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000000	48,94	48,94
2	0210342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	60,0000000	7,78	466,80
2	0210950 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000000	3,68	18,40
2	0211018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000000	91,95	91,95
2	0211068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000000	7,00	84,00
2	0211404 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000000	2,08	2,08
2	0212352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,0000000	35,18	35,18
2	0212405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NO	UN	1,0000000	430,29	430,29
2	0212413 QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000000	268,31	268,31
2	0216472 ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4,0000000	6,53	26,12
	Sub-Total de Material				1.472,07
3	0310584 CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000000	42,31	126,93
3	0310705 CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000000	114,45	114,45
	Sub-Total de Equipamento				241,38
A	C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000000	299,00	299,00
	Sub-Totais de Serviços Auxiliares				299,00
	Total de Serviços Auxiliares				299,00
	Custo Direto Total				2.140,85
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				2.140,85
	Preço Unitário Adotado				2.140,85
10.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X5	UN	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,9700000	14,52	28,60
1	0112312 ELETRICISTA	H	1,9700000	18,07	35,60
	Sub-Total de Mão de Obra				64,20
2	0210193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	30,14	30,14
2	0210194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	29,65	29,65
2	0210195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	24,51	24,51
2	0211754 QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000000	94,21	94,21
	Sub-Total de Material				178,51





End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Custo Direto Total		242,71
Taxa de BDI %	0,0000000	-
Total da Composição		242,71
Preço Unitário Adotado		242,71

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				
10.3	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	26/12/2018		
1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955000	14,52	4,29
1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2955000	18,07	5,34
	Sub-Total de Mão de Obra				9,63
2 0210980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	9,72	9,72
	Sub-Total de Material				9,72
	Custo Direto Total				19,35
	Taxa de BDI %	0,0000000			-
	Total da Composição				19,35
	Preço Unitário Adotado				19,35

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				
10.4	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	26/12/2018		
1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955000	14,52	4,29
1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2955000	18,07	5,34
	Sub-Total de Mão de Obra				9,63
2 0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000000	9,72	9,72
	Sub-Total de Material				9,72
	Custo Direto Total				19,35
	Taxa de BDI %	0,0000000			-
	Total da Composição				19,35
	Preço Unitário Adotado				19,35

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				
10.5	DISJUNTOR TRIPOLAR C/AÇIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	UN	26/12/2018		
1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9850000	14,52	14,30
1 0112312	ELETRICISTA	H	0,9850000	18,07	17,80
	Sub-Total de Mão de Obra				32,10
2 0210995	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X32A	UN	1,0000000	54,82	54,82
	Sub-Total de Material				54,82
	Custo Direto Total				86,92
	Taxa de BDI %	0,0000000			-
	Total da Composição				86,92
	Preço Unitário Adotado				86,92

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				
10.6	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	26/12/2018		
1 0110037	AJUDANTE	H	0,5910000	14,52	8,58
1 0112312	ELETRICISTA	H	0,5910000	18,07	10,68
	Sub-Total de Mão de Obra				19,26
2 0218365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000000	117,64	117,64
	Sub-Total de Material				117,64
	Custo Direto Total				136,90
	Taxa de BDI %	0,0000000			-
	Total da Composição				136,90
	Preço Unitário Adotado				136,90

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				
10.7	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA UN	UN	26/12/2018		
2 0218442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO -	UN	1,0000000	117,31	117,31
	Sub-Total de Material				117,31
	Custo Direto Total				117,31
	Taxa de BDI %	0,0000000			-
	Total da Composição				117,31
	Preço Unitário Adotado				117,31

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.8	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1083500	14,52	1,57
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1078575	18,07	1,95
	Sub-Total de Mão de Obra				3,52
2	0210356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200000	1,42	1,45
	Sub-Total de Material				1,45
	Custo Direto Total				4,97
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				4,97
	Preço Unitário Adotado				4,97
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10.9	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1182000	14,52	1,72
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1182000	18,07	2,14
	Sub-Total de Mão de Obra				3,86
2	0210357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200000	2,01	2,05
	Sub-Total de Material				2,05
	Custo Direto Total				5,91
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				5,91
	Preço Unitário Adotado				5,91
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10.10	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955000	14,52	4,29
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2955000	18,07	5,34
	Sub-Total de Mão de Obra				9,63
2	0211087 ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	1,0000000	5,12	5,12
	Sub-Total de Material				5,12
	Custo Direto Total				14,75
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				14,75
	Preço Unitário Adotado				14,75
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10.11	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3940000	14,52	5,72
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,3940000	18,07	7,12
	Sub-Total de Mão de Obra				12,84
2	0211085 ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	1,0000000	8,37	8,37
	Sub-Total de Material				8,37
	Custo Direto Total				21,21
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				21,21
	Preço Unitário Adotado				21,21
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10.12	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")	M	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4432500	14,52	6,44
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,4432500	18,07	8,01
	Sub-Total de Mão de Obra				14,45
2	0211070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000000	4,19	4,61
	Sub-Total de Material				4,61
	Custo Direto Total				19,06
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				19,06
	Preço Unitário Adotado				19,06
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10.13	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955000	14,52	4,29
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2950075	18,07	5,33
	Sub-Total de Mão de Obra				9,62
2	0211075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000000	2,95	3,25
	Sub-Total de Material				3,25
	Custo Direto Total				12,87





End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
	Total da Composição			12,87	12,87
	Preço Unitário Adotado			12,87	12,87
10.14	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 20W	UN	26/12/2018		
2 0210001	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 20W	UN	1,0000000	22,32	22,32
	Sub-Total de Material				22,32
	Custo Direto Total				22,32
	Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
	Total da Composição				22,32
	Preço Unitário Adotado				22,32
10.15	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 40W	UN	26/12/2018		
2 0210002	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 40W	UN	1,0000000	31,52	31,52
	Sub-Total de Material				31,52
	Custo Direto Total				31,52
	Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
	Total da Composição				31,52
	Preço Unitário Adotado				31,52
10.16	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 80W	UN	26/12/2018		
2 0210003	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 80W	UN	1,0000000	73,31	73,31
	Sub-Total de Material				73,31
	Custo Direto Total				73,31
	Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
	Total da Composição				73,31
	Preço Unitário Adotado				73,31
10.17	REFLETOR DE LED 50W	UN	26/12/2018		
2 0210004	REFLETOR DE LED 50W	UN	1,0000000	33,65	33,65
	Sub-Total de Material				33,65
	Custo Direto Total				33,65
	Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
	Total da Composição				33,65
	Preço Unitário Adotado				33,65
10.18	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	26/12/2018		
1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2068500	14,52	3,00
1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2068500	18,07	3,74
	Sub-Total de Mão de Obra				6,74
2 0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	7,49	7,49
	Sub-Total de Material				7,49
	Custo Direto Total				14,23
	Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
	Total da Composição				14,23
	Preço Unitário Adotado				14,23
10.19	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26/12/2018		
1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3644500	14,52	5,29
1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3644500	18,07	6,59
	Sub-Total de Mão de Obra				11,88
2 0211263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	10,73	10,73
	Sub-Total de Material				10,73
	Custo Direto Total				22,61
	Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
	Total da Composição				22,61
	Preço Unitário Adotado				22,61





End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10.20	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5220500	14,52	7,58
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,5215575	18,07	9,42
	Sub-Total de Mão de Obra				17,00
2	0211267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	17,49	17,49
	Sub-Total de Material				17,49
	Custo Direto Total				34,49
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				34,49
	Preço Unitário Adotado				34,49

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10.21	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2068500	14,52	3,00
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2073425	18,07	3,75
	Sub-Total de Mão de Obra				6,75
2	0212119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000000	6,86	6,86
	Sub-Total de Material				6,86
	Custo Direto Total				13,61
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				13,61
	Preço Unitário Adotado				13,61

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10.22	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2856500	14,52	4,15
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2856500	18,07	5,16
	Sub-Total de Mão de Obra				9,31
2	0212107 TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	6,86	6,86
	Sub-Total de Material				6,86
	Custo Direto Total				16,17
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				16,17
	Preço Unitário Adotado				16,17

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10.23	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1477500	14,52	2,15
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1477500	18,07	2,67
	Sub-Total de Mão de Obra				4,82
2	0216432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000000	1,33	1,33
	Sub-Total de Material				1,33
	Custo Direto Total				6,15
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				6,15
	Preço Unitário Adotado				6,15

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10.24	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	26/12/2018		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1477500	14,52	2,15
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1477500	18,07	2,67
	Sub-Total de Mão de Obra				4,82
2	0216433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000000	2,41	2,41
	Sub-Total de Material				2,41
	Custo Direto Total				7,23
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				7,23
	Preço Unitário Adotado				7,23

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10.25	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (30x30x40cm), LAS' UN	UN	26/12/2018		
	Serviços Auxiliares				





End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÉS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.-10cm (1:2:8)	M2	0,7000000	46,46	32,53
A C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.- 5mm P/ PAREDE	M2	0,7100000	5,11	3,63
A C1605		LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M3	0,0100000	123,25	1,23
A C3037		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	M2	0,7100000	34,54	24,53
		Total de Serviços Auxiliares				61,92
		Custo Direto Total				61,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				61,92
		Preço Unitário Adotado				61,92
10.26		ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4475000	14,52	50,06
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,4775000	18,07	26,70
		Sub-Total de Mão de Obra				76,76
	2 0210339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000000	15,74	47,22
	2 0210421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	1,0000000	46,32	46,32
	2 0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,31	2,31
	2 0212352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000000	35,18	35,18
		Sub-Total de Material				131,03
		Custo Direto Total				207,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				207,79
		Preço Unitário Adotado				207,79
11.1		PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9550000	14,52	42,91
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,9550000	17,83	52,69
	1 0112543	SERVENTE	H	2,4620075	13,21	32,52
		Sub-Total de Mão de Obra				128,12
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	54,18	0,19
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000000	1,08	2,70
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,45	1,13
	2 0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,79	1,58
	2 0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,58	6,32
	2 0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	3,53	3,53
	2 0211412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000000	1,25	2,50
	2 0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000000	2,25	2,25
	2 0211973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000000	2,45	2,45
	2 0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000000	2,30	2,76
	2 0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,0000000	5,15	25,75
		Sub-Total de Material				51,16
		Custo Direto Total				179,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				179,28
		Preço Unitário Adotado				179,28
11.2		PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9550000	14,52	42,91
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,9550000	17,83	52,69
	1 0112543	SERVENTE	H	2,4620075	13,21	32,52
		Sub-Total de Mão de Obra				128,12
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	54,18	0,22
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000000	1,08	3,24
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,45	1,35
	2 0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,71	5,71
	2 0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,38	2,76
	2 0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,87	1,87
	2 0212012	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000000	10,29	10,29
	2 0212013	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	2,87	2,87
	2 0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300000	8,41	2,78
	2 0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000000	3,03	4,55
	2 0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000000	5,16	2,58
		Sub-Total de Material				38,22

3929
 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCS.CONSTRUTORIA@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Custo Direto Total				166,34
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				166,34
	Preço Unitário Adotado				166,34
11.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	26/12/2018		
1	0112391 PEDREIRO	H	2,2655000	17,83	40,39
1	0112543 SERVENTE	H	2,7575075	13,21	36,43
	Sub-Total de Mão de Obra				76,82
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0610000	50,24	3,06
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	5,0000000	1,08	5,40
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	11,8400000	0,45	5,33
2	0212082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	84,0000000	0,26	21,84
	Sub-Total de Material				35,63
	Custo Direto Total				112,45
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				112,45
	Preço Unitário Adotado				112,45
11.4	CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA	UN	26/12/2018		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	0,5959250	14,52	8,65
1	0110498 CARPINEIRO	H	0,5959250	17,83	10,63
1	0112391 PEDREIRO	H	3,1520000	17,83	56,20
1	0112543 SERVENTE	H	5,7617575	13,21	76,11
	Sub-Total de Mão de Obra				151,59
2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWC	KG	0,0220000	11,33	0,25
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,1050000	50,24	5,28
2	0210169 ACO CA-60	KG	1,7500000	4,57	8,00
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	5,4600000	1,08	5,90
2	0210529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1050000	20,71	2,17
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	28,5000000	0,45	12,83
2	0211605 PEDRISCO	M3	0,0420000	68,70	2,89
2	0212082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	108,5000000	0,26	28,21
2	0212205 TUBO PVC SOLDADAVEL DE 75MM (2 1/2')	M	0,4000000	24,29	9,72
	Sub-Total de Material				75,25
	Custo Direto Total				226,84
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				226,84
	Preço Unitário Adotado				226,84
11.5	CAIXA D'ÁGUA EM FLYBERGLASS - CAP. 2000L	UN	26/12/2018		
2	0210005 CAIXA D'ÁGUA EM FLYBERGLASS - CAP. 2000L	UN	1,0000000	841,22	841,22
	Sub-Total de Material				841,22
	Custo Direto Total				841,22
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				841,22
	Preço Unitário Adotado				841,22
11.6	INST. DE HIDROMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN	26/12/2018		
1	0112320 ENCANADOR	H	0,6895000	17,83	12,29
1	0112543 SERVENTE	H	0,6895000	13,21	9,11
	Sub-Total de Mão de Obra				21,40
2	0210019 ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	UN	2,0000000	0,70	1,40
2	0210021 ADESIVO 90ML	UN	0,0500000	4,04	0,20
2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0500000	54,18	2,71
2	0210280 BRITA	M3	0,0100000	75,60	0,76
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,45	1,35
2	0212200 TUBO PVC SOLDADAVEL DE 25MM (3/4')	M	1,5000000	2,30	3,45
2	0212344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,1000000	5,03	0,50
2	0212363 JOELHO PVC SOLDADAVEL 25MM	UN	3,0000000	0,89	2,67
2	0212368 LINHA DE NYLON REF. 050	KG	0,0006000	56,34	0,03
	Sub-Total de Material				13,07
3	0310786 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP)	H	0,2000000	70,10	14,02
	Sub-Total de Equipamento				14,02



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85.20% (HORA) E 48.69% (MÉS), SINAPI 04/2020 DESONERADA. BDI ADOTADO: 28.82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A	C0589	Serviços Auxiliares			
		CAIACA EM TRES DEMAOS EM PAREDES	M2	0.2000000	5,76
		Total de Serviços Auxiliares			1,15
		Custo Direto Total			49,64
		Taxa de BDI %	0.0000000		-
		Total da Composição			49,64
		Preço Unitário Adotado			49,64
11.7	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	26/12/2018		
1	010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6008500	14,52
1	012320	ENCANADOR	H	0.6003575	17,83
		Sub-Total de Mão de Obra			19,42
2	021180	FITA DE VEDACAO	M	0.9400000	0,20
2	021806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	UN	1.0000000	62,08
		Sub-Total de Material			62,27
		Custo Direto Total			81,69
		Taxa de BDI %	0.0000000		-
		Total da Composição			81,69
		Preço Unitário Adotado			81,69
11.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	26/12/2018		
1	010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8372500	14,52
1	012320	ENCANADOR	H	0.8372500	17,83
		Sub-Total de Mão de Obra			27,09
2	021180	FITA DE VEDACAO	M	2.2600000	0,20
2	021802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	UN	1.0000000	96,26
		Sub-Total de Material			96,71
		Custo Direto Total			123,80
		Taxa de BDI %	0.0000000		-
		Total da Composição			123,80
		Preço Unitário Adotado			123,80
11.9	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA G/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	26/12/2018		
1	010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.7087500	14,52
1	012320	ENCANADOR	H	2.7087500	17,83
		Sub-Total de Mão de Obra			87,63
2	0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2.0000000	0,18
2	0211091	ENGATE CROMADO	UN	1.0000000	15,82
2	021180	FITA DE VEDACAO	M	0.8400000	0,20
2	0211344	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	1.0000000	71,23
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2.0000000	1,69
2	0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1.0000000	84,61
2	0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1.0000000	65,15
		Sub-Total de Material			134,00
2	0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1.0000000	13,40
		Sub-Total de Material			254,12
		Custo Direto Total			341,75
		Taxa de BDI %	0.0000000		-
		Total da Composição			341,75
		Preço Unitário Adotado			341,75
11.10	PIA DE ACO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS	UN	26/12/2018		
1	010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.9400000	14,52
1	012320	ENCANADOR	H	3.9400000	17,83
1	012391	PEDREIRO	H	2.4625000	17,83
1	012543	SERVEITE	H	2.4625000	13,21
		Sub-Total de Mão de Obra			203,90
2	0210108	AREIA GRÓSSA	M3	0.0300000	54,18
2	0210169	ACO CA-60	KG	1.1400000	4,57
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	16.3800000	0,45
2	021180	FITA DE VEDACAO	M	2.2600000	0,20
2	0211605	PEDRISCO	M3	0.0400000	68,70
2	0211648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	UN	1.0000000	383,76
2	0211863	SIFAO CROMADO 2"	UN	2.0000000	107,64
2	0212131	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	2.0000000	72,90
		Sub-Total de Material			592,76
		Custo Direto Total			796,66
		Taxa de BDI %	0.0000000		-
		Total da Composição			796,66
		Preço Unitário Adotado			796,66





End: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	0212265 VALVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2" X 3/4"	UN	2.0000000	30,22	60,44
	Sub-Total de Material				822,69
	Custo Direto Total				1.026,59
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				1.026,59
	Preço Unitário Adotado				1.026,59
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
11.11	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	26/12/2018		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9700000	14,52	28,60
1	0112320 ENCANADOR	H	1,9700000	17,83	35,13
	Sub-Total de Mão de Obra				63,73
2	0210171 BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	288,89	288,89
2	0210301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000000	0,18	0,36
2	0210406 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	187,15	187,15
2	0211091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	15,82	15,82
2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,20	0,11
2	0211579 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	1,69	3,38
2	0211925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	24,53	24,53
	Sub-Total de Material				520,24
	Custo Direto Total				583,97
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				583,97
	Preço Unitário Adotado				583,97
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
11.12	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	26/12/2018		
1	0112391 PEDREIRO	H	0,4925000	17,83	8,78
	Sub-Total de Mão de Obra				8,78
2	0211712 PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000000	28,47	28,47
	Sub-Total de Material				28,47
	Custo Direto Total				37,25
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				37,25
	Preço Unitário Adotado				37,25
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
11.13	PORTA PAPEL METALICO	UN	26/12/2018		
1	0112391 PEDREIRO	H	0,4925000	17,83	8,78
	Sub-Total de Mão de Obra				8,78
2	0218670 PORTA PAPEL METALICO	UN	1,0000000	19,50	19,50
	Sub-Total de Material				19,50
	Custo Direto Total				28,28
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				28,28
	Preço Unitário Adotado				28,28
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
11.14	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA	UN	26/12/2018		
1	0110152 AZULEJISTA	H	1,0835000	17,83	19,32
1	0112543 SERVENTE	H	1,0830075	13,21	14,31
	Sub-Total de Mão de Obra				33,63
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0005000	50,24	0,03
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,6200000	0,45	0,28
2	0211716 PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA	UN	2,0000000	16,45	32,90
	Sub-Total de Material				33,21
	Custo Direto Total				66,84
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				66,84
	Preço Unitário Adotado				66,84
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
11.15	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	26/12/2018		
1	0112320 ENCANADOR	H	0,2462500	17,83	4,39
	Sub-Total de Mão de Obra				4,39





End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORAI@HOTMAIL.COM



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85.20% (HORA) E 48.69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000000	6,40	6,40
2	0211880	FITA DE VEDACAO	M	0,3500000	0,20	0,07
		Sub-Total de Material				6,47
		Custo Direto Total				10,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,86
		Preço Unitário Adotado				10,86

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.1	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON M2			M2	26/12/2018		
	1	0111530	MONTADOR	H	1,9700000	17,83	35,13
	1	0112543	SERVENTE	H	0,9850000	13,21	13,01
			Sub-Total de Mão de Obra				48,14
	2	0216699	PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT	M2	1,0000000	327,22	327,22
	2	0216700	ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EP	UN	7,0000000	35,85	250,95
			Sub-Total de Material				578,17
			Custo Direto Total				626,31
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				626,31
			Preço Unitário Adotado				626,31

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.2	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm			M	26/12/2018		
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,4910225	17,83	8,75
	1	0112543	SERVENTE	H	0,2462500	13,21	3,25
			Sub-Total de Mão de Obra				12,00
	2	0211880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000000	66,41	66,41
			Sub-Total de Material				66,41
	A	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL. HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1,4	M3	0,0038000	552,02	2,10
			Total de Serviços Auxiliares				2,10
			Custo Direto Total				80,51
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				80,51
			Preço Unitário Adotado				80,51

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.3	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA			M2	26/12/2018		
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,3940000	17,83	7,03
	1	0112543	SERVENTE	H	0,3944925	13,21	5,21
			Sub-Total de Mão de Obra				12,24
	2	0216619	CHAPIM DE GRANITO VERDE MERUOCA	M2	1,0000000	286,64	286,64
			Sub-Total de Material				286,64
	A	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0200000	355,46	7,11
			Total de Serviços Auxiliares				7,11
			Custo Direto Total				305,99
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				305,99
			Preço Unitário Adotado				305,99

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.4	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESP. 0.3MM			M2	26/12/2018		
	2	0210537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0000000	32,66	32,66
			Sub-Total de Material				32,66
			Custo Direto Total				32,66
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				32,66
			Preço Unitário Adotado				32,66

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.5	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS			M2	26/12/2018		
	1	0112543	SERVENTE	H	0,3944925	13,21	5,21



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02


FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÉS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Sub-Total de Mão de Obra				5,21
2 0210052	AMONIA	L	0,2000000	2,96	0,59
2 0210154	ACIDO MURIATICO	L	0,1400000	3,81	0,53
	Sub-Total de Material				1,12
	Custo Direto Total				6,33
	Taxa de BDI %		28,0000000		-
	Total da Composição				6,33
	Preço Unitário Adotado				6,33

Fortaleza - CE, 08 de Fevereiro de 2021


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
JOÃO PAULO LOIOLA
CPF: 054.764.493-02
SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10276-D)
CPF. 385.064.083-34







End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 998529985 - SCSCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.06.02


FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS), SINAPI 04/2020 DESONERADA, BDI ADOTADO: 28,82%

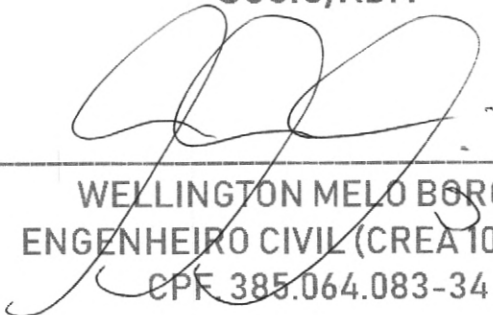
COMPOSIÇÃO DE BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		13,15
BDI =		28,82%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza - CE, 08 de Fevereiro de 2021


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
JOÃO PAULO LOIOLA
CPF: 054.764.493-02
SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF 385.064.083-34



FW REGO SARAIVA ME
AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2021.01.06.02

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de reconstrução do Centro de Educação Infantil Tia Diva, de responsabilidade da Secretaria de Educação, Desporto e Lazer.

	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
OBRA	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de reconstrução do Centro de Educação Infantil Tia Diva, de responsabilidade da Secretaria de Educação, Desporto e Lazer.	120 DIAS	325.709,50

(TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Proponente: FW REGO SARAIVA ME

Endereço: AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ

CNPJ: 14.176.146/0001-05

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Cronograma.

Atenciosamente,

Baturité (CE), 08 de fevereiro de 2021.

Francisco Wagner Rego Saraiva
Sócio-Proprietário

Victor Hugo Fernandes
CREA 41675 - D/CE
Eng.º Civil / Seg. do Trabalho