




ICONE
CONSTRUÇÕES



Mabozz



PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,059780	13,11	0,78
		Total de Serviços Auxiliares				2,40
		Custo Direto Total				3,84
		Preço Unitário Adotado				3,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.4.4		FIO ISOLADO PVC P/750V 6.0 MM2	M	01/11/2013		
	2 0200982	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2	M	1,000000	2,16	2,16
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5	UN	0,011200	1,01	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				2,17
		Serviços Auxiliares				
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,135786	17,62	2,39
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068600	13,11	0,90
		Total de Serviços Auxiliares				3,29
		Custo Direto Total				5,46
		Preço Unitário Adotado				5,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.4.5		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	01/07/2014		
	2 0202685	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA	M	1,100000	2,54	2,79
		Sub-Total de MATERIAL				2,79
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,074117	14,40	1,07
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,62	1,73
		Total de Serviços Auxiliares				2,80
		Custo Direto Total				5,59
		Preço Unitário Adotado				5,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.4.6		ELETRODUTO TIPO GARGANTA 25MM (1")	M	01/11/2013		
	2 0202688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGRE	M	1,000000	1,34	1,34
		Sub-Total de MATERIAL				1,34
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,049000	14,40	0,71
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076896	17,62	1,35
		Total de Serviços Auxiliares				2,06
		Custo Direto Total				3,40
		Preço Unitário Adotado				3,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.5.1		TOMADA UNIVERSAL SIMPLES	UN	08/03/2016		
	2 0212119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,000000	4,46	4,46
		Sub-Total de MATERIAL				4,46



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

M. M. M. M.

Prefeitura Municipal de Irauçuba
EFETIVO

PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,051518	14,40	0,74
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,205800	17,62	3,63
		Total de Serviços Auxiliares				4,37
		Custo Direto Total				8,83
		Preço Unitário Adotado				8,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.5.2		TOMADA 2P + T	UN	01/07/2014		
	2	0207528	UN	1,000000	4,00	4,00
		Sub-Total de MATERIAL				4,00
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,196000	14,40	2,82
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,684347	17,62	12,06
		Total de Serviços Auxiliares				14,88
		Custo Direto Total				18,88
		Preço Unitário Adotado				18,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.5.4		INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO + TOMADA	UN	01/07/2014		
	2	0207529	UN	1,000000	9,37	9,37
		Sub-Total de MATERIAL				9,37
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,196000	14,40	2,82
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,612621	17,62	10,79
		Total de Serviços Auxiliares				13,61
		Custo Direto Total				22,98
		Preço Unitário Adotado				22,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.5.5		INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÕES + TOMADA	UN	30/06/2018		
	2	0207558	UN	1,000000	12,64	12,64
		Sub-Total de MATERIAL				12,64
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,353602	14,40	5,09
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,519400	17,62	9,15
		Total de Serviços Auxiliares				14,24
		Custo Direto Total				26,88
		Preço Unitário Adotado				26,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.5.6		BOCAL/SOQUETE DE BAQUELITE	UN	08/03/2016		
	2	0216130	UN	1,000000	1,90	1,90



ICONE
CONSTRUÇÕES

Município de Irauçuba

Handwritten signature

99/2014
EFETIVO

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MATERIAL				1,90
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168871	17,62	2,98
		Total de Serviços Auxiliares				2,98
		Custo Direto Total				4,88
		Preço Unitário Adotado				4,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.5.7		CAIXA ESTAMPADA 4x2"	UN	08/03/2016		
	2 0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,000000	0,80	0,80
		Sub-Total de MATERIAL				0,80
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,028812	14,40	0,41
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029400	17,62	0,52
		Total de Serviços Auxiliares				0,93
		Custo Direto Total				1,73
		Preço Unitário Adotado				1,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.6.1		QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	08/03/2016		
	2 0216129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,000000	33,85	33,85
		Sub-Total de MATERIAL				33,85
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,523630	17,62	9,23
		Total de Serviços Auxiliares				9,23
		Custo Direto Total				43,08
		Preço Unitário Adotado				43,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.7.1		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	08/03/2016		
	2 0212412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,000000	18,06	18,06
		Sub-Total de MATERIAL				18,06
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,238739	14,40	3,44
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,62	8,63
		Total de Serviços Auxiliares				12,07
		Custo Direto Total				30,13
		Preço Unitário Adotado				30,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.7.2		HASTE COPPERWELD 5/8 X 3M, C/ CONECTOR	UN	01/07/2014		
	2 0203380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA C	UN	1,000000	20,22	20,22
		Sub-Total de MATERIAL				20,22



ICONE
CONSTRUÇÕES

Secretaria Municipal de Engenharia

Mabozo

SECRETARIA

PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,327540	14,40	4,72
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,392000	17,62	6,91
		Total de Serviços Auxiliares				11,63
		Custo Direto Total				31,85
		Preço Unitário Adotado				31,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.7.3		DISJUNTOR 10A	UN	31/01/2018		
	2	0202370	UN	1,000000	6,37	6,37
		Sub-Total de MATERIAL				6,37
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029957	17,62	0,53
		Total de Serviços Auxiliares				0,53
		Custo Direto Total				6,90
		Preço Unitário Adotado				6,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.7.4		DISJUNTOR 15A	UN	31/01/2018		
	2	0202370	UN	1,000000	6,37	6,37
		Sub-Total de MATERIAL				6,37
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029957	17,62	0,53
		Total de Serviços Auxiliares				0,53
		Custo Direto Total				6,90
		Preço Unitário Adotado				6,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.7.5		DISJUNTOR 30A	UN	31/01/2018		
	2	0202370	UN	1,000000	6,37	6,37
		Sub-Total de MATERIAL				6,37
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029957	17,62	0,53
		Total de Serviços Auxiliares				0,53
		Custo Direto Total				6,90
		Preço Unitário Adotado				6,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.7.6		DISJUNTOR DR 30A	UN	31/01/2018		
	2	xx	UN	1,000000	56,10	56,10
		Sub-Total de MATERIAL				56,10
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049000	17,62	0,86



ICONE
CONSTRUÇÕES

Preeitura Municipal de Irauçuba

[Handwritten signature]

Preeitura Municipal de Irauçuba
17821

PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total de Serviços Auxiliares				0,86
		Custo Direto Total				56,96
		Preço Unitário Adotado				56,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.9.1		LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	01/07/2014		
	2 0203763	LAMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	1,000000	1,05	1,05
		Sub-Total de MATERIAL				1,05
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,083300	14,40	1,20
		Total de Serviços Auxiliares				1,20
		Custo Direto Total				2,25
		Preço Unitário Adotado				2,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.1.6.1		CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	08/03/2016		
	2 0210808	CLEATS P/LIGACAO APARENTE	UN	1,000000	0,28	0,28
	2 0211582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	1,000000	0,47	0,47
		Sub-Total de MATERIAL				0,75
		Serviços Auxiliares				
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,044087	17,62	0,78
		Total de Serviços Auxiliares				0,78
		Custo Direto Total				1,53
		Preço Unitário Adotado				1,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.4.1		TUBO PVC SOLD.MARROM D=25mm (3/4")	M	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,000800	21,49	0,02
	2 0209868	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	M	1,600000	1,99	3,18
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,000300	25,47	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				3,21
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,136371	14,26	1,94
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,294000	17,42	5,12
		Total de Serviços Auxiliares				7,06
		Custo Direto Total				10,27
		Preço Unitário Adotado				10,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.4.2		TUBO PVC SOLD.MARROM D=32mm (1")	M	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,001100	21,49	0,02
	2 0209869	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM	M	1,500000	4,55	6,83
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,000500	25,47	0,01



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

M. M. M. M.
SECRETARIA

PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MATERIAL				6,86
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,165785	14,26	2,36
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,294000	17,42	5,12
		Total de Serviços Auxiliares				7,48
		Custo Direto Total				14,34
		Preço Unitário Adotado				14,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.4.3		JOELHO SOLD MARROM D=32mm (1")	UN	01/11/2013		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,009400	21,49	0,20
	2 0203536	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	1,000000	0,75	0,75
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,003000	25,47	0,08
		Sub-Total de MATERIAL				1,03
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,178164	14,26	2,54
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,176400	17,42	3,07
		Total de Serviços Auxiliares				5,61
		Custo Direto Total				6,64
		Preço Unitário Adotado				6,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.4.4		TÊ REDUÇÃO PVC SOLD 32X25mm	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,011800	21,49	0,25
	2 0207136	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X	UN	1,000000	2,68	2,68
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,004000	25,47	0,10
		Sub-Total de MATERIAL				3,03
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,196000	17,42	3,41
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
		Total de Serviços Auxiliares				5,98
		Custo Direto Total				9,01
		Preço Unitário Adotado				9,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.4.5		JOELHO 90° PVC SOLD./ROSCA. D-25mmX3/4"	UN	01/11/2013		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,007100	21,49	0,15
	2 0203529	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1,000000	0,28	0,28
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,002500	25,47	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				0,49
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,087128	14,26	1,24
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,098000	17,42	1,71
		Total de Serviços Auxiliares				2,95
		Custo Direto Total				3,44
		Preço Unitário Adotado				3,44



ICONE
CONSTRUÇÕES

1019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
1019

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.4.6		JOELHO PVC REDUÇÃO D-25mmX1/2"	UN	01/11/2013		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,005900	21,49	0,13
	2 0203533	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 M	UN	1,000000	0,83	0,83
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,002000	25,47	0,05
		Sub-Total de MATERIAL				1,01
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,146767	14,26	2,09
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,176400	17,42	3,07
		Total de Serviços Auxiliares				5,16
		Custo Direto Total				6,17
		Preço Unitário Adotado				6,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.4.7		TÊ PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,010600	21,49	0,23
	2 0207139	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	1,000000	0,52	0,52
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,003500	25,47	0,09
		Sub-Total de MATERIAL				0,84
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,176400	17,42	3,07
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128311	13,11	1,68
		Total de Serviços Auxiliares				4,75
		Custo Direto Total				5,59
		Preço Unitário Adotado				5,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.5.1		ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	01/11/2013		
	2 0200114	ADAPTADOR PVC SOLD AVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AG	UN	1,000000	7,82	7,82
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,002900	21,49	0,06
	2 0203143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25	UN	0,009400	3,48	0,03
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,004000	25,47	0,10
		Sub-Total de MATERIAL				8,01
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,045864	14,26	0,65
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,070560	17,42	1,23
		Total de Serviços Auxiliares				1,88
		Custo Direto Total				9,89
		Preço Unitário Adotado				9,89


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.5.2		TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	UN	01/07/2014		



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. M. M.



PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10	UN	0,030000	1,52	0,05
	2	0211824	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO C	UN	1,000000	25,42	25,42
			Sub-Total de MATERIAL				25,47
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,617149	14,26	8,80
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,637000	17,42	11,10
			Total de Serviços Auxiliares				19,90
			Custo Direto Total				45,37
			Preço Unitário Adotado				45,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.2.1.5.3		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	01/11/2013			
	2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10	UN	0,120000	1,52	0,18
	2	0206019	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B	UN	1,000000	27,48	27,48
			Sub-Total de MATERIAL				27,66
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,194017	14,26	2,77
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,529200	17,42	9,22
			Total de Serviços Auxiliares				11,99
			Custo Direto Total				39,65
			Preço Unitário Adotado				39,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.2.1.5.4		REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	UN	08/03/2016			
	2	0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,940000	0,28	0,26
	2	0216121	REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,000000	11,76	11,76
			Sub-Total de MATERIAL				12,02
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,094342	14,26	1,35
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,294000	17,42	5,12
			Total de Serviços Auxiliares				6,47
			Custo Direto Total				18,49
			Preço Unitário Adotado				18,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.2.1.6.1		CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO/POLIETILENO 500L	UN	08/03/2016			
	2	0216226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	UN	1,000000	141,80	141,80
			Sub-Total de MATERIAL				141,80
			Serviços Auxiliares				
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,686000	13,11	8,99
			Total de Serviços Auxiliares				8,99
			Custo Direto Total				150,79
			Preço Unitário Adotado				150,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba
Barragem

M. M. M. M.

Prefeitura Municipal de Irauçuba
Barragem
EFETIVO

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.3.3.1		JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,052900	21,49	1,14
	2 0203520	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1,000000	4,47	4,47
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,030000	25,47	0,76
		Sub-Total de MATERIAL				6,37
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,098000	17,42	1,71
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,151013	13,11	1,98
		Total de Serviços Auxiliares				3,69
		Custo Direto Total				10,06
		Preço Unitário Adotado				10,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.3.2		JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,017600	21,49	0,38
	2 0203526	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	1,000000	1,35	1,35
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,007000	25,47	0,18
		Sub-Total de MATERIAL				1,91
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,147000	17,42	2,56
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,163940	13,11	2,15
		Total de Serviços Auxiliares				4,71
		Custo Direto Total				6,62
		Preço Unitário Adotado				6,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.3.3		JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,011800	21,49	0,25
	2 0203517	JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	1,000000	0,88	0,88
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,005000	25,47	0,13
		Sub-Total de MATERIAL				1,26
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,049000	17,42	0,85
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100739	13,11	1,32
		Total de Serviços Auxiliares				2,17
		Custo Direto Total				3,43
		Preço Unitário Adotado				3,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.3.4		TÊ SANITÁRIO EM PVC - 40mm	UN	08/03/2016		
	2 0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,890000	0,28	0,53
	2 0211996	TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	1,000000	3,11	3,11
		Sub-Total de MATERIAL				3,64
		Serviços Auxiliares				



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

[Handwritten signature]

SERFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,049000	14,26	0,70
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,049000	17,42	0,85
			Total de Serviços Auxiliares				1,55
			Custo Direto Total				5,19
			Preço Unitário Adotado				5,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.3.3.5		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	30/06/2018			
	2	0209841	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	1,000000	25,94	25,94
			Sub-Total de MATERIAL				25,94
			Custo Direto Total				25,94
			Preço Unitário Adotado				25,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.3.3.6		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	08/03/2016			
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,007500	28,89	0,22
	2	0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,011000	20,63	0,23
	2	0212195	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	M	1,010000	4,16	4,20
			Sub-Total de MATERIAL				4,65
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,286558	14,26	4,09
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,294000	17,42	5,12
			Total de Serviços Auxiliares				9,21
			Custo Direto Total				13,86
			Preço Unitário Adotado				13,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.3.3.7		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	08/03/2016			
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005000	28,89	0,14
	2	0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,007500	20,63	0,15
	2	0212194	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,010000	2,72	2,75
			Sub-Total de MATERIAL				3,04
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,158879	14,26	2,27
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,235200	17,42	4,10
			Total de Serviços Auxiliares				6,37
			Custo Direto Total				9,41
			Preço Unitário Adotado				9,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.3.4.1		CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (D=40cm)	UN	31/01/2018			
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,800000	0,33	0,26
	2	0211881	CAIXA GORDURA. SIMPLES. CONCRETO PRE MOLDADO. CIRC	UN	1,000000	48,31	48,31



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

M. M. M. M.

RECEBUE

PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MATERIAL				48,57
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	1,423478	17,42	24,80
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	13,11	12,85
		Total de Serviços Auxiliares				37,65
		Custo Direto Total				86,22
		Preço Unitário Adotado				86,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.4.2		CAIXA DE SABÃO	UN	31/01/2018		
	2 CXXXX	CAIXA DE SABÃO	UN	1,000000	86,22	86,22
		Sub-Total de MATERIAL				86,22
		Custo Direto Total				86,22
		Preço Unitário Adotado				86,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.4.3		CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60cm)	UN	31/01/2018		
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,800000	0,33	0,26
	2 0207258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	75,886000	0,22	16,69
		Sub-Total de MATERIAL				16,95
		Serviços Auxiliares				
A	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAC	UN	1,000000	18,97	18,97
A	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PA	M3	0,022800	270,52	6,17
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,016364	17,45	17,74
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	13,11	12,85
A	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPAR	M3	0,016500	209,26	3,45
A	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,216000	50,83	10,98
A	94969	CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA	M3	0,018000	176,38	3,17
		Total de Serviços Auxiliares				73,33
		Custo Direto Total				90,28
		Preço Unitário Adotado				90,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.5.1		CAIXA SIFONADA 150x150x50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	30/06/2018		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,003000	21,49	0,06
	2 0211717	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA REDOND	UN	1,000000	10,55	10,55
		Sub-Total de MATERIAL				10,61
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,098000	17,42	1,71
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	13,11	1,28
		Total de Serviços Auxiliares				2,99
		Custo Direto Total				13,60
		Preço Unitário Adotado				13,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

Handwritten signature

EFETUADO

PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.3.6.1.1		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	01/11/2013		
		Serviços Auxiliares				
	A 73357	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1.50M EXCL ES	M³	1,000000	32,54	32,54
		Total de Serviços Auxiliares				32,54
		Custo Direto Total				32,54
		Preço Unitário Adotado				32,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.2		LASTRO DE CONCRETO	M2	01/11/2013		
		Serviços Auxiliares				
	A 5617	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA NAO PENEIRADA	M³	0,050000	249,83	12,49
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,301481	17,45	5,26
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	13,11	1,28
		Total de Serviços Auxiliares				19,03
		Custo Direto Total				19,03
		Preço Unitário Adotado				19,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.3		ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm	M2	01/11/2013		
	2 0207271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 C	UN	24,000000	0,30	7,20
		Sub-Total de MATERIAL				7,20
		Serviços Auxiliares				
	A 6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA NA	M³	0,011000	259,85	2,86
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784000	17,45	13,68
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,263844	13,11	3,46
		Total de Serviços Auxiliares				20,00
		Custo Direto Total				27,20
		Preço Unitário Adotado				27,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.4		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 E	M2	01/11/2013		
		Serviços Auxiliares				
	A 4884	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MAN	M³	0,005000	318,85	1,59
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019600	17,45	0,34
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013328	13,11	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				2,10
		Custo Direto Total				2,10
		Preço Unitário Adotado				2,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.5		MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	30/06/2018		

Handwritten initials



ICONE
CONSTRUÇÕES

1005
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

Handwritten signature

SEMPRE FEITO

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Descrição do Serviço				
		Serviços Auxiliares				
A	6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NA	M³	0,015000	259,85	3,90
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354426	13,11	4,65
		Total de Serviços Auxiliares				17,10
		Custo Direto Total				17,10
		Preço Unitário Adotado				17,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.6		IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	08/03/2016		
	2 0211090	EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	0,800000	5,82	4,66
		Sub-Total de MATERIAL				4,66
		Serviços Auxiliares				
A	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,067156	14,21	0,95
		Total de Serviços Auxiliares				0,95
		Custo Direto Total				5,61
		Preço Unitário Adotado				5,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.7		TAMPA DE CONCRETO	M2	31/01/2018		
	2 0200039	ACO CA-60. 5.0 MM. VERGALHAO	KG	1,440000	3,35	4,82
	2 0200345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG. 1.24MM (0.009 KG/M)	KG	0,029000	9,99	0,29
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	0,016000	34,44	0,55
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,540000	0,33	1,83
	2 0204512	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2.5 X 5CM NAO APARE	M	2,500000	1,82	4,55
	2 0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNE	M3	0,015000	27,89	0,42
	2 0205068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,080000	8,84	0,71
		Sub-Total de MATERIAL				13,17
		Serviços Auxiliares				
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	17,36	5,10
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	1,418412	17,36	24,62
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	13,11	3,85
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE D	CHP	0,014000	0,84	0,01
		Total de Serviços Auxiliares				33,58
		Custo Direto Total				46,75
		Preço Unitário Adotado				46,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.8		TÊ SANITÁRIO EM PVC - 100mm	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,076500	21,49	1,64
	2 0207091	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100M	UN	1,000000	7,69	7,69
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,010000	25,47	0,25
		Sub-Total de MATERIAL				9,58
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,431200	17,42	7,51
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016035	13,11	0,21


Handwritten signature



ÍCONE
CONSTRUÇÕES



Manoel

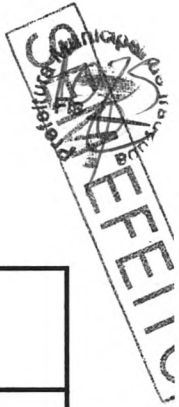

PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total de Serviços Auxiliares				7,72
		Custo Direto Total				17,30
		Preço Unitário Adotado				17,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.9		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	30/06/2018		
	2 0209841	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	1,000000	25,94	25,94
		Sub-Total de MATERIAL				25,94
		Custo Direto Total				25,94
		Preço Unitário Adotado				25,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.11		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	01/11/2013		
		Serviços Auxiliares				
	A 73357	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1.50M EXCL ES	M³	1,000000	32,54	32,54
		Total de Serviços Auxiliares				32,54
		Custo Direto Total				32,54
		Preço Unitário Adotado				32,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.12		ALVENARIA TJJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=20cm	M2	01/11/2013		
	2 0207271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 C	UN	44,221700	0,30	13,27
		Sub-Total de MATERIAL				13,27
		Serviços Auxiliares				
	A 6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA NA	M³	0,031500	259,85	8,19
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,45	17,10
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,759986	13,11	9,96
		Total de Serviços Auxiliares				35,25
		Custo Direto Total				48,52
		Preço Unitário Adotado				48,52


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.13		TAMPA DE CONCRETO	M2	31/01/2018		
	2 0200039	ACO CA-60. 5.0 MM. VERGALHAO	KG	1,440000	3,35	4,82
	2 0200345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG. 1.24MM (0.009 KG/M)	KG	0,029000	9,99	0,29
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	0,016000	34,44	0,55
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,540000	0,33	1,83
	2 0204512	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2.5 X 5CM NAO APARE	M	2,500000	1,82	4,55
	2 0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNE	M3	0,015000	27,89	0,42
	2 0205068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,080000	8,84	0,71
		Sub-Total de MATERIAL				13,17
		Serviços Auxiliares				
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	17,36	5,10



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. M. M. M.

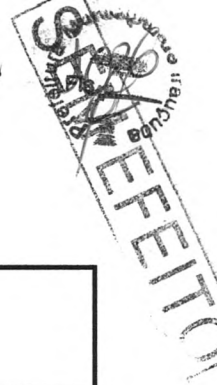

PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	1,418412	17,36	24,62
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	13,11	3,85
	A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE D	CHP	0,014000	0,84	0,01
			Total de Serviços Auxiliares				33,58
			Custo Direto Total				46,75
			Preço Unitário Adotado				46,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.14		JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	01/07/2014		
	2	0200122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,052900	21,49	1,14
	2	0203520 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1,000000	4,47	4,47
	2	0220083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,030000	25,47	0,76
		Sub-Total de MATERIAL				6,37
		Serviços Auxiliares				
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	0,098000	17,42	1,71
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,151013	13,11	1,98
		Total de Serviços Auxiliares				3,69
		Custo Direto Total				10,06
		Preço Unitário Adotado				10,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.15		LASTRO DE BRITA 1 E 2	M3	01/11/2013		
	2	0204718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNE	M3	1,050000	27,89	29,28
		Sub-Total de MATERIAL				29,28
		Serviços Auxiliares				
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,508502	13,11	32,89
		Total de Serviços Auxiliares				32,89
		Custo Direto Total				62,17
		Preço Unitário Adotado				62,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.16		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	30/06/2018		
	2	0209841 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	1,000000	25,94	25,94
		Sub-Total de MATERIAL				25,94
		Custo Direto Total				25,94
		Preço Unitário Adotado				25,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5.1.1		VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCRGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UN	01/11/2013		
	2	0201380 CIMENTO BRANCO	KG	0,200000	1,30	0,26
	2	0204384 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL POR	UN	2,000000	5,06	10,12
	2	0206092 JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	KG	0,100000	23,92	2,39
	2	0210422 VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRA	UN	1,000000	180,35	180,35