

00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	15,63	15,71
					TOTAL MATERIAL:	15,97
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	11,22	4,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	8,97	3,53
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00200000	308,44	0,62
					TOTAL SERVIÇO:	8,57
					VALOR:	28,40

3.10.4.2. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01800000	36,97	0,67
00004517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,20000000	1,45	0,29
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,08300000	6,83	0,57
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	207,02	7,66
					TOTAL MATERIAL:	9,19
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	11,22	5,09
316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	8,97	4,07
					TOTAL SERVIÇO:	9,16
					VALOR:	22,73

3.10.5.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,96	4,96
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,00000000	7,44	29,76
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,48120000	155,68	230,59
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	11,38	1,25
					TOTAL MATERIAL:	266,56
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,17	11,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,97	17,94
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	183,59	1,84
					TOTAL SERVIÇO:	30,95
					VALOR:	311,11

3.10.5.2. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	67,65	67,65
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	3,85	3,85
					TOTAL GERAL:	71,50
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	7922,69	7922,69
					TOTAL MAO DE OBRA:	7922,69
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	EPI(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	PROPRIA	MES	0,05000000	183,88	9,19
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	72,10	72,10
					TOTAL SERVIÇO:	81,29
					VALOR:	12.135,23

3.10.5.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MÊS)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	144,57	144,57
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	67,65	67,65
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	3,85	3,85
TOTAL GERAL:						216,07

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	PROPRIA	MES	1,00000000	3467,72	3467,72
TOTAL MAO DE OBRA:						3467,72

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	395,72	395,72
TOTAL MATERIAL:						395,72

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	EPI(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	PROPRIA	MES	0,05000000	183,88	9,19
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS ENCARHGOS COMPLEMENTARES)	PROPRIA	MES	1,00000000	45,08	45,08
TOTAL SERVICIO:						54,27
VALOR:						4.133,78

3.1.1. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	5,08	0,01
TOTAL MATERIAL:						0,01

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00230000	14,28	0,03
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	15,07	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	8,97	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	9,74	0,02
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	75,83	0,08
TOTAL SERVICIO:						0,24
VALOR:						0,34

3.11.2.1. 94327 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	43,79	54,74
TOTAL MATERIAL:						54,74

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04110000	120,85	4,97
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05100000	41,15	2,10
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADQ, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	153,08	0,92
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	26,85	0,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	8,97	0,44

[Handwritten signatures and initials]



91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	16,26	1,53
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08700000	12,75	1,11
TOTAL SERVIÇO:						11,15
VALOR:						68,03

3.11.3.1. 41879 - CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS (M2)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00074020	137,17	0,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00074020	8,97	0,01
TOTAL SERVIÇO:						0,11
VALOR:						0,12

3.11.3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	20,41	1,02
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	61,68	0,62
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,64
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	7,03	2,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	4,77	2,86
TOTAL MAO DE OBRA:						4,97
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	44,76	6,71
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	44,15	6,62
TOTAL MATERIAL:						13,33
VALOR:						24,67

3.11.4.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	36,97	0,26
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12" CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	15,63	15,71
TOTAL MATERIAL:						15,97
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	11,22	4,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	8,97	3,53
529	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00200000	308,44	0,62
TOTAL SERVIÇO:						8,57
VALOR:						28,40

3.11.4.2. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01800000	36,97	0,67
00004517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,20000000	1,45	0,29
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,08300000	6,83	0,57
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	207,02	7,66
TOTAL MATERIAL:						9,19
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	11,22	5,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	8,97	4,07
TOTAL SERVIÇO:						9,16
VALOR:						22,73

[Handwritten signatures and initials]

3.11.5.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,96	4,96
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,00000000	7,44	29,76
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,48120000	155,68	230,59
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	11,38	1,25
TOTAL MATERIAL:					266,56	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,17	11,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,97	17,94
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	183,59	1,84
TOTAL SERVICO:					30,95	
VALOR:					311,11	

3.11.5.2. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	67,65	67,65
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	3,85	3,85
TOTAL GERAL:					71,50	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	7922,69	7922,69
TOTAL MAO DE OBRA:					7922,69	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93557	EPI(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	PROPRIA	MES	0,05000000	183,88	9,19
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	72,10	72,10
TOTAL SERVICO:					81,29	
VALOR:					12.135,23	

3.11.5.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MÊS)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	144,57	144,57
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	67,65	67,65
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	3,85	3,85
TOTAL GERAL:					216,07	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	PROPRIA	MES	1,00000000	3467,72	3467,72
TOTAL MAO DE OBRA:					3467,72	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	395,72	395,72
TOTAL MATERIAL:					395,72	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93557	EPI(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	PROPRIA	MES	0,05000000	183,88	9,19
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS ENCARHGOS COMPLEMENTARES)	PROPRIA	MES	1,00000000	45,08	45,08
TOTAL SERVICO:					54,27	
VALOR:					4.133,78	

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
REF. CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestar Serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nas localidades de Coité, Missi e Sede do município de Irauçuba-Ce

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
01	Serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nas localidades de Coité do município de Irauçuba-Ce	04 (quatro) meses	R\$ 212.674,81
02	Serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nas localidades de Missi do município de Irauçuba-Ce	04 (quatro) meses	R\$ 474.696,31
03	Serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na Sede do município de Irauçuba-Ce	06 (seis) meses	R\$ 813.074,28

Valor global da proposta: R\$ 1.500.445,40 (um milhão, quinhentos mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre os serviços objeto da presente licitação.

B&C Edificações e Locações Eireli
Rua Francisco de Sousa, 135, altos, Centro – Itapajé-Ce
CNPJ: 17.325.819/0001-21
Proposta válida por 60(sessenta) dias
Execução dos serviços conforme cronograma de cada item (conforme acima)

Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018.

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI


OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI, E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01

FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

RESUMO DOS ORÇAMENTOS		
ITEM	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	VALOR GLOBAL
01.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COITÉ	
	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO IV	37.341,93
	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO III	40.850,07
	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO II	55.935,04
	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I	78.547,78
	TOTAL DO ITEM 01	212.674,81
02.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA MISSI	
	MISSI -RUA JOAQUIM ROSA	141.417,39
	MISSI -S/D OFICIAL 1 RUA DO BARKANA	122.324,15
	MISSI - RUA DA TORRE DA VIVO	154.543,27
	MISSI- VICENCIA CHAVES	56.411,50
	TOTAL DO ITEM 02	474.696,31
03.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEDE	
	SEDE -RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS	34.177,62
	SEDE RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA	86.084,70
	SEDE- RUA POMPILHO DA MOTA	107.497,58
	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I	99.524,59
	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II	39.045,11
	SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA	63.948,43
	SEDE - SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV	56.437,91
	SEDE - RUA VICENCIA RODRIGUES	182.495,31
	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V	71.183,23
	SEDE - ODILON FERREIRA	28.216,15
	SEDE - PEDRO TETIXEIRA RODRIGUES	44.463,66
	TOTAL DO ITEM 03	813.074,28
	TOTAL GERAL	1.500.445,40
VALOR GLOBAL DE R\$ 1.500.445,40 (um milhão, quinhentos mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)		

Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

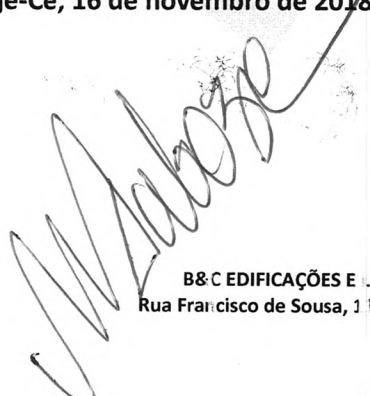

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7



**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI


OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01

FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.503,02
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.303,00	0,34	3.503,02
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				108.232,86
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	1.579,35	68,53	108.232,86
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				256.544,70
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	10.303,00	0,11	1.133,33
3.2	SEINFRA -	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	10.303,00	24,79	255.411,37
4.0		DRENAGEM				179.234,67
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	3.378,00	28,49	96.239,22
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.378,00	22,79	76.984,62
4.3	SINAPI- 73856/003	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR. DIAMETRO =0.80M. EM CONCRETO CICLOPICO. INCLUINDO FORMAS. ESCAVACAO. REATERRO E MATERIAIS. EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	1.671,68	3.343,36
4.4	SINAPI - 92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 800 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00	205,19	2.667,47
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				101.801,34
5.1	SINAPI-	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	313,23	1.879,38
5.2	SINAPI -	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	12.420,90	74.525,40
5.3	SINAPI -	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	4.232,76	25.396,56
					TOTAL R\$	649.316,59
					BDI 25,22%	163.757,64
					TOTAL + BDI	813.074,23

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 813.074,23 (oitocentos e treze mil, setenta e quatro reais e vinte e três centavos) Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

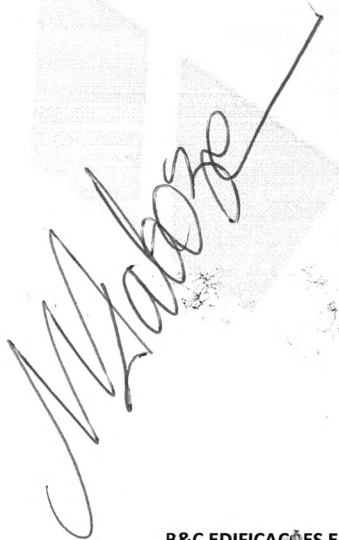

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
FONTE: SINAPI/MAIO/2018 - SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - SEDE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) SIB.D.I.	VALOR (R\$) C/B.D.I. DE 25,22%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
001	SEDE - RUA CATEGUISTA MAROÇA RAMOS	27.294,06	34.177,62	22.037,73	64,48%	12.139,89	35,52%								
002	SEDE RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA	68.748,77	86.084,70	55.507,41	64,48%	30.577,29	35,52%								
003	SEDE - RUA POMPILO DA MOTA OFICIAL I	85.846,98	107.497,58	69.314,44	64,48%	38.183,14	35,52%								
004	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I	79.479,79	99.524,59			64.173,46	64,48%	35.351,13	35,52%						
005	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II	31.181,21	39.045,11			25.176,29	64,48%	13.868,82	35,52%						
006	SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA	51.068,86	63.948,43					41.233,95	64,48%	22.714,48	35,52%				
007	SEDE - SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV	45.071,00	56.437,91					36.391,16	64,48%	20.046,74	35,52%				
008	SEDE - RUA VIGENCIA RODRIGUES	145.739,75	182.495,31							117.672,98	64,48%	64.822,33	35,52%		
009	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V	56.846,54	71.183,23									45.898,95	64,48%	25.284,28	35,52%
010	SEDE - ODILON FERREIRA RODRIGUES	22.533,26	28.216,15	4.683,88	16,60%	4.683,88	16,60%					4.683,88	16,60%	4.796,75	17,00%
011	SEDE - PEDRO TETIXEIRA RODRIGUES	35.508,43	44.463,66									28.670,17	64,48%	15.793,49	35,52%
		649.316,65	813.074,28	151.543,46	18,64%	174.933,94	21,52%	131.528,95	16,18%	165.118,08	20,31%	144.075,33	17,72%	45.874,52	5,64%

Irapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis F. Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060751572-1

**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**


B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ Nº 17.325.819.0001-21 - IE- 06.514086-9
Rua Francisco de Sousa, 135 Altos, Centro Irapajé-CE - Fone: (85) 99405-9449 - (85) 99180-6336 - E-mail: bcedificacoes@gmail.com

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DA SEDE - PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				148,92
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	438,00	0,34	148,92
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				6.003,23
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	87,60	68,53	6.003,23
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				10.906,20
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	438,00	0,11	48,18
3.2	SEINFRA -	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	438,00	24,79	10.858,02
4.0		DRENAGEM				7.486,88
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	146,00	28,49	4.159,54
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	146,00	22,79	3.327,34
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				10.963,20
5.1	SINAPI-	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	313,23	1.879,38
5.2	SINAPI -	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	6.775,04
5.3	SINAPI -	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	2.308,78
					TOTAL R\$	35.508,43
					BDI 25,22%	8.955,23
					TOTAL + BDI	44.463,66

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 44.463,66 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018.

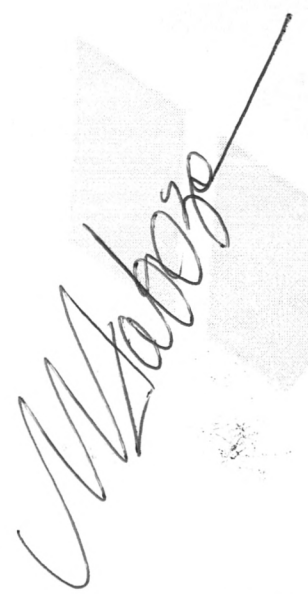

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI EPP
 17.325.819/0001-21**





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DA SEDE - RUA PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
FONTE: SINAPI/MAIO/2018 - SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - SEDE - RUA PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) SIB.D.I.	VALOR (R \$) C/B.D.I. DE 25,22%	MÊRS		%	
				VALOR	1	VALOR	2
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	148,92	186,48	186,48	100,00%		
002	MOVIMENTO DE TERRA	6.003,23	7.517,25	7.517,25	100,00%		
003	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	10.906,20	13.656,74	2.731,35	20,00%	10.925,39	80,00%
004	DRENAGEM	7.486,88	9.375,07	9.375,07	100,00%		
005	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	10.963,20	13.728,11	6.864,06	50,00%	6.864,06	50,00%
		35.508,43	44.463,65	R\$ 26.674,20	59,99%	R\$ 17.789,45	40,01%

Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459/D
RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DA SEDE - ODILON FERREIRA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				81,60
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	240,00	0,34	81,60
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				3.289,44
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	48,00	68,53	3.289,44
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				5.976,00
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	240,00	0,11	26,40
3.2	SEINFRA - C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	240,00	24,79	5.949,60
4.0		DRENAGEM				4.102,40
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	80,00	28,49	2.279,20
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	80,00	22,79	1.823,20
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				9.083,82
5.1	SINAPI- 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,23	-
5.2	SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	6.775,04
5.3	SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	2.308,78
					TOTAL R\$	22.533,26
					BDI 25,22%	5.682,89
					TOTAL + BDI	28.216,15

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 28.216,15 (vinte e oito mil, duzentos e dezesseis reais e quinze centavos)
 Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DA SEDE - RUA ODILON FERREIRA DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
FONTE: SINAPI/MAIO/2018 - SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - SEDE - RUA ODILON FERREIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) S/B.D.I.	VALOR (R \$) C/B.D.I. DE 25,22%	MÊRS		%	
				VALOR	VALOR	%	%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	81,60	102,18	102,18	100,00%		
002	MOVIMENTO DE TERRA	3.289,44	4.119,04	4.119,04	100,00%		
003	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	5.976,00	7.483,15	1.496,63	20,00%	5.986,52	80,00%
004	DRENAGEM	4.102,40	5.137,03	5.137,03	100,00%		
005	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,82	11.374,75	5.687,38	50,00%	5.687,38	50,00%
		22.533,26	28.216,14	R\$ 16.542,25	58,63%	R\$ 11.673,89	41,37%

Irapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREN/CE 66559-D
RNP 0607515172-1


**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DA SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					323,68
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	952,00	0,34		323,68
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					9.786,08
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	142,80	68,53		9.786,08
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO					23.704,80
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	952,00	0,11		104,72
3.2	SEINFRA - C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	952,00	24,79		23.600,08
4.0		DRENAGEM					13.948,16
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	272,00	28,49		7.749,28
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	272,00	22,79		6.198,88
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,82
5.1	SINAPI- 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,23		-
5.2	SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90		6.775,04
5.3	SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76		2.308,78
						TOTAL R\$	56.846,54
						BDI 25,22%	14.336,69
						TOTAL + BDI	71.183,23

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 71.183,23 (setenta e um mil, cento e oitenta e três reais e vinte e três centavos)
 Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

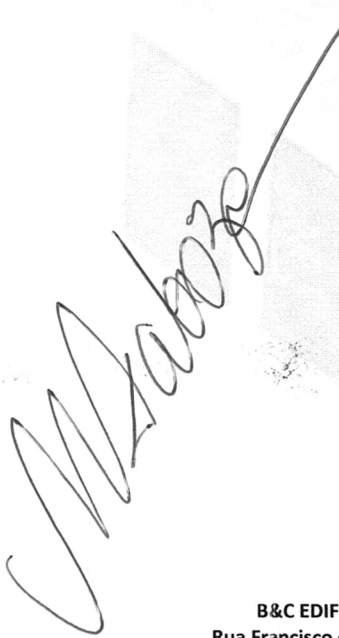

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DA SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) S/B.D.I.	VALOR (R \$) C/B.D.I. DE 25,22%	MÊRS		1	MÊRS	
				VALOR	VALOR		%	%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	323,68	405,31	405,31	100,00%			
002	MOVIMENTO DE TERRA	9.786,08	12.254,13	12.254,13	100,00%			
003	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	23.704,80	29.683,15	5.936,63	20,00%	23.746,52	80,00%	
004	DRENAGEM	13.948,16	17.465,89	17.465,89	100,00%			
005	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,82	11.374,75	5.687,38	50,00%	5.687,38	50,00%	
		56.846,54	71.183,23	R\$ 41.749,33	58,65%	R\$ 29.433,90	41,35%	

Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
17/325.819/0001-21

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DA SEDE - RUA VICENCIA RODRIGUES DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
 FONTE: SINAPI/MAIO/2018 -SEINFRA 24.1 AMBAS DESONERADAS BDI: 25,22% - ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				885,36	
1.1	SINAPI - 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.604,00	0,34	885,36	
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				26.767,82	
2.1	SINAPI - 94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	390,60	68,53	26.767,82	
3.0		PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO				64.839,60	
3.1	SINAPI - 41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	2.604,00	0,11	286,44	
3.2	SEINFRA - C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.604,00	24,79	64.553,16	
4.0		DRENAGEM				44.163,15	
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	744,00	28,49	21.196,56	
4.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	744,00	22,79	16.955,76	
4.3	SINAPI - 73856/003	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR. DIAMETRO =0.80M. EM CONCRETO CICLOPICO. INCLUINDO FORMAS. ESCAVACAO. REATERRO E MATERIAIS. EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	1.671,68	3.343,36	
4.4	SINAPI - 92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 800 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00	205,19	2.667,47	
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				9.083,82	
5.1	SINAPI - 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,23	-	
5.2	SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	6.775,04	
5.3	SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	2.308,78	
TOTAL R\$						145.739,75	
BDI 25,22%						36.755,56	
TOTAL + BDI						182.495,31	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 182.495,31 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos)
 Itapajé-Ce, 16 de novembro de 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI EPP
 17.325.819/0001-21**